


REGNVAND

# Wavin AquaCell Lite

regnvandskassetter

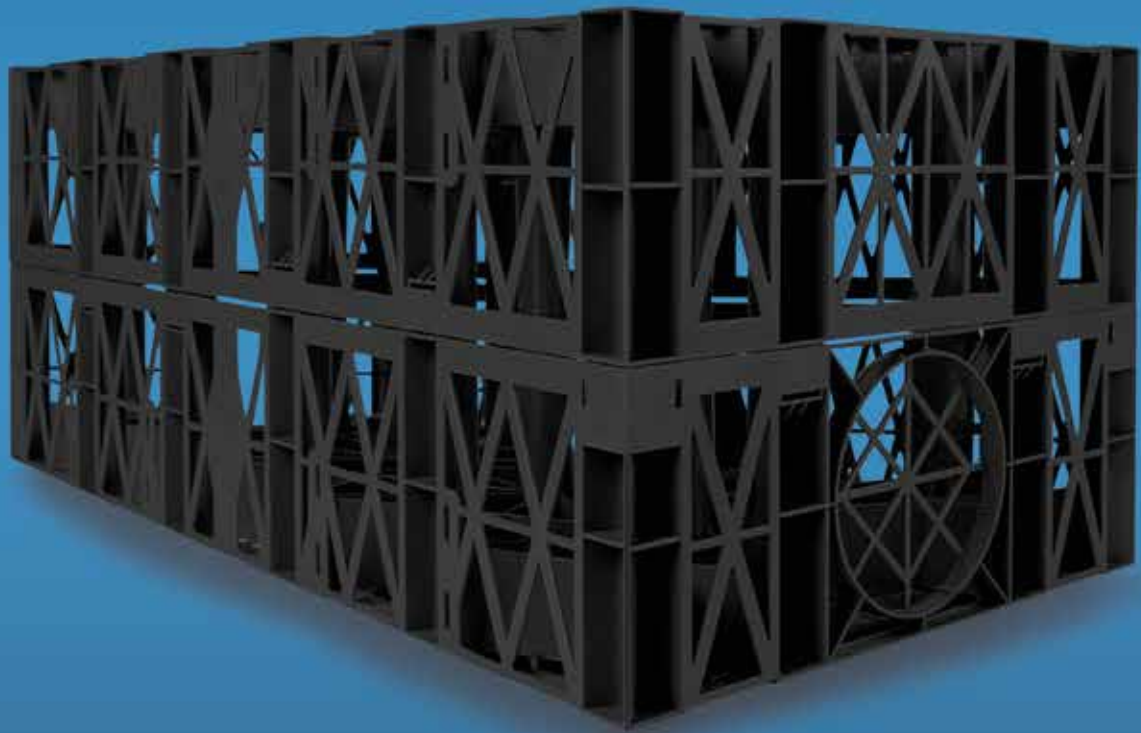


**wavin**

# Wavin AquaCell Lite

## Produktbeskrivelse

Wavin AquaCell Lite regnvandskassetter er fremstillet af 100% genbrugsplast (PP) og er velegnet til private boliger, rekreative områder, parker mv. med let trafiklast.

Wavin AquaCell Lite kassetterne er omkostningseffektive og lette at installere.

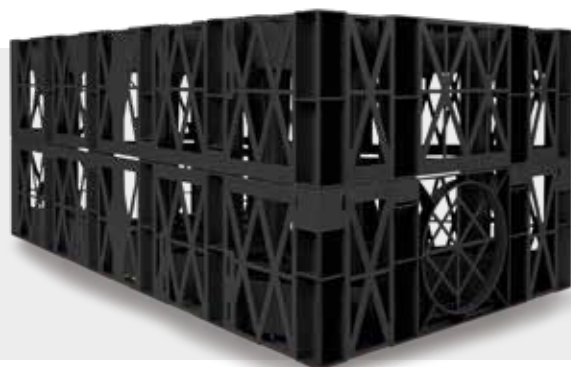

## Teknisk data

Mål	
Længde [mm]	1000
Bredde [mm]	500
Højde [mm]	390
Nettovolumen [l]	187
Hulrumsvolumen [%]	96
Vægt [kg]	7
Tilslutninger [mm]	DN 160
Dimensionering - styrke	
Min. jorddække uden belastning (m)	0,30
Min. jorddække med LKW 3** belastning (m)	0,45
Maks. installationsdybde* med LKW 3** belastning (m)	1,50
Maks. antal kassetter (lag)	2
Generelt	
Materiale	100% genbrugsplast (PP)
Farve	Sort
Certificeringer/standarder	BBA

## Sortiment

Wavin nr.	Materiale	EAN nr.	WVS nr.	DB nr.
+0570720	Aquacell Lite kassette	5011479231661	191822000	1361703
+0570702	Clips til regnvandskassette	5011479165638	191821503	5611431
+0570928	Stabelpind til regnvandskassette	4026294406096	191820628	1654438
+1553551	160x110mm reduktion Wafix PP rød	5708525159962	195073157	2473379
+0579502	Geotekstil f/2 regnvandskassetter	5708525230562	191821512	5611554
+0579503	Geotekstil f/3 regnvandskassetter	5708525230579	191821513	5611555

\* Maksimal tilladelse dybde målt fra nederste kassettebund.

\*\* LKW 3 svarer til 1 ton hjulbelastning pr/m<sup>2</sup> (personbil).

## Krav om tilladelse

Inden du installerer AquaCell Lite, er det et krav, at du indhenter tilladelse fra kommunen. Ved nyt byggeri og nye udstykninger kan du i nogle tilfælde opnå et nedslag i tilslutningsafgiften. Spørg på Teknisk Forvaltning i din kommune om dine muligheder.

## Afstandskrav

- ⊙ Min. 2,0 m til skel
- ⊙ Min. 5,0 m til beboelse eller bygning med kælder
- ⊙ Min. 2,0 m til andre bygninger

## Dimensionering af AquaCell Lite

AquaCell Lite dimensioneres i henhold til DS 432/440 samt SBI anvisning 185.