

*Produktoversigt*

# Moderne og stilrene brønddæksler fra



# JESMIG



**JESMIG BRØNDDÆKSLER**  
*- detaljen, der gør forskellen*




Brønddæksel over en alm. kloakbrønd i flisebelægning



Teknikbrønd til f.eks. pumpestation - højvandslukke



Kabelbrønd til f.eks. el-installationer

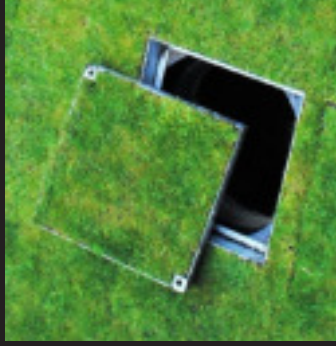

Faskine



Vandmålerbrønd



Afløbsrist

## Jesmig Brønddæksler® fremstilles som firkantede brønddæksler til belægninger.

Jesmig brønddæksler og riste produceres af smedejern og gennemgår en korrosionsbeskyttelse ved galvanisering som gør dem rustfri. De er udviklet, designet og patenteret af virksomhedens ejer, og har gennemgået en kontrolprøvning, hvorefter de er godkendt af Teknologisk Institut i henhold til DS/EN124. Produktion og galvanisering foregår i Danmark.

### Special-dæksler

Dækslerne kan produceres efter specielle mål/ønsker. Kontakt Jesmig, så finder vi sammen en løsning, der passer til jeres behov.

Da dækslernes anvendelsesmuligheder er mange, kan de eksempelvis også anvendes som teknik- eller kabelbrønde – afløbsriste – affølsrende – m.m. ude som inde.



Dækslets firkantede form giver unikke muligheder for at variere monteringen i forhold til belægningen, og dækslet kan lægges, så man opnår færrest mulige skæringer, og dermed det optimale resultat synsmæssigt. Ligeledes behøver dækslet ikke at ligge centreret over brønden. Konstruktionen gør, at dækslet kan monteres direkte oven på den runde brøndkrave/topring.

### Bundsikring med skørt

I forbindelse med montering kan man vælge at anvende et såkaldt skørt, som



er et flydende skørt, hvis formål er at sikre, at bundsikringen under belægningen ikke flyder ned i brønden. Dækslernes karm/ramme lægges flydende oven på skørtet og tilpasses flisekanterne.

### Lokal afledning af regnvand <sup>(LAR)</sup>

Faskiner i græsplæner kan være en udfordring at etablere, men med Jesmig brønddæksler er det muligt at lægge græs henover brønden, samtidig med at man har mulighed for komme ned og rense. Det kræver blot, at man husker at vande ”dækslet” i forbindelse med tørvejr, så græsset ikke går ud.

### Vandmålerbrønde

Mange har deres vandmålere liggende i en brønd langs indkørslen. Denne brønd har et isolerende dæksel, der ikke er kørefast. Jesmig dæksler type 2 og 4 er lavet således, at man har mulighed for at tage vandmålerens isolerende dæksel op igennem dækslets karm. Derved opnås muligheden for at have vandmåleren liggende i kørselsområdet.

### Undgå at nøgler og småting forsvinder i brønden


Når Jesmig afløbsriste monteres, er der ingen direkte huller, men i stedet en blanding af stenmiks, der udgør overfladen og risten. Derved undgås at nøgler eller andre småting forsvinder ned i brønden.

Vi har valgt at anvende en speciel stenmiks, der limes sammen med en kraftig epoxylim, der gør den permeabel. Denne kombination er testet hos Teknologisk Institut, som har godkendt det i form af en prøvningsrapport vedr. permeabiliteten (dvs. vandgennemstrømningssevnen). I kombination med dette kan risten også anvendes som udluftningsbrønd.

### Afløbsriste til offentlige institutioner

I børnehaver er det et kendt problem, at børnene prøver at gemme deres legetøj i de huller, der er i afløbsristene.

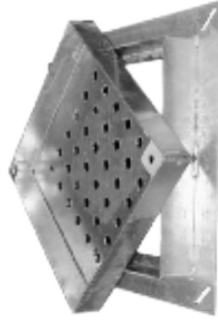

Dette problem eksisterer ikke med Jesmig afløbsriste, for der er ingen huller, som børnene kan fyldte. Der er ofte et problem med, at sandet løber ned i brønden på legepladsen og i brønde ved sandkasser. Dette undgås ligeledes, da sandet ikke kan løbe igennem den permeable stenmiks.



## Belastningsgrænse op til 1,5 ton (A15)



## Velegnet til havegangen og terrassen

Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	Belægningshøjde	DB varenr.
 2270 99100 2270 99120	JES_MCF type 1-50 - 410x410 mm JES_MCF type 1-70 - 410x410 mm	Ø315 / Ø425 mm Ø315 / Ø425 mm	50 - 65 mm 70 - 80 mm	1722126 1722166
	 2270 99200 2270 99220	JES_MCF type 2-50 - 550x550 mm JES_MCF type 2-70 - 550x550 mm	Ø600 mm Ø600 mm	50 - 65 mm 70 - 80 mm





Scan koden og få adgang til de tekniske datablade

## Belastningsgrænse op til 12,5 ton (B125)



## Velegnet til indkørsler

Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	Belægningshøjde	DB varenr.
 2270 99300 2270 99320	JES_MCF type 3-50 - 410x410 mm JES_MCF type 3-70 - 410x410 mm	Ø315 / Ø425 mm Ø315 / Ø425 mm	50 - 65 mm 70 - 80 mm	1722167 1722168
	 2270 99410 2270 99430	JES_MCF type 4-50 - 550x550 mm JES_MCF type 4-70 - 550x550 mm	Ø600 mm Ø600 mm	50 - 65 mm 70 - 80 mm




Scan koden og få adgang til produktoversigt


## Belastningsgrænse op til 40 ton (D400)



## Godkendt til offentlige arealer

Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	Belægningshøjde	DB varenr.
 2270 99600 2270 99700	JES_MCF type 5-80 - 410x410 mm JES_MCF type 6-80 m/skørt, 600x600 mm	Ø315 / Ø425 mm Ø600 mm	70 - 80 mm 70 - 80 mm	1816137 1816158

## SKØRTER

Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	DB varenr.
 2270 99140 2270 99150 2270 99240	JES_NR 315 – skørt JES_NR 425 – skørt JES_NR 600 – skørt	Ø315 mm Ø425 mm Ø600 mm	1804845 1806168 1806170



## Belastning op til 1,5 ton (A15).

## Velegnet til havegangen og terrassen

Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	Belægningshøjde	DB varenr.
2270 99010	JES_DGF type 0-50-110 Tagnedløb/rist,	Ø110 mm	50 mm	1832154
2270 99020	JES_DGF type 0-50-170 Tagnedløb/rist	Ø200 mm	50 mm	1832156
2270 99130	JES_DGF type 1-50G (rist) - 410x410 mm	Ø315 / Ø425 mm	50 - 65 mm	1722474
2270 99180	JES_DGF type 1-70G (rist) - 410x410 mm	Ø315 / Ø425 mm	70 - 80 mm	1832158




Scan koden og få adgang til de tekniske datablade

## Belastning op til 40 ton (D400).

## Godkendt til offentlige arealer



Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	Belægningshøjde	DB varenr.
2270 99630	JES_DGF type 5-80G (rist), 410x410 mm	Ø315 / Ø425 mm	70 - 80 mm	1832159
2270 99730	JES_DGF type 6 - 80G m/skørt (rist), 600x600 mm	Ø600 mm	70 - 80 mm	1832160



Scan koden og få adgang til produktoversigt

## TÆTNINGSLISTER

Bestillingsnr.	Varenavn	Eks. brønddæksel	DB varenr.
2270 99550	JES_SEAL type 1, 3 & 5	Passer til Ø315 / Ø425 mm	1722174
2270 99560	JES_SEAL type 2 & 4	Passer til Ø600 mm	1722175
2270 99570	JES_SEAL type 6	Passer til Ø600 mm	1722320




## LØFTEMATERIALE

Bestillingsnr.	Varenavn	DB varenr.
2270 99510	JES_COVER Dækselvogn	1850992
2270 99500	JES_IRON Dækseljern	1722173






før

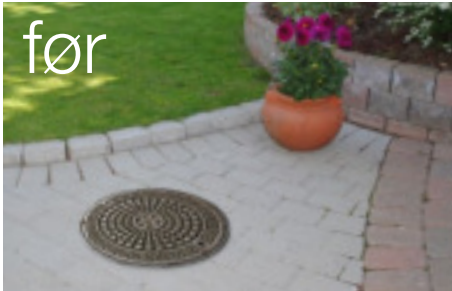


efter

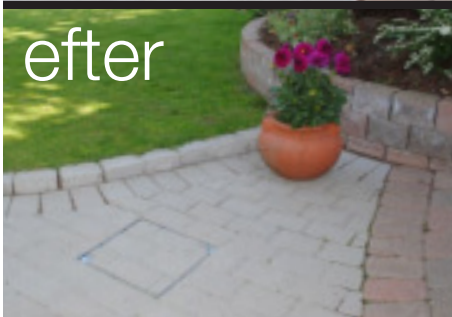

*Først når man har skiftet et traditionelt brønddæksel ud med et Jesmig Brønddæksel, oplever man, at JESMIG virkelig er 'detaljen', der gør hele forskellen.*

*Specialdæksel til Inderhavnsbroen fra Nyhavn til Christianshavn, København*

Vores tekniske afdeling kan være behjælpelig med vejledning og rådgivning. Ved større opgaver kommer vi gerne forbi med vores demobil, hvor vi kan fremvise dækseltyperne lagt med forskellige belægninger.



Hos Jesmig Group gør vi vores bedste for at leve op til vores kunders krav. Samtidig med vores standard brønddæksler fremstiller vi også specielle dæksler efter mål til jeres unikke opgaver. Ingen opgaver er for små eller for store til Jesmig.

Besøg vores hjemmeside og find inspiration i vores galleri, som viser eksempler på private haver, indkørsler og offentlige arealer mv.



**JESMIG BRØNDDÆKSLER**  
- detaljen, der gør forskellen

+45 4844 1024  
info@jesmig.dk  
jesmig.com

