

Affugter 810-820

Thermex's affugter er specielt beregnet til bryggers, mindre kælderrum, udestuer og andre steder, hvor der er for meget fugt.

Thermex affugter 810-820

Beskrivelse:


- 2 størrelser:
- 10 l i døgnet.
- 20 l i døgnet.
- 2 hastigheder.
- Kabiner i gråt plastmateriale.
- Indbygget hygrostat.
- Hjul.
- Mulighed for at tilkoble afløbsslange.
- Automatisk afrimning.
- 230 V.
- Affugtningskapaciteten er 12 l per døgn ved rumtemperatur på 26° C og 60 % relativ fugtighed.
- Aktivt kulfilter.

Affugter 810 er velegnet til rum på 60 - 120 m³/t - 3,5 l vandbeholder.

Affugter 820 velegnet til rum på 100 - 220 m³/t - 5 l vandbeholder.

En affugter kan også anvendes i f.eks.:


- Kældre/tørrerum.
- Garager.
- Sommerhuse.
- Lagerrum.
- Forretninger.

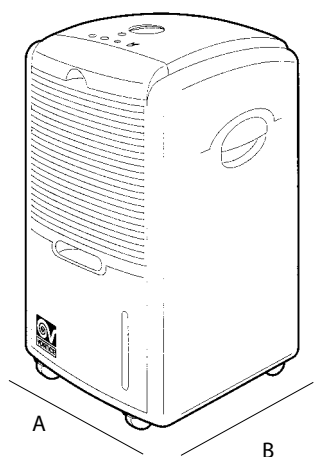

C

	A	B	C
Affugter 810	300	335	495
Affugter 820	300	335	587

Affugtningsprincip:



Affugter	810	820
Tilslutning (V)	230	230
Wattforbrug	260	423
Hastigheder	2	2
Affugtningskapacitet ltr./døgn	10	20
Arbejdstemperatur i °C	-5 - +35	-5 - +35
Vægt i kg netto	13,9	18,9

Type	Vare nr.	El-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	Vejl. pris
Affugter 810 - 10 Ltr.	730.40.8010.2	9978 879 966	8010300260518	35 95 70 010	3.280,-
Affugter 820 - 20 Ltr.	730.40.8020.2	9978 879 979	8010300260525	35 95 70 020	4.030,-
Tilbehør:					
Aktivt kulfilter 810	730.40.0010.2	9978 890 314	8010300260518	-	280,-
Aktivt kulfilter 820	730.40.0020.2	9978 890 327	8010300260525	-	310,-