

WAVIN REGNVANDSSYSTEM

Sådan håndterer du dit regnvand



wavin

Aquacell Lite regnvandskassette

Er din husstand blevet påbudt at separere regn- og spildevand? Eller vil du skåne miljøet ved at undlade at lede regnvandet ud i den offentlige kloak? Så kan Wavin hjælpe dig!


Regnvandskassetten Aquacell Lite er ikke blot et miljørigtigt, men også et pladsbesparende og omkostningsbevidst valg til lokal håndtering af regnvand. Aquacell Lite anvendes til anlæg uden trafikbelastning f.eks. i haver eller parkanlæg. Du undgår dermed belastning af det lokale rensningsanlæg med regnvand, der ikke behøver rensning.

Kassetten er fremstillet af 100% sort polypropylen (PP) genbrugsplast og vejer kun 7 kg, hvilket gør den let at håndtere. Hver Aquacell Lite regnvandskassette kan indeholde 190 liter vand. Jordens infiltrationsevne, samt opbygningen af systemet er angivende

for hvor mange m² hver enkelt kassette kan afvande.

Krav om tilladelse

Inden du installerer Aquacell Lite, fx i haven, er det et krav, at du indhenter tilladelse fra kommunen. Ved nybyggeri og nye udstykninger kan der være mulighed for at få nedslag i tilslutningsafgiften. Vil du vide mere så spørg Forsyningen i din kommune.

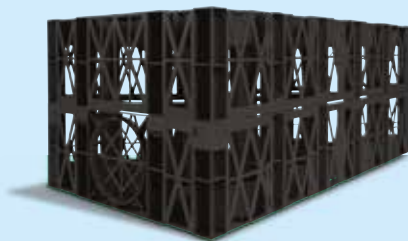

VVS nr. 191822000



Geotekstil

Ved installation skal regnvandskassetten pakkes ind i geotekstil. Geotekstilet hindrer sand og andre småpartikler i at trænge ind i kassetten. Størrelsen af geotekstil er afhængig af antallet af kassetter.

f/2 kassetter: VVS nr. 191821512

f/3 kassetter: VVS nr. 191821513

f/4 kassetter: VVS nr. 191821514



Clips

Ved installation af flere kassetter ved siden af hinanden fastholder clipsen kassetterne sammen (min. 2 stk. pr. kassette).

VVS nr. 191821503



Aquacell Lite kan installeres parallelt eller i serie i forhold til rørledningen.

Ved installation gælder følgende:

- Min. 2 m til skel
- Min. 5 m til beboelse eller bygning med kælder
- Min. 2 m til andre bygninger
- Min. 0,4 m jorddækning ved normal last uden trafik
- Max. installationsdybde til bund af nederste kassette = 1,5 meter under terræn
- Må højst stables i 2 lag over hinanden



Tilslutningsmuffe/reduktion

Tilslutningsmuffen forbinder regnvandskassetten med en Ø110 rørledning.

VVS nr. 195073157



Stabelpind

Ved installation fastholder stabelpindene kassetterne oven på hinanden (min. 2 stk. pr. kassette).

VVS nr. 191820628

Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water

Foul Water

Gas & Water Mains

Indoor Climate

Storm Water

Geotextiles

Soil & Waste



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin