



Flygt Compit 460

PÅLIDELIG OG LET AT INSTALLERE

Giver pålidelige kloaksystemer - overalt

Der findes mange forskellige slags tryksatte systemer. Men hvordan finder man et tryksat system, der virker lige så godt i praksis, som det gør i teorien? Et system, der holder serviceomkostningerne nede? Et system, der ikke går ned i weekenden?

Vi kan levere spildevandssystemer, der holder byer kørende: Flygt-pumper findes i kloaksystemer over hele verden. Med Flygt PSS bringer du den pålidelighed, som er påkrævet i storbyer, ud til mindre beboede egne.

Pumperne er selvfølgelig hjertet i et PSS-system. Med næsten 1 million Flygt-pumper i drift kan vi fremvise enestående resultater. Du kan vælge mellem to typer grinderspumper: enten centrifugalpumpen eller højtrykspumpen, hvilket gør det nemt at finde den rette Flygt-pumpe, uanset hvor krævende jobbet er.

Compit-fordelen

- Skålformet bund - mindsker opbygning af aflejringer
- Løftehåndtag - nem at sætte på plads
- Mulighed for isolering - forhindrer rørene i at fryse til
- Fleksibel overvågning og kontrol - på stolpe, i bygning, i pumpestationen
- Fleksibel pumpe - centrifugal- eller højtryksgrinder; hængesystem (H) eller på guiderør (P)



FLYGT
a xylem brand

Flygt Compit 460 VIGTIGE EGENSKABER




Combit er let, men robust, og har et velafprøvet design, der forhindrer sammenklapning og sikrer lang levetid. Da den har en lille diameter, kan den installeres i borede huller.

Flygt Compit 460

(H-installeret pumpe)

(P-installeret pumpe)

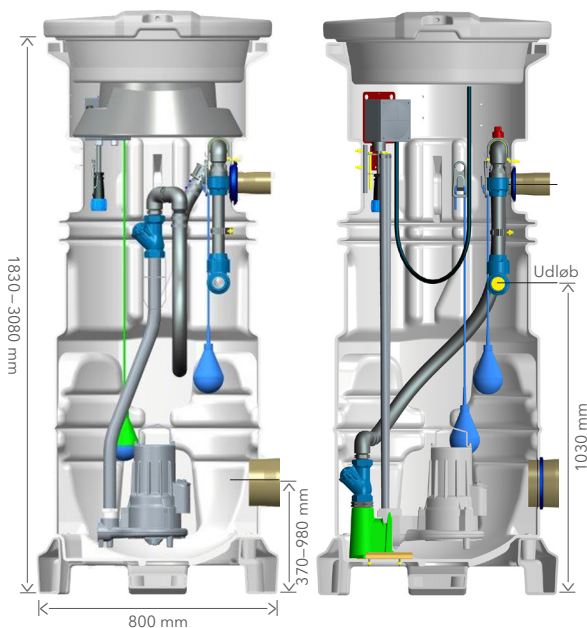

Robust og pålidelig

Compit 460 er fremstillet, så den holder længe. Udløbsrøret er svejset på. Det sikrer en tæt og holdbar forsegling på pumpestationen og forhindrer lækage.

Stationen opfylder kravene iht. EN 12050-1.

Reducerede installationsomkostninger

Reducér installationsomkostninger og -tid: en selvforankrende, påbygget montagefod fjerner behovet for både transportpaller og betonfundament. Forskellige indløbsniveauer og mulighed for dobbelt kabelindgang giver stor fleksibilitet ift. placering. Takket være løftehåndtagene kan du positionere Compit manuelt.


Nem rengøring og service

Med det åbne tankdesign er det nemt at rengøre eller undersøge Compit uden at skulle fjerne pumpen. Kontrolventilen kan nemt fjernes, hvis udskiftning er nødvendig.


Installationsmuligheder for pumpekontrol



Monteret i



pumpestationer



Monteret på stolpe
Vægmonteret

Tekniske specifikationer

Installationsdybde	1,8-3,0 m ved hjælp af en forlængerenhed, der kan tilpasses, så den får den ønskede længde
Netto sumpvolumen	106 liter
Total volumen	460 liter
Minimumsrestvolumen	8 liter
Vægt af pumpestation, uden dæksel	69 kg
Fodens bredde	800 mm
Indløbsdiameter	DN160/110
Indløbsdybde	850-2710 mm med forlængerenhed
Udløbsdiameter	DN40
Adgangsdæksel	Låsbart polyethylendæksel/ betondæksel • Klasse A (15 kN), EN 124 • Klasse B (125 kN), EN 124
Integreret elektrisk kappe	IP 67/IP 68

Valg af pumper og stationer

Med en række grinderpumper at vælge imellem plus forskellige installationsmetoder kan du vælge den helt rette pakke til enhver opgave.