

Flygt SX

Kompakte og dykkede til al slags vand


Pumperne i Flygt SX-serie passer til de fleste typer lænse- og dræningsopgaver. Et kompakt design gør dem både enkle at håndtere og lette at placere, hvor der er trangt.

Hvis pladsen er ekstra trang, vælger du GT-modellen. I stedet for den sædvanlige niveauipe har vi forsynet den med niveaurør med flyder - en løsning, som kræver endnu mindre plads.


SX-serien af rustfrit stål kan håndtere både rent og forurenet vand. Et eksempel på et godt anvendelsesområde for SX-pumperne er lænsepumpning, vanding, dræning af kældre, garager, vej-tunneler, oplagspladser og grøfter. Kan yderligere anvendes til udpumpning af afløbsvand fra vaskemaskiner og bilvaskemaskiner.




Pumpekurver: SX 2, SXV 3, SX 3

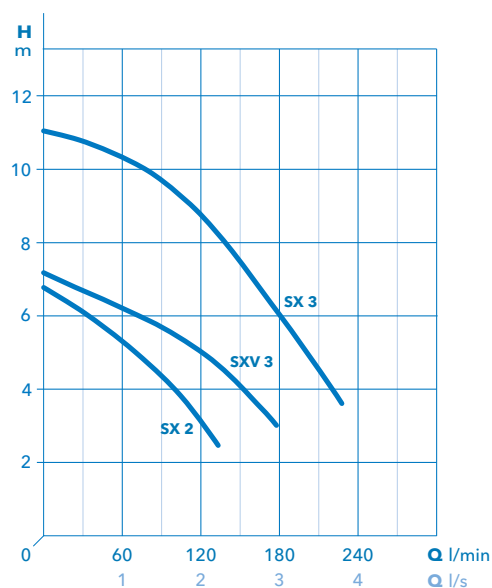

Pumpekurver: SX 5, SX 7, SX 11, SX 15

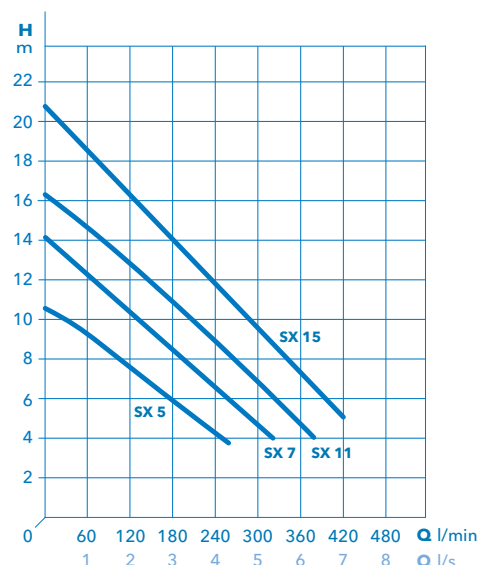

Konstruktion	Installation	Tilbehør (til SX 2-3)
SX 2-3: • Udvendig kappe og motorkappe af rustfrit stål (AISI 304) • Tre gummitætninger SX 5-15: • Udvendig kappe, motor kappe og køle kappe af rustfrit stål (AISI 304) • Tætningssystem med oliehus, miljøvenlig giftfri olie samt dobbelte tætninger (mekanisk samt gummitætninger).	SX 2-3: • Skal blot stilles ned eller hænges i et reb og forbindes med en slange. • Løftehåndtag af glasfiberarmeret noryl. • 1-faseudførelse med stikprop og niveaupippe, GT-versionen har niveaurør til trange pladser. SX 5-15: • Skal blot stilles ned eller hænges i et reb og forbindes med en slange. • Løftehåndtag af rustfrit stål • 1-faseudførelse med stikprop og niveaupippe.	• Bagventil R32 udv./Indv. • Slangestuds 6m specialslange, slangeklemme og nippel.

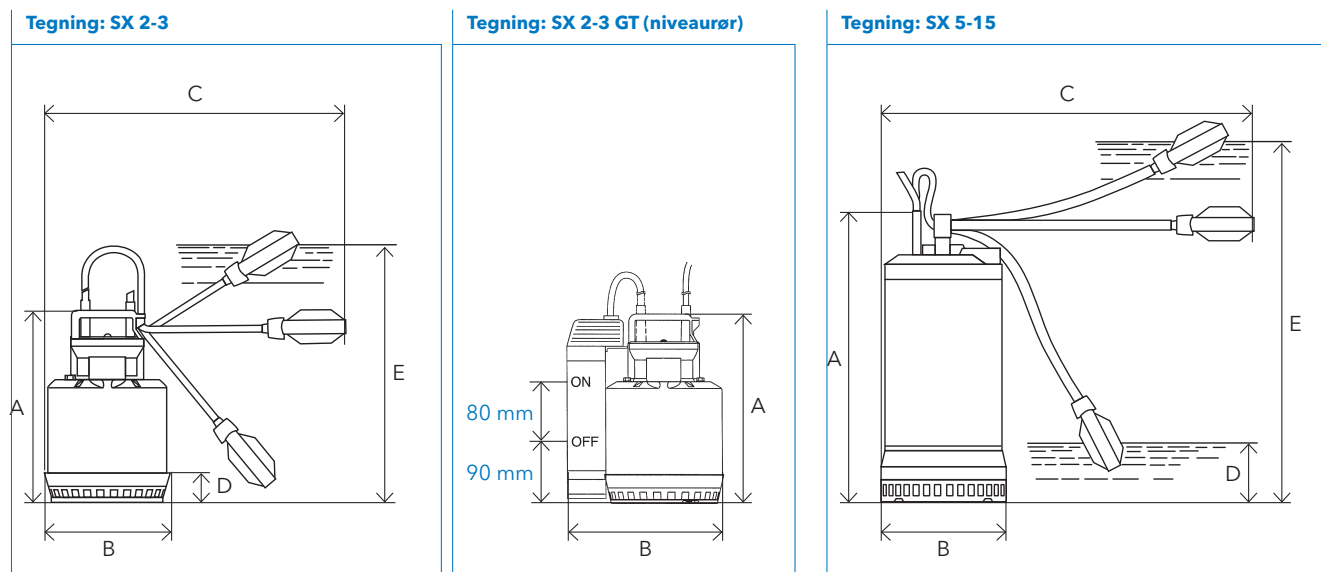

D = Laveste stopniveau E = Laveste startniveau

Pumpetype	Niveaupippe	Niveaurør	Effekt kW	Mærkestrøm		Maks. trykhøjde	Maks. flow l/min	Pumpeudløb indv. gevind, Ø	Maks. temp. pumpet væske	Maks. nedsænkingsdybde	Vægt	Mål i mm (se tegning)				
				1-faset 230 V	3-faset 400 V							A	B	C	D	E
SXM 2	•	-	0,25	1,4 A	-	6,5 m	135	1 ¼" (32 mm)	40°	5 m	4 kg	245	155	390	50	330
SXM 2 GT	-	•										245	200	-	-	-
SXVM 3	•	-	0,55	3,5 A	-	7 m	175	1 ¼" (32 mm)	40°	5 m	6 kg	310	175	390	115	395
SXVM 3 GT	-	•		3,5 A	-							310	210	-	-	-
SXV 3	-	-		-	1,6 A							310	175	390	115	395
SXM 3	•	-	0,55	3,0 A	-	11 m	225	1 ¼" (32 mm)	40°	5 m	6 kg	285	155	390	90	370
SXM 3 GT	-	•		3,0 A	-							285	200	-	-	-
SX 3	-	-		-	1,5 A							285	155	390	90	370
SXM 5	•	-	0,55	3,9 A	-	11 m	225	1 ¼" (32 mm)	50°	7 m	12 kg	343	178	459	80	425
SX 5	-	-		-	1,5 A											
SXM 7	•	-	0,75	6,2 A	-	14 m	325	1 ¼" (32 mm)	50°	7 m	14,5 kg	358	178	484	80	485
SX 7	-	-		-	2,5 A											
SXM 11	•	-	1,11	6,8 A	-	16 m	375	1 ¼" (32 mm)	50°	7 m	15 kg	378	178	504	80	485
SX 11	-	-		-	2,7 A											
SX 15	-	-	1,50	-	3,9 A	21 m	420	1 ¼" (32 mm)	50°	7 m	16,5 kg	398	178	-	-	-

Til samtlige SX-pumper medfølger 10 m kabel H07RN-F