





## Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL


### Type 2

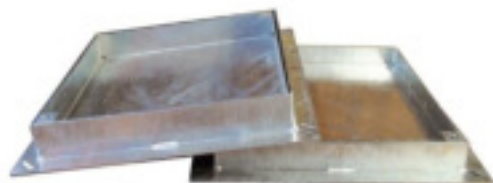


Type 2-50 & 2-70




Type 2-50




Type 2-50




Type 2-70



Type 2-70

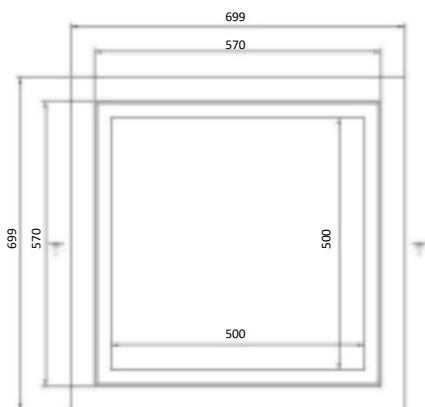

Type 2-50 & 2-70



Type 2-50 & 2-70

Varenr.	DB nr.	Beskrivelse	Materiale:	EN-klasse	Vægt i Kg:
227099200	1722169	Ø 600	Galvaniseret Smedejern	A 15	23,0
227099220	1722170	Ø 600	Galvaniseret Smedejern	A 15	25,0

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 560899-2





## Ø600 JESMIG BRØNDDÆKSEL

### Type 2



Type 2-50 & 2-70

#### T2-50

Brøndstørrelse:	ø600 mm
Ydre karm mål Y:	660 x 660 mm
Ydre dæksel mål M:	560 x 560 mm
Lysåbning L:	500 x 500 mm
Belægnings højde F:	50-60 mm
Karm højde H:	59 mm
Max belastning:	A 15 / 1,5 ton
Brønddæksel vægt:	23 kg

Bestillingsnummer:

227099200  
(DB varenr.: 1722169)  
(EAN nr.: 5712384992004)

#### T2-70

Brøndstørrelse:	ø600 mm
Ydre karm mål Y:	660 x 660 mm
Ydre dæksel mål M:	560 x 560 mm
Lysåbning L:	500 x 500 mm
Belægnings højde F:	70-80 mm
Karm højde H:	79 mm
Max belastning:	A 15 / 1,5 ton
Brønddæksel vægt:	25 kg

Bestillingsnummer:

227099220  
(DB varenr.: 1722170)  
(EAN nr.: 5712384992202)

Varenr.	DB nr.	Beskrivelse	Materiale:	EN-klasse	Vægt i Kg:
227099200	1722169	Ø 600	Galvaniseret Smedejern	A 15	23
227099220	1722170	Ø 600	Galvaniseret Smedejern	A 15	25

Ved anvendelse af Jesmig tætningslister, kan der opnås en lugttæthed på 99 % gennem dækslet

Testet & Godkendt af Teknologisk institut iht. norm. DS/EN 124 rapportnummer: 560899-2

