


PED 97/23/EC
Hydroforbeholdere
Vertikale
Standardstørrelser 65-500 liter
Max. drifttryk og
temp. 6 bar og 95°C



DANA-TANK standard
hydroforbeholdere fremstilles
CE-mærket efter PED 97/23/EC &
AD 2000 og godkendes af
bemyndiget organ til EU-landene.

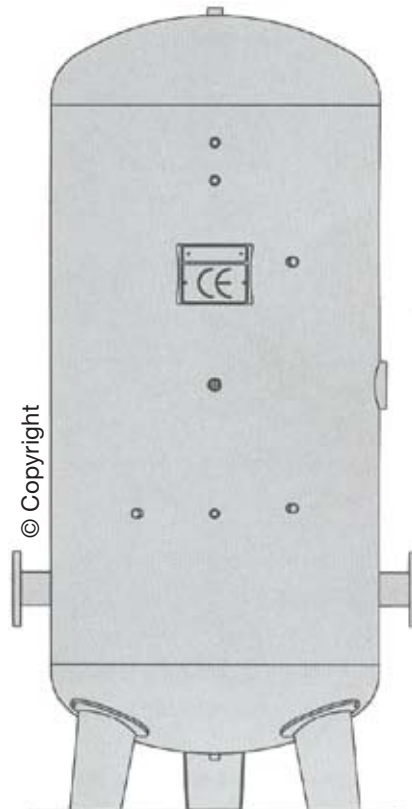


HYDROFORER – vertikale med 3 ben – max. driftryk 6 bar CE-mærkede efter Direktiv PED 97/23/EF.

Volume	VVS-nr.	D x H x S mm
65 ltr.	398110-006	400 x 700 x 4
85 ltr.	398110-008	320 x 1260 x 4
135 ltr.	398110-014	400 x 1200 x 4
150 ltr.	398110-015	400 x 1290 x 4
200 ltr.	398110-020	500 x 1250 x 4
300 ltr.	398110-030	500 x 1900 x 4
400 ltr.	398110-040	600 x 1765 x 5
500 ltr.	398110-050	600 x 1950 x 5
800 ltr.	398110-080	800 x 2105 x 5
1000 ltr.	398110-100	863 x 2135 x 5
1500 ltr.	398110-150	863 x 2650 x 5
2000 ltr.	398110-200	1100 x 2840 x 6
2300 – 15000 ltr. efter tilbud		

Tillæg for Mobrey/Emco-flanger

HYDROFORER UDEN BEN – horisontale – max. driftryk 6 bar

Volume	VVS-nr.	D x H mm
50 ltr.	398111-005	320 x 700
85 ltr.	398111-008	320 x 1150
100 ltr.	398111-010	350 x 1160
120 ltr.	398111-012	400 x 1080
150 ltr.	398111-015	400 x 1200
200 ltr.	398111-020	500 x 1230

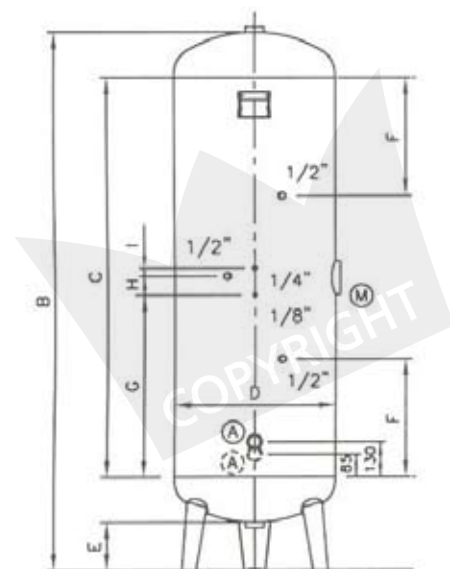

Volume	Besigtigelsesmuligheder		Mål og tilslutninger									Vægt i kg.
	Bund og top 2" m. lukket prop	Svøb	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
65	x	4x1/2"	1"	722	416	400	110	-	-	-	-	22
85	x	skitse	1 1/2"	1280	1000	318	110	305	442	58	42	30
135	x	skitse	1 1/2"	1211	905	400	110	269	394	58	42	36
150	x	skitse	1 1/2"	1306	1000	400	110	301	442	58	42	39
200	x	skitse	1 1/2"	1239	905	500	110	264	394	58	42	47
300	x	skitse	1 1/2"	1900	1485	500	190	457	675	70	30	85
400	x	skitse	1 1/2"	1770	1250	600	180	360	558	70	30	115
500	x	skitse	1 1/2"	2005	1485	600	180	438	675	70	30	130

Vejledende skema

DANA-TANK hydroforbeholdere 65-500 liter fremstilles efter PED 97/23/EC & AD 2000 og godkendes af bemyndiget organ for installation i EU-landene.

Målskitse 65-500 liter

Ret til ændringer forbeholdes.

I øvrigt fremstilles hydroforbeholdere efter opgave

