

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22
Telefax: 97 25 04 12


IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55
Telefax: 98 19 10 81

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00
Telefax: 63 62 01 01



Topring 425 mm til PVC-spulebr.

Deklaration, 13. maj 2008

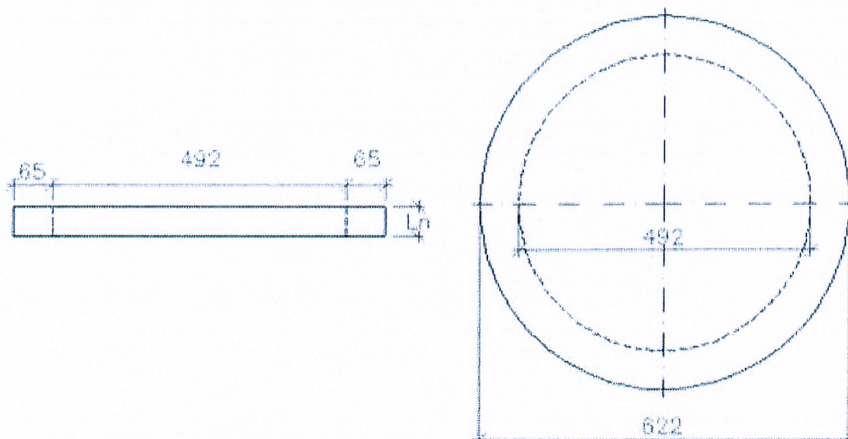

Indvendig diameter

492 mm $\pm$ 7 mm

Nyttehøjde

Ln = 50 mm $\pm$ 8 mm
Ln = 100 mm $\pm$ 8 mm

Godstykkelser

65 mm $\geq$ 62 mm

Styrke

Bøjningstrækstyrke $\geq$ 4,5 MPa.
Styrkeprøvning foretages efter 7 HD.
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Vægt

Ln 50 mm: 14 kg
Ln 100 mm: 28 kg

Anvendelse

Til højdejustering af 425 mm betonkegler til
plastbrønde.

Kontrolgrundlag

IBF. Produktet er ikke underlagt en
produktstandard

Artikelnummer

Ln 50 mm: 354705
Ln 100 mm: 354710

Kontrolordning

Ikke 3. parts overvågning.

Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til
produktdeklaration

Mærkning på produkt

Afdelingskode og dato

643