


Facadeskifer | Rustik

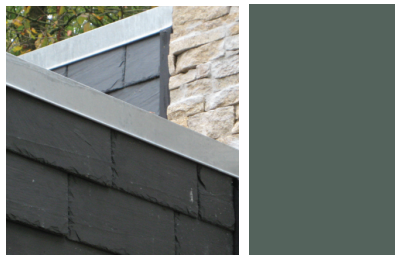

KONGEBRO®

Facadeskifer | Rustik

Facadeskifer Rustik

Skiferpladens rustikke karakter giver facaden en eksklusiv fremtoning, som adskiller sig væsentligt fra fabriksfremstillede kunstprodukter.

Naturens rene og smukt varierede nuancer giver en effektfuld kombination af lys og skygge på facaden.

Kongebro Rustik har med sin lagdelte materialestruktur en unik brudstyrke og er resistent overfor ekstremt vejrlig.



Nye muligheder for klassisk materiale

Facadeskifer fra Kongebro er naturskifer der er specielt fremstillet for anvendelse til facadebeklædning. Processen med sortering og håndkløvning af denne naturskifer, er forskellig fra processen med fremstilling af naturskifer til tagdækning.

Alle facadeskifer fra Kongebro gennemgår en specialsoring, hvor de plader som har afslåede hjørner, hvide spots, eller har misfarvninger, bliver sorteret fra. Disse skifer anvendes til tagdækning, da tagfladerne ikke er så eksponeret som facaden, og da der på taget anvendes et tredobbeltoverlæg som skjuler en større del af skifer overfladen.

Når der anvendes enkeltoverlæg ved facade dækning, vil de enkelte naturskiferplader blive udsat for større vindpåvirkning. Naturskiferens bøjningsstrækstyrke er afhængig af skiferkvalitet og tykkelse på de enkelte skifersten. Der skal i hvert enkelt tilfælde vurderes mængde af fastgørelser og skiferdimension.

Almindelig tagskifer bør ikke anvendes som facadedækning med enkeltoverlæg.

Facaden opbygges på en ventileret facade, med trykimpregnerede afstandslister og lægter. Skiferen opsættes horisontalt med ca. 5 cm overlæg ved brug af to skjulte rustfri stålskruer. Skiferpladerne er for-lokkede, klar til montage.

Facaden kan alternativt opbygges traditionelt som tag, med skiferpladerne opsat vertikalt og med 3-dobbelt vandtæt overlæg.

Produktdata Kongebro Rustik facade 40 x 20

Skiferdimension	40 x 20 cm
Overlæg ved facadedækning	ca. 5 cm
Lægteafstand overkant/underkant	ca. 20 cm
Forbrug pr. m ²	ca. 16,7 stk.
Vægt pr. m ²	ca. 30 kg
Indhold pr. palle	ca. 850 stk.
Vægt pr. palle	ca. 1.500 kg
Farve	Skifergrå
Klassificering	Klasse A
Materialefastgørelse	2 stk. rustfri skruer pr. skifer



cupa
group

