


Geberit Omega70-remote

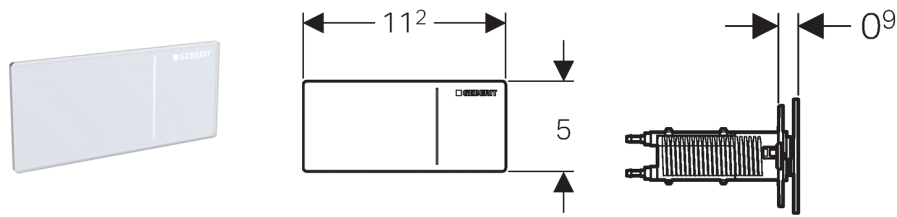

Anvendelse

- Til pneumatisk fjernbetjening af synlige cisterner og indbygningscisterner fra Geberit
- Til mure og let byggeri
- Til lagtykkelser 5– 50 mm i let byggeri
- Materialetykkelse i tungt byggeri mindst 75 mm
- Til fliseopbygning 5-40 mm
- Til Geberit Omega-indbygningscisterner 12 cm
- Til aktivering af skyl med høj betjeningskomfort
- Ikke egnet til Geberit Omega-indbygningscisterner 12 cm, til PEX-tilslutning

Egenskaber

- Støjsvag løfteanordning
- Servolift hydraulisk med minimal betjeningskraft
- Aktivering af skyl pneumatisk
- Kan kombineres med Geberit-betjeningsplader Omega eller Geberit-afdækningsplade Omega

Tekniske data

Betjeningskraft < 25 N

Indeholdt i leveringen

- Servolift hydraulisk
 - Vandtilslutningssæt
 - Pneumatikslange, 2 m
 - Indbygningsdel
 - Tomrør, 1,7 m
 - Montagetilbehør
 - Fastgørelsesmateriale
- Findes ikke
- 242.489.00.1 - Kort Pex tilslutning

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	Farve
115.084.SJ.1	617092731	Glas sort
115.084.SQ.1	617092732	Glas umbra
115.084.FW.1	617092740	Børstet rustfrit stål
115.084.SI.1	617092730	Glas hvidt

- HUSK: Skift den lange PEX tilslutning i cisternen til den korte PEX-tilslutning