

DomoJet®

Single Jet Måler




Beskrivelse

DomoJet® repræsenterer den nye generation af bi-måler til privat brug. Den innovative automatiserede produktionslinje kombinerer høj produktionskapacitet med den højeste kvalitet. DomoJet® opnår den højeste metrologiske ydeevne i sin kategori. Måleren kan udstyres med de nyeste fjernaflæsningsteknologier.


Typisk fejlkurve

FUNKTIONER

- Tør single jet måler til varmt eller koldt vand
- Ideel som fordelingsmåling af indendørs boliger/boligforeninger (submetering)
- MID-certificeret: R max 160
- Q₃ 2.5 - 4, DN 15 - 20, MAP (PN) 16
- Mulighed for at monterer statiske pulssendere efter anmodning
- Sundhedscertificeringer tilgængelige for en række lande
- Understøtter forskellige installationspositioner
- Høj beskyttelse mod eksterne magnetfelter
- Tællerværket kan drejes 360°
- Kan leveres udstyret med kablet eller trådløs Mbus modul

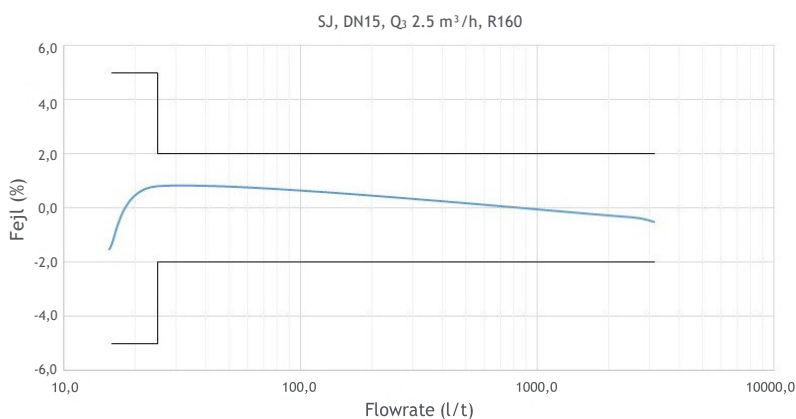

Typisk tryktabs kurve

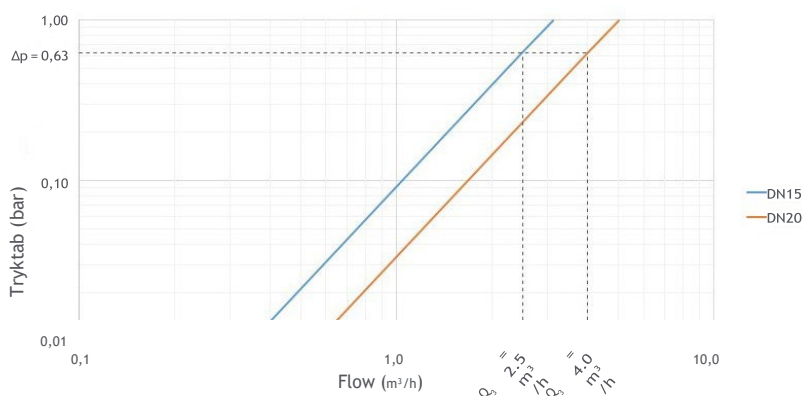

DomoJet®

Single Jet

HYDRAULISK YDEEVNE

Størrelse	DN	15	20
	Tommer	½	¾
Module B Nr.		TCM 142/20 - 5700	
Module D Nr.		0119-SJ-A010-08	
Q ₃ /Q ₄ = R Henvisning til installationsposition		H R80 V R63	

MID STANDARD YDEEVNE*

Størrelse	DN	15	20
Q ₃	m ³ /t	2.5	4
Q ₄	m ³ /t	3.125	5
R		80	
Q ₁	l/t	31.25	50
Q ₂	l/t	50	80

* Andre værdier af R op til R160 er tilgængelige efter anmodning.

TECHNICAL DATA

Størrelse	DN	15	20
Maksimalt tilladt fejl mellem Q ₁ og Q ₂ (undtaget)		±5%	
Maksimalt tilladt fejl mellem Q ₂ (inkluderet) og Q ₄		±2% med vandtemperatur ≤ 30 °C ±3% med vandtemperatur > 30 °C	
Temperatur klasse		T30, T50, T30/90	
Følsomhedsklasser for flowprofil		U0 - D0	
Start ved flowhastighed	l/t	6	8
Tryk tab		ΔP63	
Tryk tab ved Q ₃	ΔP	0,63	
Beskyttelsesklasse		IP68*	
Kvs værdi	m ³ /t	3.125	5
Nominelt tryk	bar	16	
Maksimal aflæsning	m ³	100,000	
Minimum af læsning	m ³	0.05	
Vejledende vægt	kg	0.35	0.45

* testtilstand: Nedsænkningstank, vandstand på kabinettet: 1 m, varighed: 1 time



DomoJet®

Single Jet

Mål

Størrelse	DN	15	20
Gevind	Tommer	G ¾ B	G 1 B
Til rørtilslutning	Tommer	½	¾
L	mm	80*/110/115	115/130
H	mm	74	
h	mm	11.7	16.7
B	mm	65	

* kun Q₃ 2.5 R ≤H100 VR63

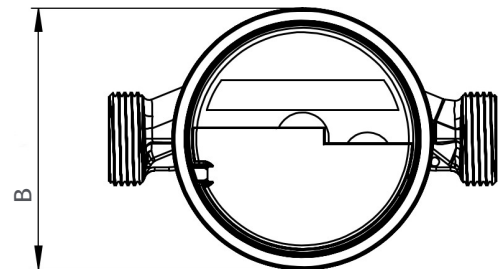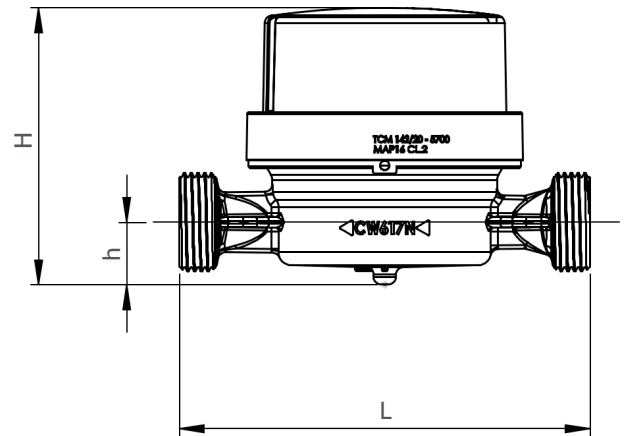

Kommunikation Moduler

Domo M



Domo R



Domo P



Domo L



Xylem.com | Sensus.com

Henvendelser Danmark | Xylem Water Solutions Danmark ApS. | Ejby Industrivej 60 | 2600 Glostrup, Danmark | +45 43 20 09 00 | reception.fdk@xylem.com

International Inquiries | Sensus GmbH Hannover | Meineckestr. 10 | 30880 Laatzen | Germany | +49 5102 743177 info.int@xylem.com

©2020 Sensus. Alle købte produkter og udførte tjenester er underlagt Sensus salgsbetingelser, som er tilgængelige på sensus.com. Sensus forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser efter eget skøn. Sensus-logoet og andre Sensus-produkter eller -tjenester, der henvises til, er registrerede varemærker tilhørende Sensus.

Dette dokument er kun til orientering, og SENSUS GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER I DETTE DOKUMENT. DESUDEN ER DER INGEN UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER MED HENSYN TIL EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG SALGBARHED. ENHVER BRUG AF PRODUKTERNE, DER IKKE SPECIFIKT ER TILLADT HERI, ER FORBUDT.

