


Geberit WC-styring med pneumatisk skyllestyring, enkeltskyl, med låste møtrikker, til institutter

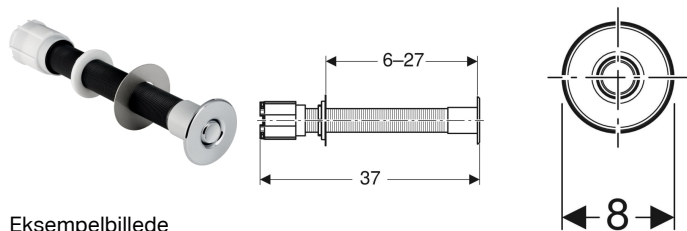

Eksempelbillede

Anvendelser

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningscisterner
- Til enkeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til institutioner
- Til Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm
- Til Geberit Omega indbygningscisterner 12 cm
- Til Geberit Delta indbygningscisterner 12 cm
- Til Geberit Kappa indbygningscisterner 15 cm

- Til Geberit synlige cisterner AP123
- Til Geberit synlige cisterner AP140
- Til badeværelsesmøbler

Egenskaber

- Trykknop af messing, forkromet
- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade
- Rundt design

Tekniske data

Betjeningskraft | < 25 N

Leverancens indhold

- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m

Varenr.	VVS nr.	Farve / overflade	Materiale
115.943.21.1	617094400	Blankforkromet	Messing