


Geberit type 380 svømmeventil, vandtilslutning på siden, 3/8", nippel af messing

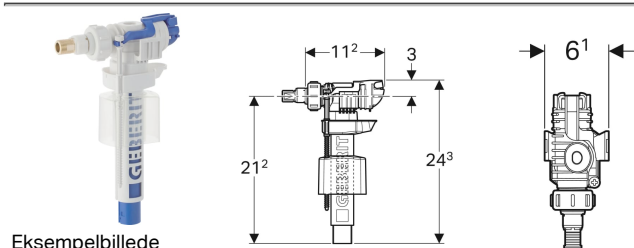

Anvendelser

- Til montering af synlige cisterner med vandtilslutning på siden
- Til brugsvand (regnvand) med pH-værdi 6,0–9,5, hvis der bruges et filteranlæg
- Til cisterner af porcelæn
- Til drikkevand

Egenskaber

- Fyldehøjde indstillelig
- Gevindnippel af messing
- Vandtilslutning på siden
- Støjsvag iht. armaturgruppe I (DIN 4109)

Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1–10 bar
Støj i rør ved 3 bar	12 dB(A)
Støj i rør ved 5 bar	18 dB(A)
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.11 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar

Leverancens indhold

- Adapter til nippel svømmeventil type 350
- Konisk klemforskrining

Varenr.	VVS nr.	B	H	T
240.700.00.1	617500900	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm