


ACO DRAIN®



**ACO Self® Liniedræn  
omkring huset**  
– Flexibel. Enkel. Elegant.

[www.aco.dk](http://www.aco.dk)

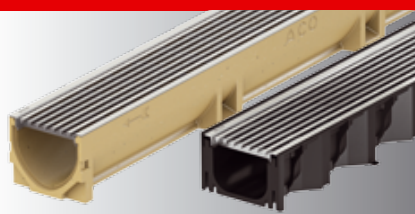

# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn

### ACO Self® Liniedræn

#### ACO Liniedræn enkel med stor fleksibilitet


#### Enkel og med stor fleksibilitet:

Regnvand der ikke bortledes fra bygninger gør skade både ude og inde. Ved en enhver om- eller tilbygning bør der derfor overvejes hvordan afvandingen skal foregå. Dette bliver mere og mere aktuelt med de klimaændringer vi oplever i Centraleuropa med ekstrem nedbør til følge.

ACO Self® kan hjælpe med dræning af din private grund. Afdræning kan bl.a. være i forbindelse med indkørsler, stier, terrasser og rundt om huset. ACO Self® fås med mange ristefarver og designs, som sikrer et bredt udvalg der designmæssigt vil passe ind i de fleste haver.



ACO Self® liniedræn kan hjælpe med at bortlede regnvand fra indkørsler, stier og terrasser, for derved at beskytte bygninger.

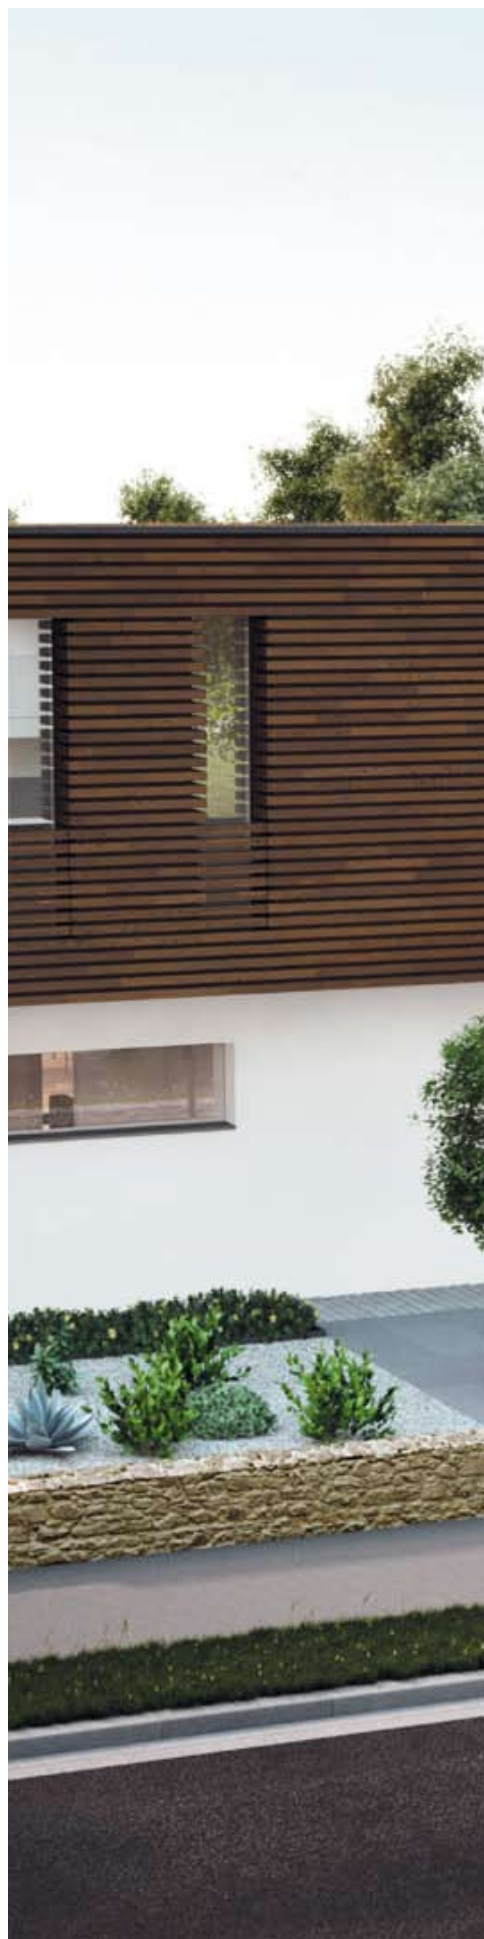



# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn

Spørg for korrekt afvanding omkring huset

GENERELT

SYSTEMOVERSIGT

PRODUKT OG TILBEHØR

MÅLTEGNINGER



# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn

### ACO Self® Microgrip rist



Den nye ACO Self® Microgrip rist, er ikke kun pæn, men bidrager også til sikkerheden i dit hjem, med det unikke skridsikre mønster.



**ACO VEJ OG ANLÆG**  
**ACO Self® Liniedræn**



GENERELT

SYSTEMOVERSIGT

PRODUKT OG TILBEHØR

MÅLTEGNINGER

# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn

### ACO Self® Modulsystem

#### Med mange anvendelses muligheder

ACO Self® liniedræn er specielt tiltænkt anvendelse på private matrikler. Liniedræn underdel eller rende tilbydes i polymerbeton og i kunststof. Riste tilbydes i 4 materialer, i ialt 10 forskellige design.



**ACO Self Euroline i Polymerbeton**

**ACO Hexaline produceret i 100%  
genanvendeligt kunststof**

**Vælg mellem  
20 forskellige  
muligheder**





# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn



Spalterist, galvaniseret stål

Spalterist, rustfrit stål

Spalterist, pulverlakeret i antracit farve

Spalterist, pulverlakeret i terracotta farve

Maskerist, rustfrit

**ACO Self® systemet har 10 forskellige riste designs - som alle passer i begge rendetyper**




Maskerist, galvaniseret stål

Spalterist, støbejern

Kunststofrist med microgrip

Brickslot, rustfri stål eller galvaniseret stål

Slidsrist, rustfri

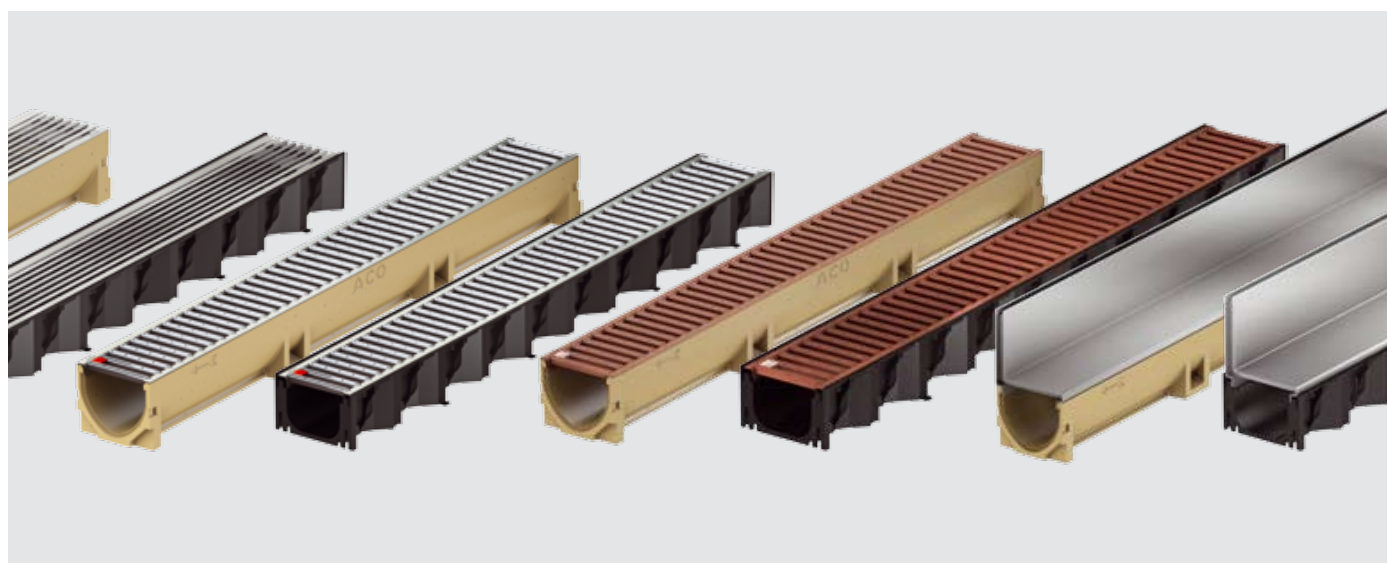


# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn

### Overfladen MicroGrip

Overfladen med Microgrip giver også et godt greb i vådt vejr

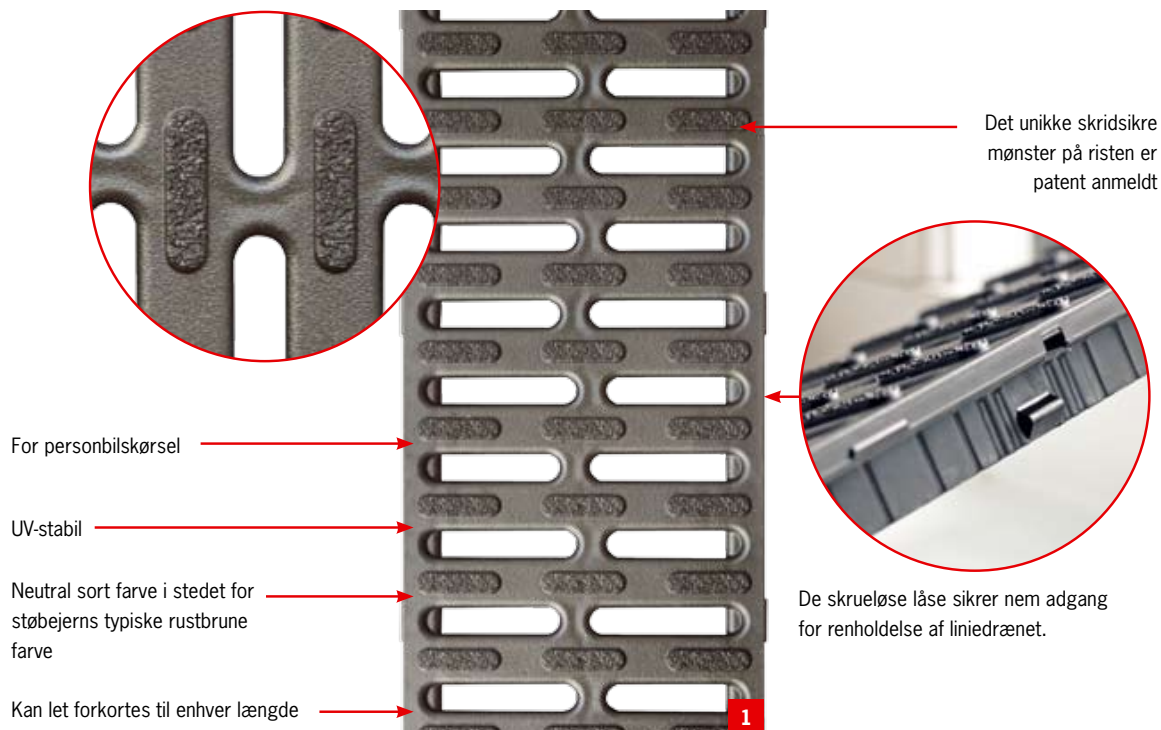

### Riste med gennemtænkte detaljer

#### 1. Skridsikker - Microgrip rist

Den nye generation af ACO Self® liniedræn er kendetegnet på det omfattende udvalg i design, samt på innovative egenskaber. På områder ved terrasser eller døråbninger, kan plane overflader nemt blive glatte

i regnvejr. For at medvirke farlige situationer, kan ACO nu tilbyde Self® riste i skridsikkert design.



Microgrip ristes skridsikre egenskaber ændres ikke i fugtigt eller vådt miljø. Selv ef-

ter kraftig belastning fastholder Microgrip risten sin skridsikkerhed

Med MicroGrip opnås skridsikkerhedsklasse R II iht. DIN 51130







### 2/3. Galvaniseret stål og støbejern

Disse riste i galvaniseret stål og støbejern er klassiske ACO Self® riste. Enkelthed og funktionalitet kendetegner disse riste

### 4. Poleret rustfri stål

ACO Self® riste: rustfri stål leveres nu som elektrolytiseret. Dette er ikke kun en visuel fremhævelse af risten, men gør risten smudsafvisende.

### 5/6. Pulverlakeret stål

ACO Self® galvaniseret stål riste tilbydes som pulverlakeret i farverne Antracit og Terracotta. Begge i UV-bestandige farver der sikrer et ensartet udseende årene frem. Pulverlakering giver ekstra korrosionsbeskyttelse samt mulighed for forskellige UV-stabile farver

### 7. -Rustfri stål slidsrist

De smalle trekantede profiler med børstet overflade, giver risten et elegant udtryk.

### 8/9. Maskeriste

ACO Self® maskeriste tilbydes i galvaniseret stål og i rustfri stål, begge med maskemønster 30x10 mm

ACO Self® programmet tilbyder 10 forskellige riste



# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn



### Brickslot til ACO Self®

Med Brickslot bliver ACO Self® til en diskret og elegant liniedræn løsning



10. ACO Brickslot i rustfri stål og galvaniseret stål sikrer et harmonisk udseende med præcise samlinger mellem de enkelte Brickslot elementer

Ved brug af Brickslot klips sikres en nøjagtig samling af Brickslot elementerne

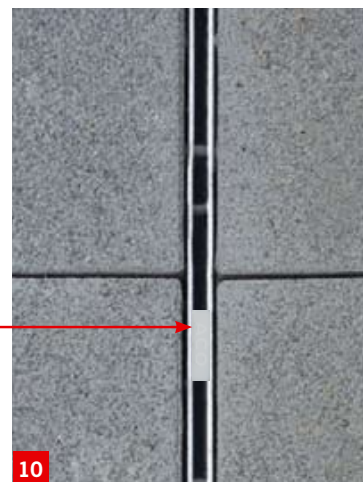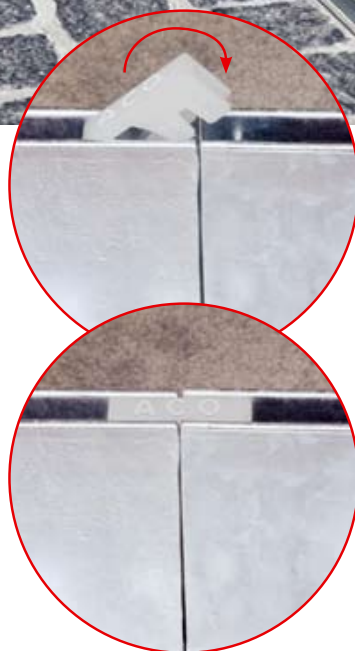

Samling uden brug af Brickslot klips.



Samling ved brug af Brickslot klips



### Inspektion og vedligehold af ACO Self® Brickslot

Inspektion af ACO Self® liniedræn med brickslot, skal foregå via inspektionselement. Dette element skal være placeret over udløb i liniedrænet. Hermed sikres fri adgang til udløb/kloak. Fra modsat ende af udløb, spules liniedrænet i retning mod udløb. Eventuelle fremmedlegemer skylles således mod udløbet, og disse kan så opsamles via inspektionselementet.

#### ACO Self® Brickslot med inspektionselement og bladfang

Her vist med bladfangselement. Når inderkassen i inspektionselementet løftes op, er der fri adgang til at udtage bladfangskurven fra bladfangsenheden.



#### ACO Self® Brickslot med inspektionselement

Her vist med direkte udløb fra liniedrænet. Når inderkassen i inspektionselementet løftes op, er der fri adgang til kloak



### ACO Self® Euroline

Et komplet system med mange muligheder


#### ACO Self® Euroline

##### Liniedræn i Polymerbeton

- 3 rende elementer (0,5 m samt 1,0 m med/uden udløb)
- Frostsikker
- Lav vægt
- Glat overflade sikrer høj flow nøjagtighed
- V-formet rendeprofil
- Åben rendeprofil sikrer nem adgang ved rengøring
- Skrueløst låsesystem
- For personbils kørsel

#### TIPS

Ved begrænset vandmængde kan udspring fjernes således at regnvand kan nedsive lokalt.

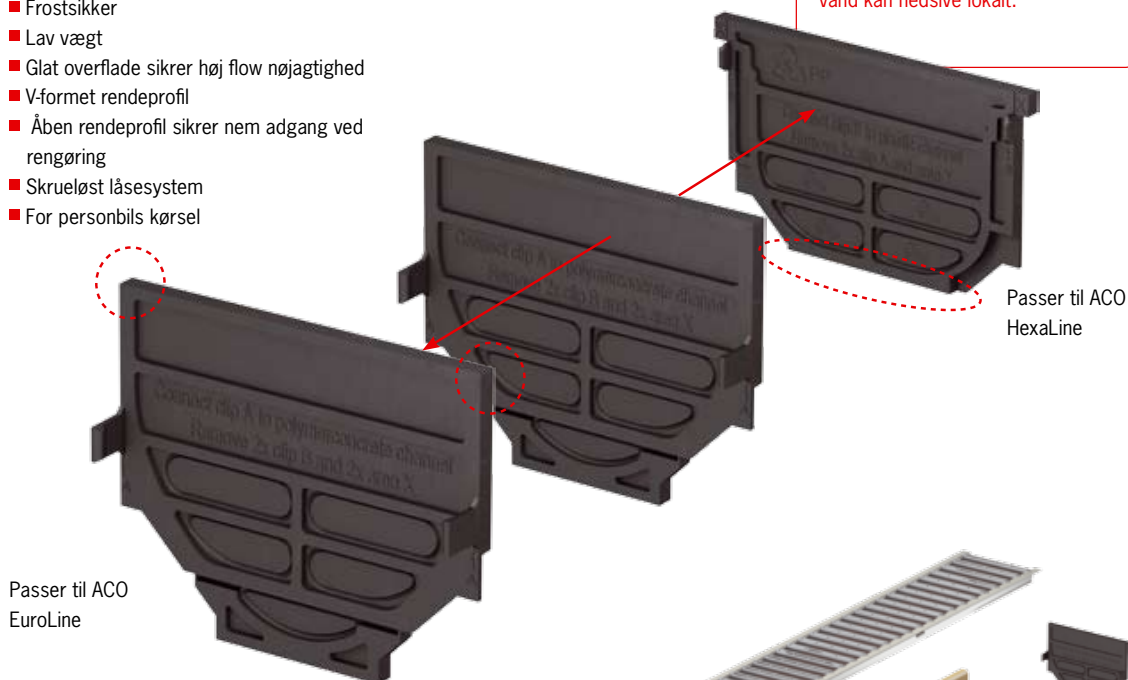

Passer til ACO EuroLine

Passer til ACO HexaLine

#### ACO Self® Euroline

Vandret udløb via endegavl m/Ø110 mm



#### ACO Self® Euroline

Lodret udløb i Self® rende m/Ø110 mm studs. Her vist med vandlås (tilbehør)

Vandlås kan bestilles særskilt



### Udløb via Bladfang




### TIPS

Ved brug af bladfang sikres slamspanden at ingen fremmedlegemer udledes i kloakken. Desuden sikrer bladfanget nem adgang for inspektion og rengøring af kloakken.

Ved installation af bladfang opnås en afvandringskapacitet på 6 l/sek.  
Ved opsivning af kloaklugt, kan der monteres vandlås i bladfangets udløb

Se monteringsvejledning side 20

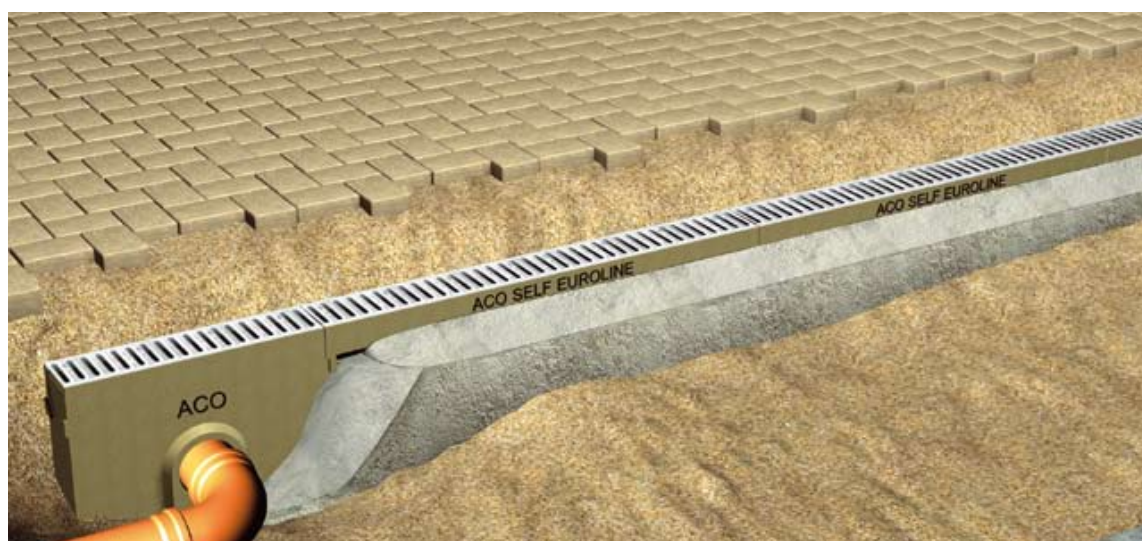

### ACO Self® HexaLine


#### Liniedræn i kunststof

##### Fordele

- Universal rendeelement
- Frostsikker
- Enkel og let håndtering og montering
- Glat overflade sikrer høj flow hastighed
- Hexagonal-strukturen sikrer høj styrke
- Riste monteres med nøglefrit låsesystem
- Hexaline tåler trykket fra en personbil

Bikube-strukturen sikrer høj styrke og robusthed.

Dobbelt anlægsflade sikrer at tryklasten fordeles jævnt i hexagonal-strukturen



Lukket endegavl er forberedt for fjernelse af brikker der muliggør udsivning af regnvand

Hver 1,0 m har 8 tilslutningssteder, hvor udløb er muligt



Skærerille for tilskæring til 0,5 m rendeelement








Det er muligt at tilslutte dræn på alle fire sider af hjørnestykket

Bladfang

Endegavl med Ø110 mm udløb

Udløbselement for lodret Ø110 mm udløb

#### Montagevejledning er også indstøbt i bunden af ACO Hexaline






### ACO Self® Euroline

#### Montering af endegavl på ACO Self® Euroline

##### Endegavl side mod rende



##### Udvendig side af endegavl

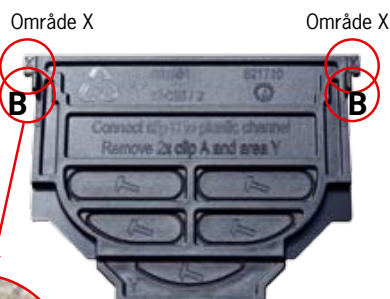

Før montering af endegavl på ACO Self® Euroline, bortskæres Tap A og område X i både højre og venstre side.



1. Område x og Tap B i højre og venstre side skæres af

2. Tap A passer i udsparring i nye Self® Euroline

#### Montering af endegavl på ACO Self® Hexaline

##### Endegavl side mod rende



##### Udvendig side af endegavl



Før montering af endegavl på ACO Self® Hexaline bortskæres Tap A og område y



1. Område y brækkes forsigtigt af

2. Bortskær Tap A i højre og venstre side

3. Tap B monteres i Hexaline udsparring for denne

### ACO Self® Liniedræn



#### Komplet oversigt

| Produktbillede                                                                    | Beskrivelse                                      | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Varenr.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| <b>ACO Self® EuroLine i polymerbeton</b>                                          |                                                  |             |             |            |              |
|  | Rendeelement uden rist                           | 1.000       | 118         | 97         | <b>38500</b> |
|                                                                                   |                                                  | 500         | 118         | 97         | <b>38502</b> |
|  | Rende element med lodret Ø110 mm udløb uden rist | 1.000       | 118         | 97         | <b>38501</b> |
|  | Bladfang med slamspand uden rist                 | 500         | 118         | 300        | <b>38503</b> |

#### ACO Self® HexaLine i kunststof

|                                                                                    |                         |       |     |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|----|---------------|
|  | Rende element uden rist | 1.000 | 129 | 79 | <b>319200</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----|----|---------------|

#### ACO Self® Riste

|                                                                                     |                                              |       |     |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----|---|---------------|
|  | Spalterist, galvaniseret stål                | 1.000 | 118 | - | <b>38516</b>  |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>38517</b>  |
|  | Spalterist, pulverlakeret i antracit farve   | 1.000 | 118 | - | <b>10305</b>  |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>10306</b>  |
|  | Spalterist, pulverlakeret i terracotta farve | 1.000 | 118 | - | <b>310305</b> |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>310306</b> |
|  | Spalterist, rustfrit stål                    | 1.000 | 118 | - | <b>310307</b> |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>310308</b> |
|  | Spalterist, støbejern                        | 500   | 118 | - | <b>310309</b> |
|  | Kunststof rist med microgrip                 | 1.000 | 118 | - | <b>319250</b> |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>319251</b> |
|  | Slidsrist, rustfri                           | 1.000 | 118 | - | <b>10323</b>  |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>10324</b>  |
|  | Maskerist, galvaniseret stål                 | 1.000 | 118 | - | <b>310310</b> |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>310311</b> |
|  | Maskerist, rustfrit                          | 1.000 | 118 | - | <b>310312</b> |
|                                                                                     |                                              | 500   | 118 | - | <b>310313</b> |

### Komplet oversigt

| Produktbillede                                                                    | Beskrivelse                           | Længde (mm) | Bredde (mm) | Højde (mm) | Varenr.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
|  | Brickslot - højde 105 mm i galv. stål | 1.000       | 118         | -          | <b>415838</b> |
|                                                                                   |                                       | 850         | 118         | -          | <b>415840</b> |
|                                                                                   |                                       | 500         | 118         | -          | <b>415850</b> |
|                                                                                   | Inspektionselement i galv. stål       | 500         | 118         | -          | <b>415839</b> |
|                                                                                   |                                       | 150         | 118         | -          | <b>415841</b> |
|                                                                                   | Brickslot - højde 105 mm i galv. stål | 1.000       | 118         | -          | <b>415842</b> |
|                                                                                   |                                       | 850         | 118         | -          | <b>415844</b> |
|                                                                                   |                                       | 500         | 118         | -          | <b>415851</b> |
|                                                                                   | Inspektionselement i galv. stål       | 500         | 118         | -          | <b>415843</b> |
|                                                                                   |                                       | 150         | 118         | -          | <b>415845</b> |

### Det omfattende tilbehørs sortiment muliggør mange tilslutningsmuligheder

| Produktbillede                                                                      | Beskrivelse                       | Varenr.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|  | Vandlås for lodret udløb          | <b>01666</b> |
|                                                                                     | Vandlås for vandret udløb Ø110 mm | <b>01684</b> |

| ACO Self® HexaLine tilbehør                                                         |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|  | Udløb Ø110 mm | <b>19286</b>  |
|                                                                                     | Bladfang      | <b>319282</b> |
|                                                                                     | Hjørnestykke  | <b>19280</b>  |

| Produktbillede                                                                      | Beskrivelse                                | Varenr.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
|  | Endegavl lukket                            | <b>319288</b> |
|                                                                                     | Endegavl med Ø110 mm udløb                 | <b>319289</b> |
|                                                                                     | Ristelkrog                                 | <b>03429</b>  |
|                                                                                     | Ristekrog for Brickslot inspektionselement | <b>415924</b> |
|                                                                                     | ACO Waterseal 300 ml                       | <b>61956</b>  |



# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn

**Nem installation, perfekt løsning**

**Installation af ACO Self® EuroLine skridt for skridt**




1. Fastlæg placering af liniedræn. Overvej belastningsklasse der kræves ifb. med kørsel på dræn.



2. Støb fundament iht. Skitser på side 24. Vær opmærksom på udløbets placering



3. Placer rende elementerne. Start ved udløb

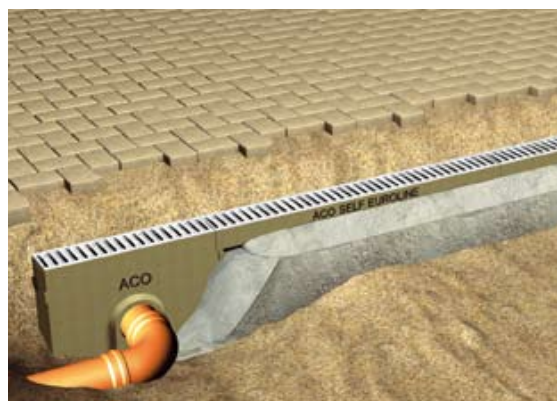

4. Støb evt. op ad rendesiden. Se side 24-25



5. Genetablér belægningssten. Bemærk overkant af belægningssten skal være 3-5 mm over riste overkant



6. Færdigmonter liniedræn. Må først ibrugtages og overkøres når betonen er gennemhærdet

### Installation af ACO Self® HexaLine skridt for skridt



1. Fastlæg placering af liniedræn. Overvej placering af udløb. Udgrav til fundament iht. skitser på side 25.




2. Betonklaplag/fundament udlægges.

3. Afret betonen i den ønskede højde. (80-83 mm under tilstødende flise overkant) Kontrollér at fundament er i vatter eller med svagt fald mod udløb.



4. Udmål hvilke af udløbsmulighederne i renden der passer bedst til kloaktilslutningen. Slå forsigtig brikken ud.

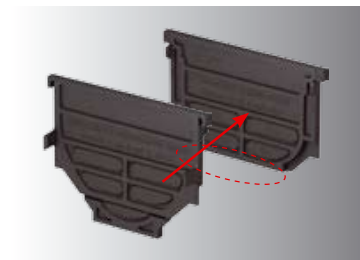

5. Tilpas endegavl ved bortskæring af bundområde y og tapperne Tap A. Se billede nederst side 15



6. Montér udløbsstykke, endegavl og evt. bladfang



7. Ved samlet drænlængde på 2-5 m klikkes alle elementer sammen før montering. Kontrollér udløbstilslutning til kloak er korrekt.



8. Kontrollér rende er placeret i vatter eller med svagt fald mod udløb



9. Ved samlet drænlængde på over 5 m, kan elementerne sammenklikkes en afgang. Start med udløbselementet.



10. Rende og rist, tilskæres i 0,5 mtr. længde




11. Afslut med at genetablér belægningssten. Bemærk overkant af belægningssten skal være 3-5 mm over riste overkant




12. Færdigmonter liniedræn. Må først ibrugtages og overkøres når betonen er gennemhærdet

### Måltegninger


#### ACO Self® EuroLine 1-m rende i polymerbeton

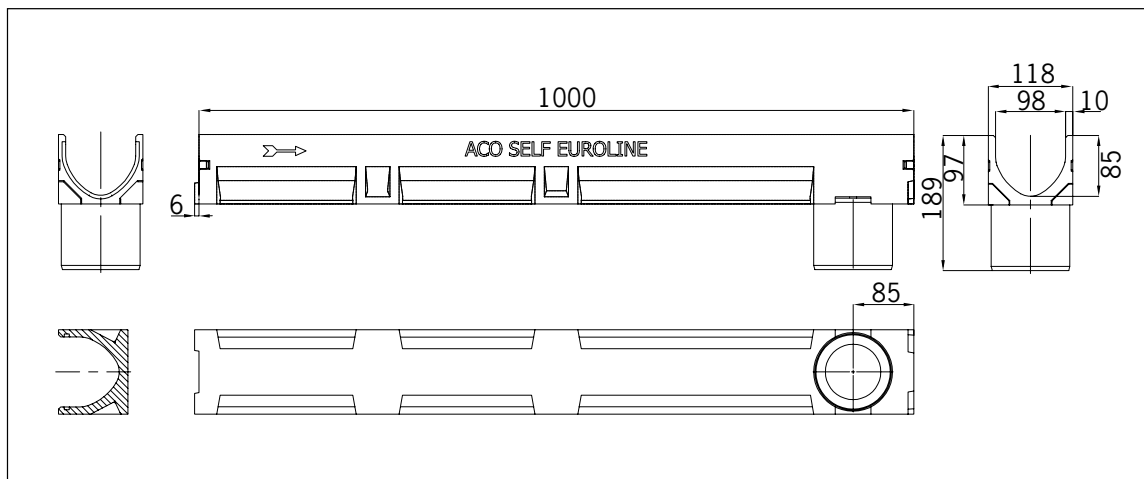

#### ACO Self® EuroLine 1-m rende med Ø110 mm udløbsstuds i polymerbeton

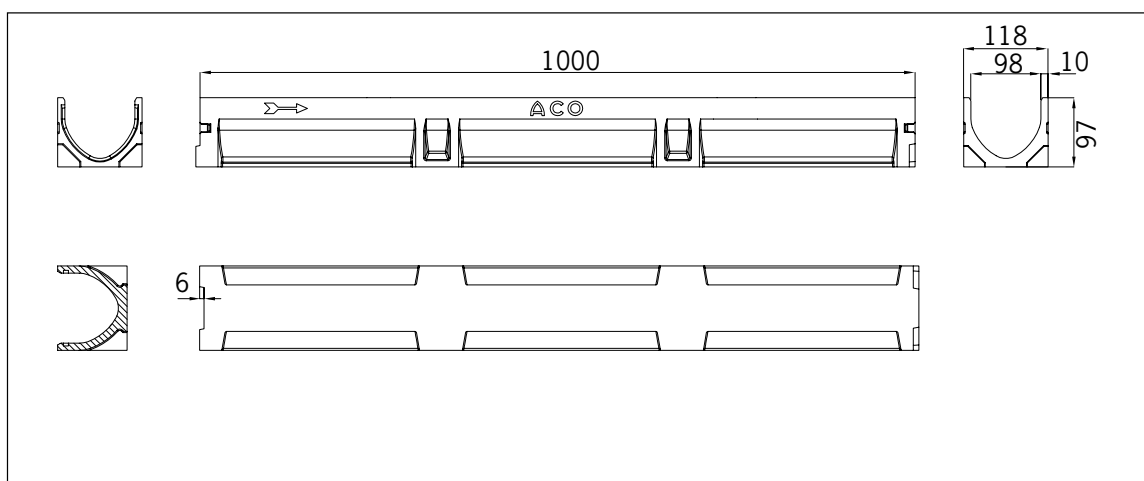


#### ACO Self® EuroLine 0,5-m rende i polymerbeton

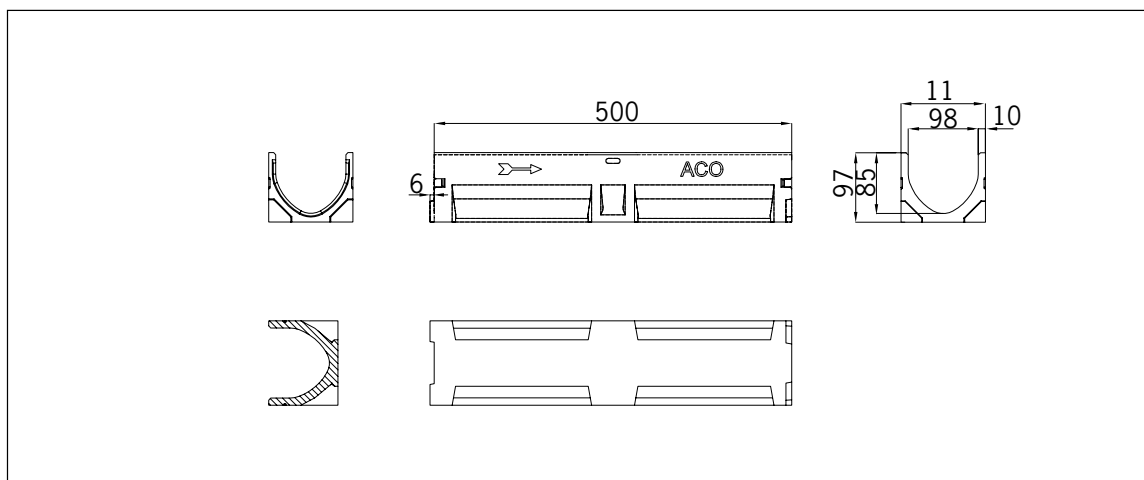




### Måltegninger


#### ACO Self® EuroLine bladfang i polymerbeton

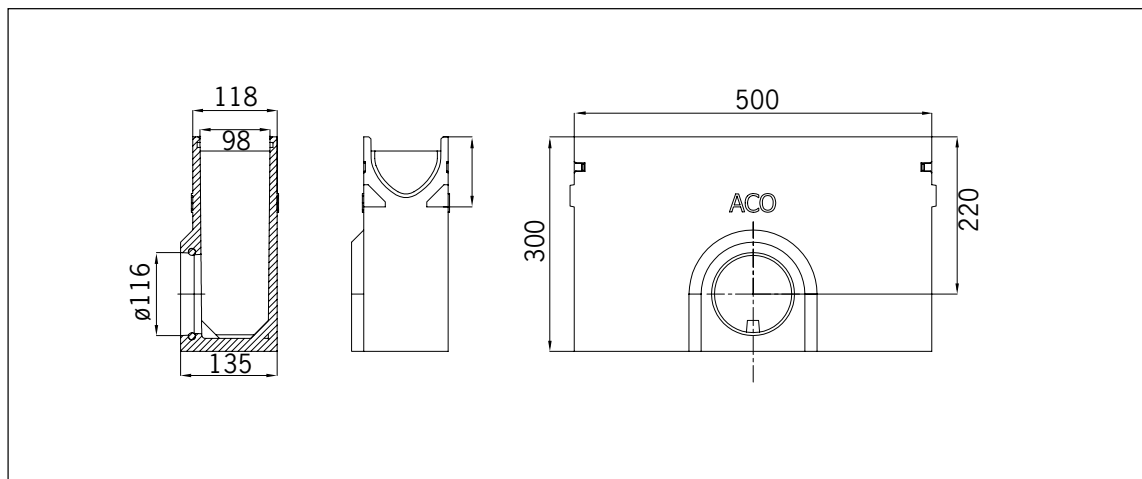


#### ACO Self® EuroLine 1-m rende i kunststof

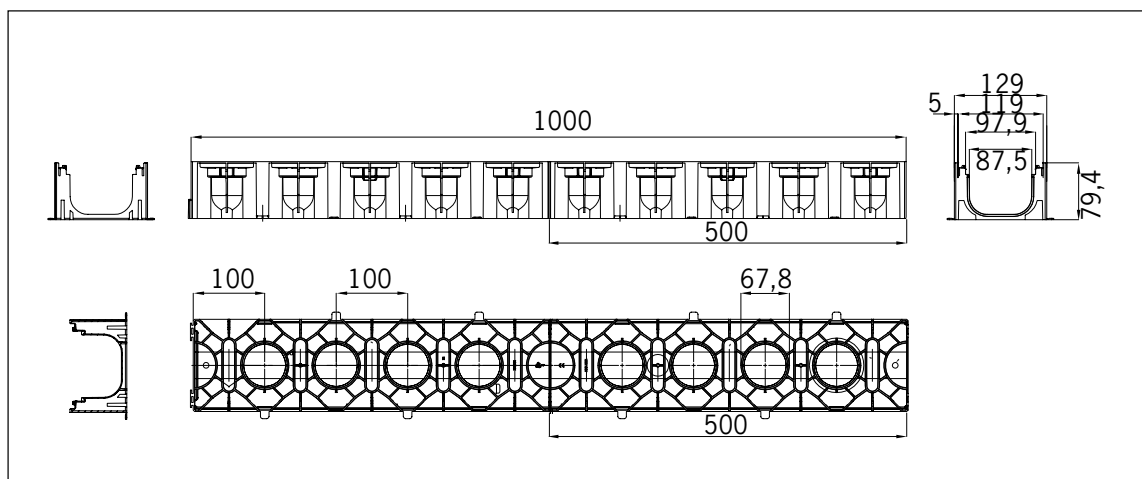


### ACO Self® EuroLine Polymerbeton ved flisebelægning

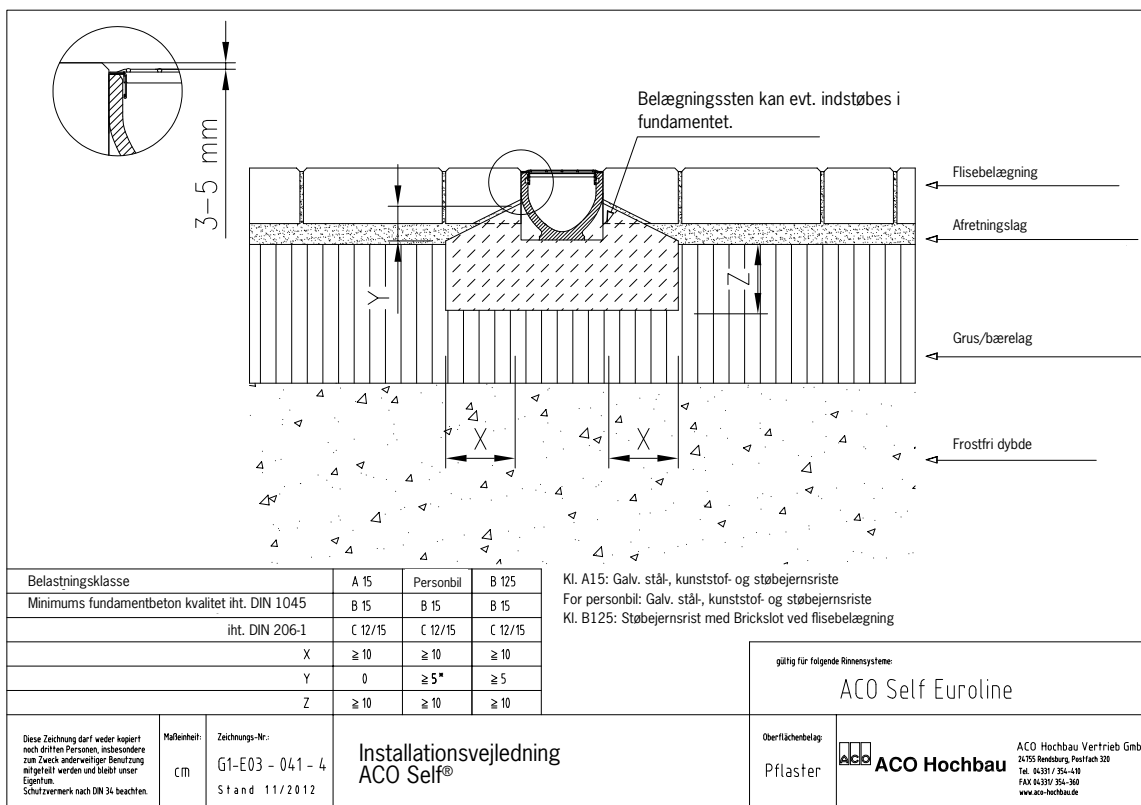


### ACO Self® EuroLine i støbejernsrist med Brickslet ved flisebelægning

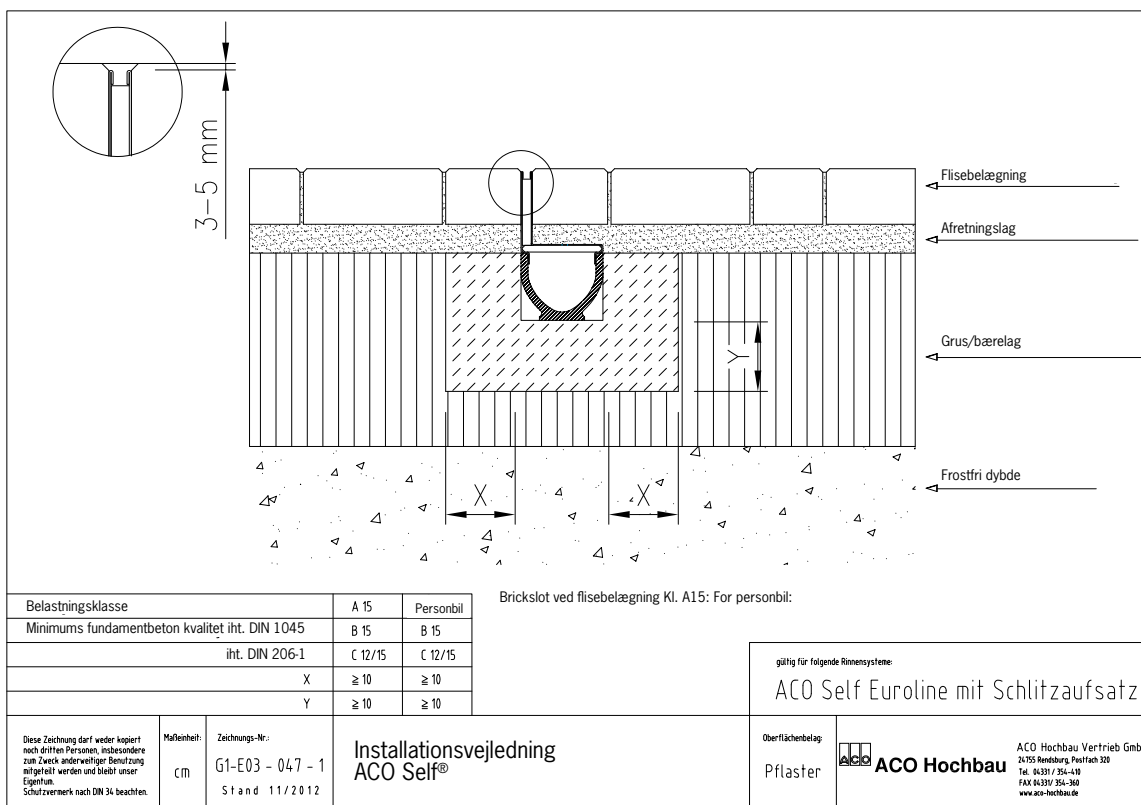

### ACO Self® EuroLine i kunststof ved flisebelægning

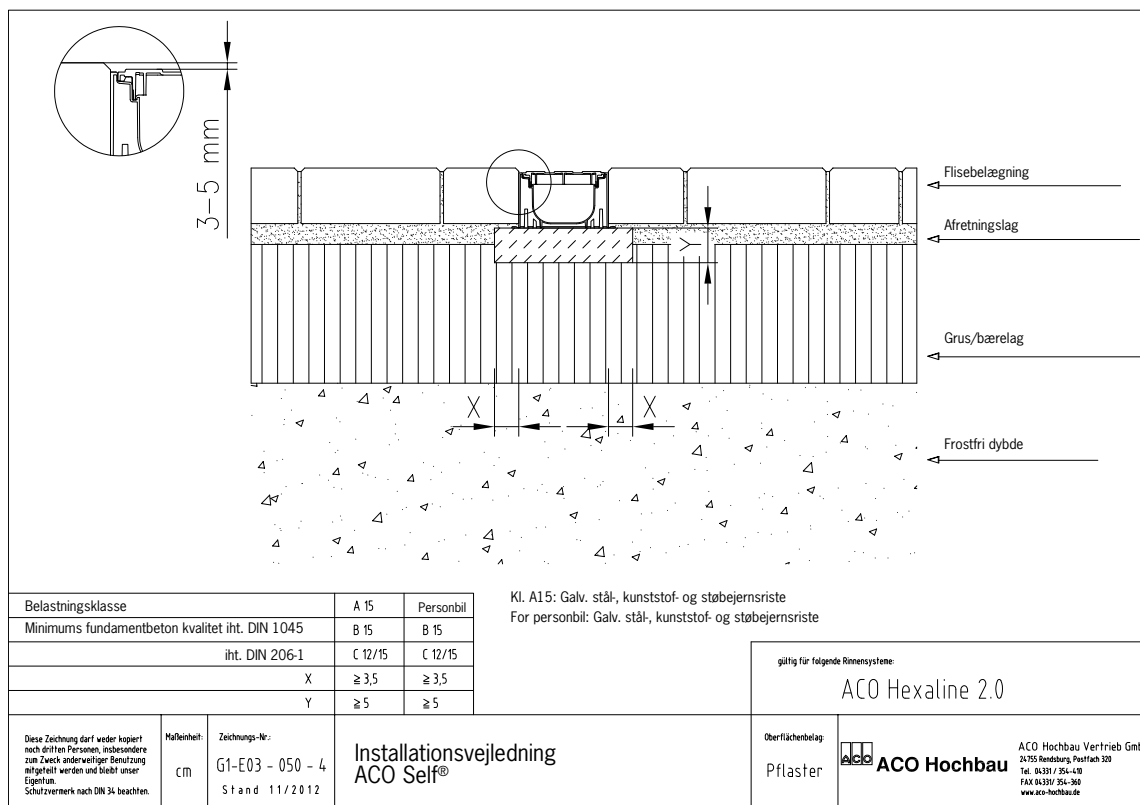

### ACO Self® EuroLine i støbejernsrist med Brickslot ved flisebelægning

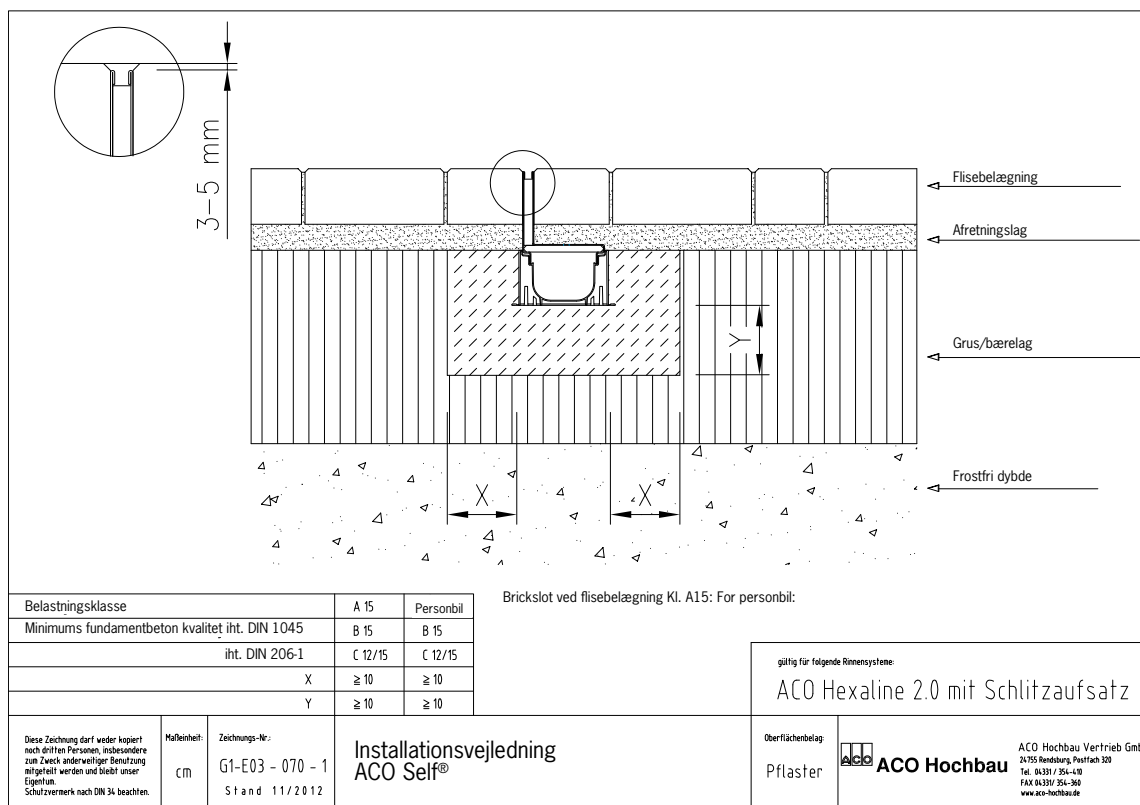



## ACO VEJ OG ANLÆG

### ACO Self® Liniedræn

**ACO Self® Liniedræn**  
til private grunde - enkel og  
elegant løsning



Spalterist i rustfrit stål



# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn



GENERELT

SYSTEMOVERSIGT

PRODUKT OG TILBEHØR

MÅLTEGNINGER

## ACO VEJ OG ANLÆG

### ACO Self® Liniedræn

**ACO Self® Liniedræn**  
til private grunde - enkel og  
elegant løsning



Spalterist pulverlakeret i antrasit farve.



# ACO VEJ OG ANLÆG

## ACO Self® Liniedræn




GENERELT

SYSTEMOVERSIGT

PRODUKT OG TILBEHØR

MÅLTEGNINGER



## ACO Nordic produktsortiment

### ACO VVS

- Industrielle afløb
- Boliggulv afløb
- Rustfri rørsystemer

### ACO Vej og anlæg

- Linieafvandning
- Brøndgods
- Olieudskillere
- Fedtudskillere
- Højvandslukkere

#### ACO Nordic A/S

Thorsvej 9  
DK-4100 Ringsted  
Tel. +45 57 666 500  
Fax +45 57 666 501

[www.aco.dk](http://www.aco.dk)

**Safe Water Management**

