

NYHED

FlexOne

FlexOne

- Stor indløbsdiameter, for max. flow.
- Ekstra lav, blot 92mm i byggehøjde.
- Nem at rengøre, skilles ad med et snuptag.
- Ingen kanter hvor hår og andet kan sætte sig fast.
- Fremstillet i miljørigtig PP-plast.
- VA-Godkendt.



VVS nr: 153453-416

www.purus.dk

Farum Gydevej 71, DK-3520 Farum
Tel: +45 4616 1919, Fax: +45 4616 1910
E-mail: info@purus.dk

PURUS


PURUS

Skift til **FlexOne** hvis du er træt af at rense din gamle vandlås

- Stor indløbsdiameter, for max. flow.
- Ekstra lav, blot 92mm i byggehøjde.
- Nem at rengøre, skilles ad med et snuptag.
- Ingen kanter hvor hår og andet kan sætte sig fast.
- Fremstillet i miljørigtig PP-plast.
- VA-Godkendt.

Rengøring af **FlexOne** indsatsvandlås:

- 1** Fjern gulvristen.
- 2** Vandlåsen kan være monteret ca. 15 cm nede i gulvafløbet og er monteret med en bøjle som er lagt ned - løft vandlåsen op.
- 3** Nem at rengøre
- skilles ad med et snuptag.
- 4** Sæt vandlåsen ned igen og læg risten på plads
- husk at efterfylde vandlåsen med vand.

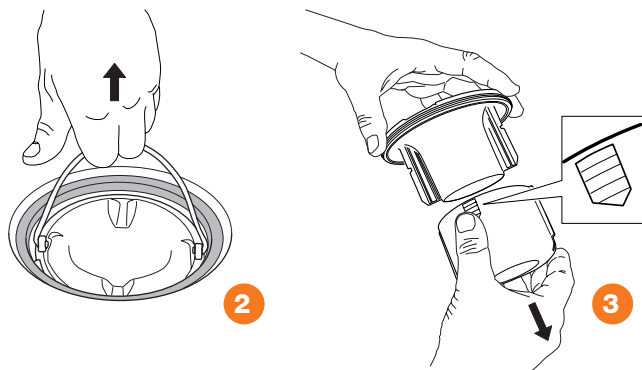

FlexOne VVS nr: 153453-416 passer til:

153445-953



153445-956



153451-953



153451-956



153446-953



153447-956



PURUS