

MONTERING AF PNEUMATISK LØFTEORDNING TIL

SKYLLEGARNITURE TYPE 212

MONTAGEVEJLEDNING

**KNOW
HOW**
INSTALLED


MONTERING AF PNEUMATISK LØFTEORDNING TIL SKYLLEGARNITURE TYPE 212

Artikel nr.: 240.574.00.1

VVS nr.: 617500175

- Kontrollér, at du står med en ny pneumatisk løfteanordning. Se billeder nedenfor.
- Står du med en gammel, er det nødvendigt at bytte den hos en grossist, da den gamle ikke kan monteres på skyllegarniture type 212.


Ny: 1/7-2021

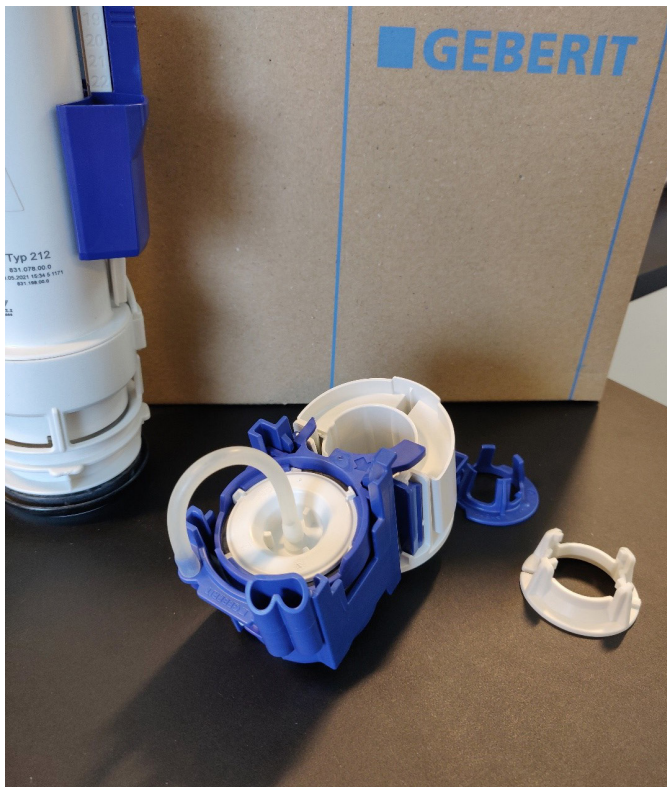


Gammel: 1997 - 1/7-2021




- For at kunne montere den pneumatiske løfteanordning på den nye skyllegarniture type 21,2 skal den hvide del afmonteres.
- Til afmontering af denne del trykkes den blå stift til siden, og den hvide ring i bunden kan nu hives ned og afmonteres.

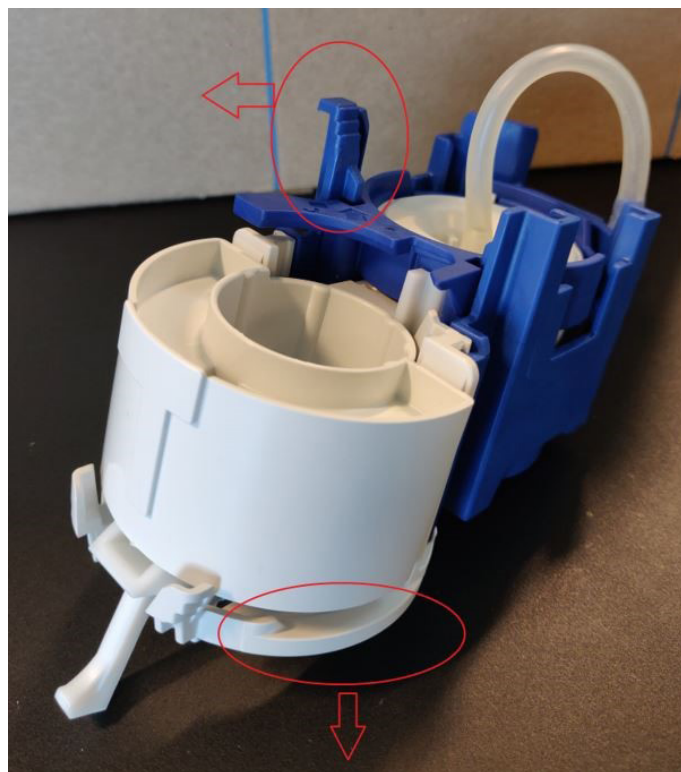

- Til afmontering af den sidste hvide del, tages der fat i den og vippes skrå ud.

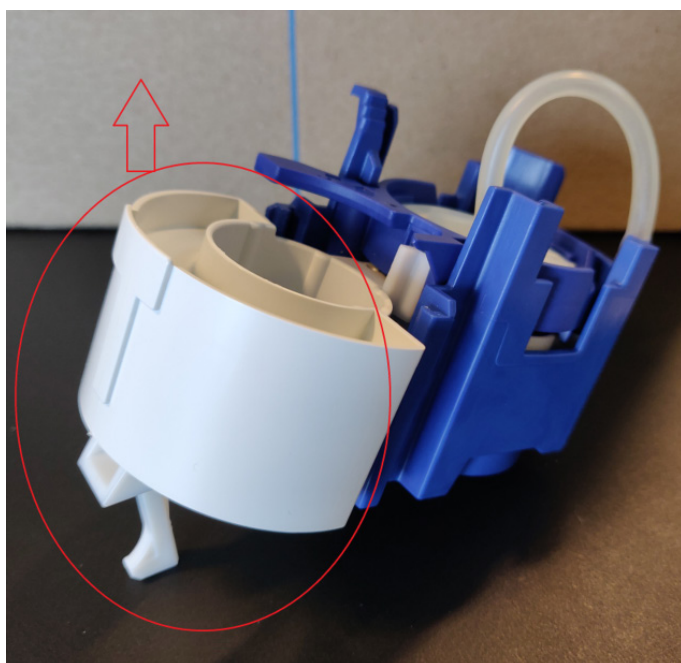



- Klik den pneumatiske løfteanordning på siden af skyllegarnituren. Man hører et klik, når den sidder korrekt.

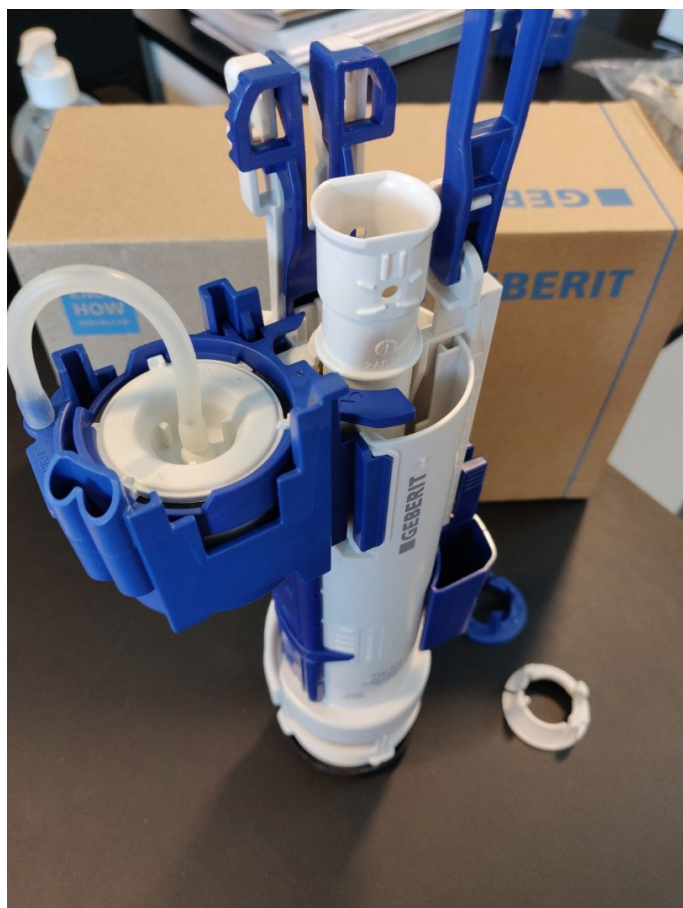


- Afmontér løfteøjet.



- Herefter monteres den blå låsering på skyllegarnituren som vist på billederne. Bemærk de blå tapper skal vende opad.

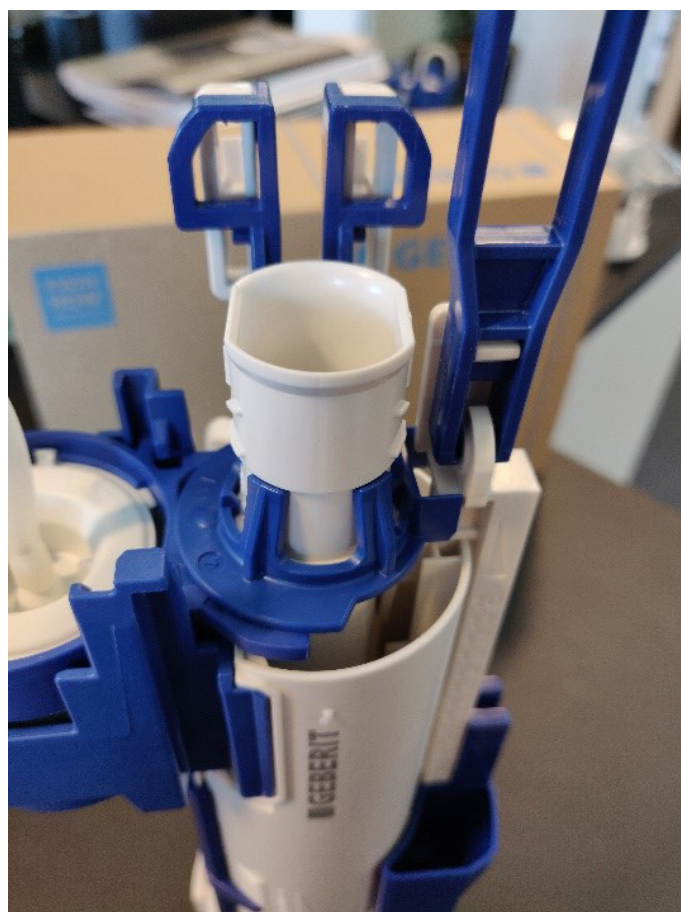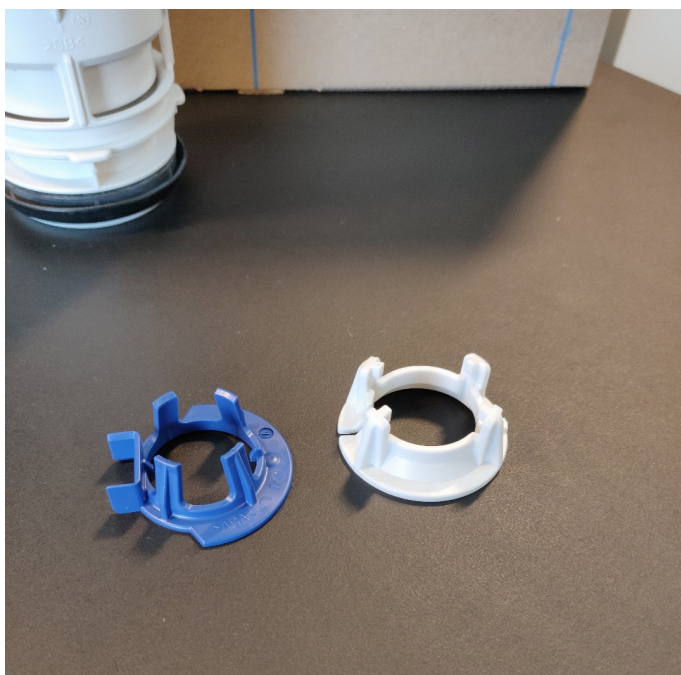

- Påmonter slangerne som vist nedenfor.
Bemærk længden på slangen.

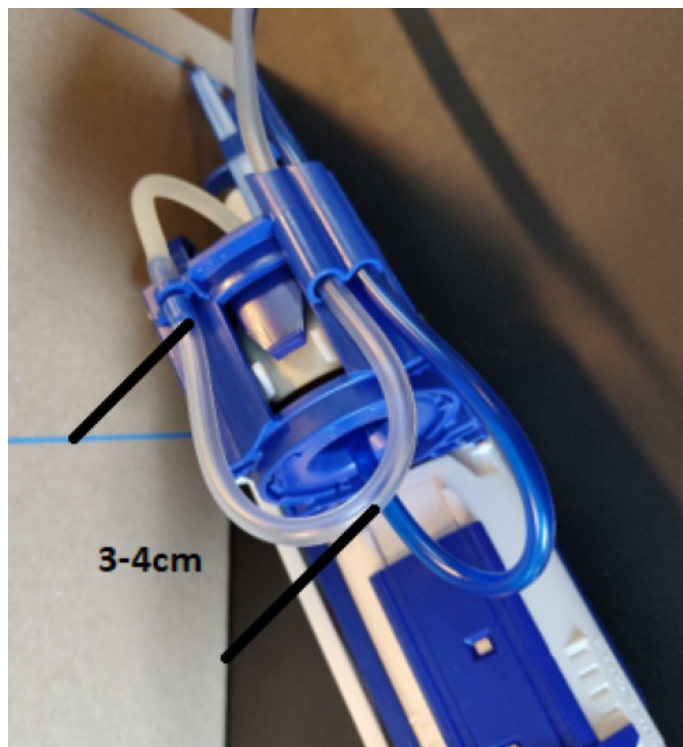

- Montér øjet på skyllegarnituren igen.



- Påmontér slangerne til skylleknappen
– Blå slange til blå pil.

