


# BIS RapidRail® Profilskinne

(G 04 05)

ophængning og support

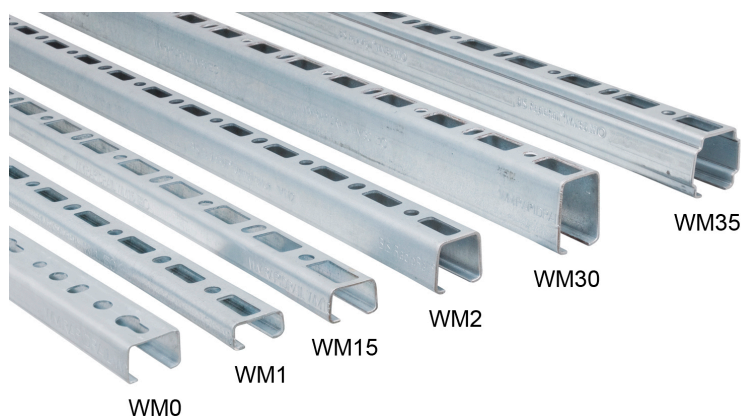

## Funktioner og fordele

- C-profil
- for hurtig og nem montering
- med kontinuerlig perforering (uden perforering tilgængelig efter behov)
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- unik perforering på skinne WM15, WM30 og skinne WM35 gør det muligt at befæste på begge sider
- pre-galvaniseret
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- materiale: stål 1.0242
- bøjnings styrke 240 N/mm<sup>2</sup>
- for yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®"




Art.nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	BndL	BndS	Enhed
650 5 000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
650 5 300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
650 5 600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	m.
650 5 001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
650 5 301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
650 5 601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
650 5 515	WM1	0,50 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	1	-	Stk
650 5 015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
650 5 615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
650 5 002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
650 5 602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
650 5 030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	m.
650 5 630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	m.
650 5 235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
650 5 635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL<sup>1</sup> = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/C.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

For yderligere information om den maks. belastning (Fa,z) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®".

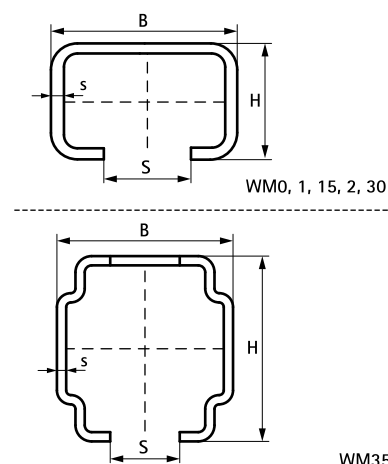

### Supplement

- BIS RapidRail® Skinne møtrik
- BIS RapidRail® Hammerfix T-bolt
- BIS Skinne Endeproop

### Supplement

- BIS RapidRail® Vinkelbeslag 90°
- BIS RapidRail® Vinkelbeslag 135°