

waterCare

Regnvandsanlæg


WaterCares serie af regnvandsanlæg er en populær løsning til opsamling og genbrug af regnvand. Regnvandet kan bruges til tøjvask, toiletskyl, havevanding og bilvask. En alm. husstand kan spare ca. 40 % (ifølge Danva) af drikkevandsforbruget alene ved besparelsen på toiletvand og tøjvask. Hertil kommer besparelsen til havevanding mv.

Flere kommuner refunderer helt eller delvist den betalte tilslutningsafgift, såfremt grundejeren selv sørger for at skaffe sig af med regnvandet fra grundstykket.

WaterCares regnvandsanlæg (til genbrug af regnvand i hus eller have) fås i størrelser der passer til såvel ét-familie huse som til større industrianlæg. I tankene er monteret en pumpe som giver en støjsvag og stabil løsning sammenlignet med løsninger med teknikmoduler/sugepumper.

WaterCare benytter rotationsstøbte PE tanke af høj kvalitet, som tåler grundvand til terræn. Tankene er CE mærkede og godkendt af Teknologisk Institut som spildevandstanke.

Kontakt WaterCare for yderligere information eller besøg www.watercare.dk

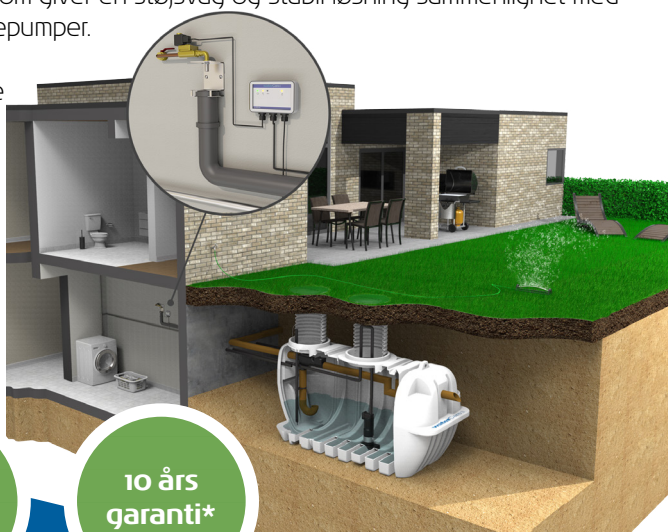

Spar 40 %
på vand-
regningen

Tåler
grundvand
til terræn

10 års
garanti*

* WaterCare tilbyder 10 års garanti på selve tanken

waterCare

Stjælebjergvej 14 · 5610 Assens

Tel. +45 70 25 65 37 · info@watercare.dk · www.watercare.dk



Husanlæg

Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares regnvandsanlæg til genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Tankene er til nedgravning. Tankene leveres med 0,5 m opføringsrør som standard. Alle mål er i mm.

Volumen	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Bredde	Højde*
2.500 L	223232046	WaterCare husanlæg. Inkl. Ø110 mm indløb og Ø110 mm overløb og 3 stk Ø40 afgange til el, sug og vandværkswand. Inkl. purain filter DN100*, inkl. pumpe med påmonteret sugeslange med filter og kontraventil. Inkl. tragtsæt. Inkl. aflåseligt dæksel. Inkl. opføringsrør. *2500 L husanlæg leveres med filterkurv i stedet for purain filter	2240	2240	1780
4.300 L	223232045		3200	1240	2080
7.000 L	223232071		4000	1730	2400
10.000 L	223232102		5500	1730	2400

* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør



Haveanlæg

Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares regnvandsanlæg til genbrug af regnvand til havevanding og bilvask. Tankene er til nedgravning. Tankene leveres med 0,5 m opføringsrør som standard. Alle mål er i mm.

Volumen	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Bredde	Højde*
1.200 L	223311200	WaterCare havevandingstank. Inkl. multipumpe 05-IS-SET. Inkl. sugeslange med filter og kontraventil med påsat flydelukke. Inkl. filterkurv. Inkl. Ø110 mm indløb og overløb. Inkl. opføringsrør og aflåseligt dæksel.	2400	900	1580
2.500 L	223312300		2240	2240	1780
4.300 L	223232400		3200	1240	2080
7.000 L	223232077		4000	1730	2400
10.000 L	223232111		5500	1730	2400

* Højde er inkl. 0,5 m opføringsrør

Overjordisk tank

WaterCare kan også tilbyde en overjordisk tank til opsamling af regnvand. Til denne tilkøbes en sugepumpe med slange som placeres i tanken når regnvandet skal anvendes.

Volumen	Varenr.	Beskrivelse	Længde	Bredde	Højde
1.320 L	223311320	WaterCare fritstående havevandingstank. Inkl. Ø110 indløb	1710	760	1410
-	223232200	WaterCare Hozelock 7819 sugepumpe med filter og slange	-	-	-