

Ratstop 100

Er godkendt til sort spildevand.

Støbejerns faldstammer Ø110 mm.

Samt: **PP / PVC / HDPE / Rustfri / MA / SML.**

Evt. med **VR / Jet-koblinger.**

VA Godkendt af Teknologisk Institut. VA 2.99/20619

Designregistrerings nr.

Danmark: DA201400071

Europa: DA201400080

VVS-nummer: 154378110

Vedligeholdelsesfri.

Materialer: Støbering af iso/npg. med silicium oxid, samt tilspidsede rustfrie tråde i ederstål med en diameter mindre end 1 mm, i kvaliteten Werksto Nr. 1.4301. Trådene samles i et multikeglesystem og materialerne er resistente overfor kemikalier i kloaksystemer.

Dimensioner: **(mm) D.110 x H.130.**

Udviklet som en simpel og utrolig holdbar konstruktion, giver Ratstop 100 den mest effektive beskyttelse mod rotter gennem dit toilet.



Hvad betyder garantien på Ratstop 100?

Der kommer ingen rotter op gennem dit toilet, hvis du har en Ratstop 100. Dette er testet og bevist på Teknologisk Institut og hvorfor Ratstop 100 har opnået **VA**-godkendelse. Ratstop 100 er fremstillet i bestandige materialer.



Nøragersmindevej 1
2791 Dragør
Danmark

Telefon: +45 20 224 224
E-mail: info@Cantt.dk
www.cantt.dk

Ratstop 100




Ratstop 100 er udv
struktion, som giver
toilettet.

Den er godkendt p
således den med sil

Ratstop 100 kræver
ingen tilsyn eller ve

erns
ommer

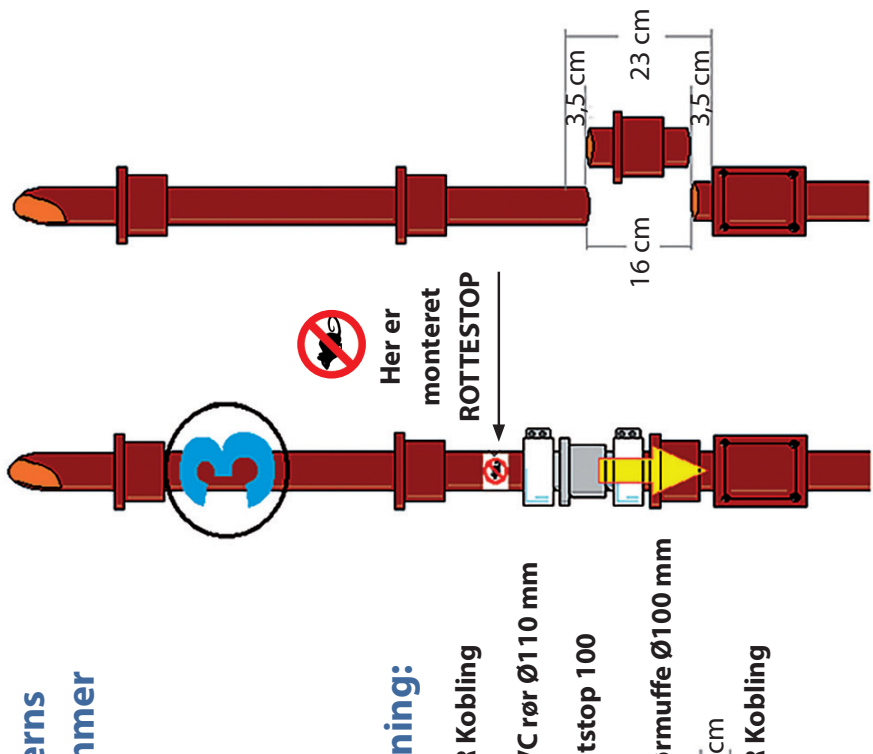

ning:

t Kobling

C rør Ø110 mm

tstop 100

rmuffe Ø100 mm

cm

t Kobling

Ratstop 100

PVC


Monterings-
vejledning

Er beregnet til
sort spildevand.

Samt alle lodrette
faldstammer
Ø110 mm muffe.

Materialer:
PP / PVC /
HDPE / Rustfri.

Samt støbejern:
MA / SML.
Ved Jet-koblinger.

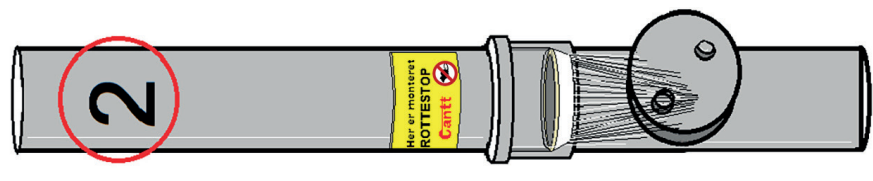


Ratstop 100

WC

Monteringsvejledning

Ratstop 100 monteret
i toilet studs.

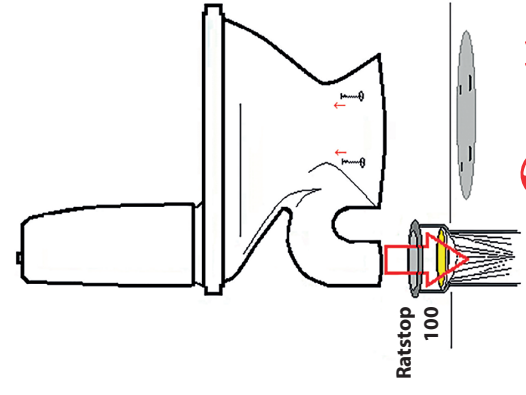

Cannt

Cannt