


Geberit Produktkatalog
•
Reserve dele

Katalog > Geberit afløbssystemer > Geberit Pluvia tagafvanding > Pluvia tagbrønde > Tagbrønde, lodret

Geberit Pluvia tagbrønd 12 l, afløb d56, med tilslutningsblik perforeret og bitumentagbane

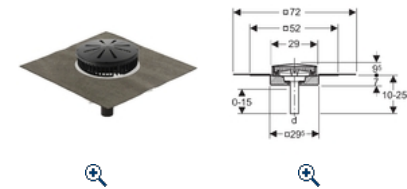

Anvendelse

- ✓ Til opsamling og bortledning af regnvand fra tage
- ✓ Til fyldte regnvandafløbssystemer
- ✓ Til tagpap

Egenskaber

- Løvfang, kan belastes med op til 150 kg
- Grundelement med integreret indløbsdel
- Afløbsstuds, kan reduceres/udvides direkte
- Afløbsstuds, kan afkortes
- Varmebestandig op til 80 °C
- Bitumentagbane (SBS) opflammet fra fabrikken side, 4,5 mm

Tekniske data

Minimal afløbsydelse	1 l/s
Maksimal afløbsydelse	12 l/s
Maksimal opstuvningshøjde	35 mm

Indeholdt i leveringen

- Grundelement med integreret indløbsdel i kromnikkelstål
- Kondensvandsisolering
- Løvfang med funktionsdel
- Beskyttelsesplade

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	dØ mm
359.029.00.1	153751356	56 

[Udskriv siden](#)
[Feedback til dette produkt](#)
[Anbefal dette produkt](#)

Downloadcenter

[Geberit downloads](#)
[Mine downloads \(0\)](#)

Min materialeoversigt (0)

Mit katalog (0)

[Tilføj produkt](#)

Produktsammenligning (0)

[Tilføj produkt](#)

Flere produktdata

[Produktdatablad \(PDF\)](#)
[Monteringsvejledning](#)
[Produkttegninger](#)
[Reserve dele](#)
[Måltabel](#)

Geberit indbygningscisterner

Geberit synlige cisterner

Geberit Public

Geberit AquaClean

Vandlase

Geberit afløbssystemer

Geberit forsyningsystemer