


## Afløbsteknik

V1 Afløb til bade- og brusekar



**viega**

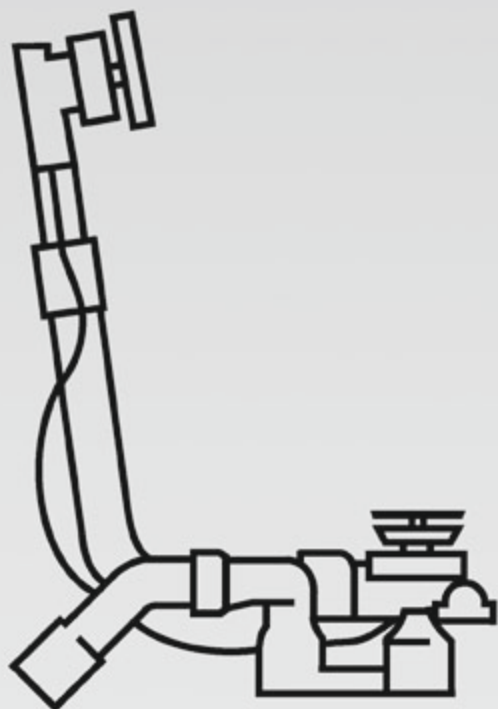

**Under løbende kvalitetskontrol iht. DIN EN 274.**

Hurtig og fleksibel montering med nyeste teknologi til modulopbygning og tilpassede enheder. Fleksible vandlåse sikrer en enkel håndtering.

Moderne tidløst design til individuelle løsninger til badet.

Miljøvenligt PP (polypropylen). Dette kvalitetsmateriale er det ideelle valg til husholdningsspildevand.

**Indholdsfortegnelse**

Multiplex	4
Rotaplex	8
Multiplex Trio E	10
Multiplex Trio	14
Rotaplex Trio	18
Rørafbrydere	21
Simplex	22
Citaplex	23
Af- og overløbssæt	25
Tempoplex	26
Tempoplex Plus	29
Domoplex	30
Duoplex	34
Varioplex	34
Standrørventiler	36
Bundventiler, vandlåse	37
Tilbehør	38




4 015211 305611

**EAN-kode**

EAN-nummeret består af det faste producentnummer 4015211 og et sekscifret artikelnummer, i dette tilfælde 305 611. EAN-koden dannes ved, at de sidste seks cifre skiftes ud med det aktuelle artikelnummer.

**Multiplex**





**Multiplex af- og overløb  
Visign M1  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

Med  
Forkromet drejerose, forkromet ventilkegle, vandlås, forkromet ventil  
Bemærk  
Se aktuell anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	KBL	BS	BM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6162.875	40	560	✓		24	110 031	747354340
6163.875	40	725		✓	5	364 182	747354540

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning





**Multiplex af- og overløb  
Visign M1  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

Med  
Forkromet drejerose, forkromet ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil  
Bemærk  
Se aktuell anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	KBL	L	H	BS	BM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		24	101 909	747354350
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	10	138 561	747354450

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning





**Multiplex af- og overløb**

**Visign M1**

**flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

- uden vandlås

Med

Forkromet drejersæt, forkromet ventilkegle, forkromet ventil

Bemærk



Se aktuel anvendelsesoversigt!

model	G	KBL	L	H	BS	BM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6162	1½	560	100-260	180-400	✓		24	114 893	747353011
6163	1½	725	130-370	180-430		✓	10	152 079	747353111

KBL = kabellængde

BS = badekar standard

BM = badekar midtertilslutning



**Multiplex af- og overløb**

**Visign M5**

**flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

Med

Forkromet drejersæt, forkromet ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil

Bemærk

Se aktuel anvendelsesoversigt!

kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

DESIGN PLUS  
powered by ISH


model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6167.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			18	688 530	747353350
6167.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		10	688 547	747353351
6167.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	688 554	747353352


KBL = kabellængde

BS = badekar standard

BM = badekar midtertilslutning

BL = badekar med ekstra længde







**Multiplex af- og overløb funktionsenhed**  
**flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**  
 - uden drejerose, ventilkegle

**Med**  
 Vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil

**Bemærk**  
 Se aktuell anvendelsesoversigt!  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			24	103 071	747354050
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		5	111 069	747354150
6163.2	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	308 889	747354250

KBL = kabellængde  
 BS = badekar standard  
 BM = badekar midtertilslutning  
 BL = badekar med ekstra længde




**Multiplex af- og overløb Visign M9**  
**Vandstandsforøgning på 5 cm**  
 - flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar, individuel indstilling af vandmængde


**Med**  
 Overløbsrosette, drejerose, ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil

**Bemærk**  
 Se aktuell anvendelsesoversigt!  
**model 6171.10**

DN	KBL	L	H	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	560	100-260	180-400	✓	5	724 566	
40/50	560	100-260	180-400	✓	5	724 573	

KBL = kabellængde  
 BS = badekar standard





**Multiplex af- og overløb funktionsenhed**

- uden drejeriset, ventilkegle

Med

Vandlås

Bemærk

Se aktuel anvendelsesoversigt!



Kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model **6162.175**

DN	KBL	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40	560	✓	24	<b>260 668</b>	<b>747354640</b>

KBL = kabellængde

BS = badekar standard



**Multiplex udstyrssæt**

**Visign M1**


- til af- og overløbsfunktionsenhed

Med

Drejeriset, ventilkegle

model **6162.0**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	5	<b>103 378</b>	<b>747354800</b>
ædelmat/velourkrom	1	<b>116 507</b>	<b>747354884</b>
messing	1	<b>124 175</b>	<b>747354885</b>
børstet rustfri stålfarve	1	<b>450 182</b>	<b>747354880</b>
hvid=RAL 9010	1	<b>110 673</b>	<b>747354820</b>



**Multiplex udstyrssæt**

**Visign M2**


- til af- og overløbsfunktionsenhed

Med

Drejeriset, ventilkegle

model **6162.09**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	5	<b>490 676</b>	<b>747354700</b>



**Multiplex udstyrssæt**

**Visign M3**

- til af- og overløbsfunktionsenhed

Med

Drejeriset, ventilkegle, monteringsflange

model **6154.0**



DESIGNPREIS  
2006  
NOMINERT




iF  
product  
design  
award  
2007



reddot design award  
winner 2006



version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	<b>576 325</b>	<b>747353534</b>




**Multiplex udstyrssæt  
Visign M4**  
- til af- og overløbsfunktionsenhed  
Med  
Drejeriset, ventilkegle, monteringsflange  
**model 6155.0**



reddot design award  
winner 2006


version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	576 332	747353544



**Multiplex udstyrssæt  
Visign M5**  
- til af- og overløbsfunktionsenhed  
Med  
Drejeriset, ventilkegle, monteringsflange  
**model 6162.01**

**DESIGN PLUS**  
powered by ISH


version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	5	721 244	747353554



**Multiplex udstyrssæt  
Visign M9**  
**Vandstandsforøgning på 5 cm**  
- til Af- og overløbs enhed fra 2014  
Med  
Overløbsrossette, drejeriset, ventilkegle, monteringsflange  
**model 6171.0**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	724 597	

**Rotaplex**




**Rotaplex af- og overløb  
Visign R5**  
**fiad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**  
Med  
Forkromet drejeriset, forkromet beskyttelseskappe, vandlås, forkromet ventil, afløbsbøjning 45°  
Bemærk  
Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274


**DESIGN PLUS**  
powered by ISH

model	DN	KBL	L	H	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6143.11	40/50	725	150-400	180-430	✓		10	688 561	747351551
6143.12	40/50	1070	150-680	180-480		✓	1	684 754	747351552

KBL = kabellængde  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde








**Rotaplex af- og overløb funktionsenhed flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**  
 - uden drejeriset, beskyttelseskappe


**Med**  
 Vandlås, afløbsbøjning 45°

**Bemærk**  
 Se aktuell anvendelsesoversigt!  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	KBL	L	H	BM	BL	B90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	747351150
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	747351155



KBL = kabellængde  
 BM = badekar midtertilslutning  
 BL = badekar med ekstra længde  
 B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90



**Rotaplex udstyrssæt Visign R1**  
 - til af- og overløbsfunktionsenhed

**Med**  
 Drejeriset, beskyttelseskappe  
**model 6142.0**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	372 026	747351800
hvid=RAL 9010	1	372 019	747351820
ædelmat/velourkrom	1	379 872*	747351884
børstet rustfri stålfarve	1	457 488	747351880


\* = Levering kun så længe lager haves



**Rotaplex udstyrssæt Visign R2**  
 - til af- og overløbsfunktionsenhed

**Med**  
 Drejeriset, beskyttelseskappe  
**model 6142.09**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	490 324	747351700




**Rotaplex udstyrssæt Visign R3**  
 - til af- og overløbsfunktionsenhed

**Med**  
 Drejeriset, beskyttelseskappe, monteringsflange  
**model 6156.0**




version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	586 508	747351634



**Rotaplex udstyrssæt  
Visign R4**  
- til af- og overløbsfunktionsenhed  
Med  
Drejersæt, beskyttelseskappe, monteringsflange  
**model 6157.0**



version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	586 515	747351644




**Rotaplex udstyrssæt  
Visign R5**  
- til af- og overløbsfunktionsenhed  
Med  
Drejersæt, beskyttelseskappe, monteringsflange  
**model 6142.01**

**DESIGN PLUS**  
powered by ISH

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	721 558	747351654

**Multiplex Trio E**



**Multiplex Trio E armatur  
elektronisk blandingsenhed**  
- til påfyldning af badekar (elektronisk styret) i forbindelse med Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio eller Rotaplex Trio F (valgfrit med elektronisk funktion)  
- elektronisk åben/lukke-funktion i et Viega afløbssæt





Med  
Forkromet betjeningsэлеment, programmeringsfunktion til programmering af temperatur og vandindløbsmængde samt påfyldningsniveau, 3 forindstillinger, der kan tilpasses individuelt, vandindløb/håndbrusefunktion kan omstilles manuelt, 38 °C spærre kan manuelt ophæves, fleksible tilslutningslanger, hjørneventiler, strømforsyning




**DESIGN PLUS**

Tekniske data  
Strømforsyning 100-240 V AC/50-60 Hz  
iht. DIN EN 1111  
**model 6146**



PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	662 295	747350600



**Multiplex Trio E2 armatur elektronisk blandingsenhed**

- til påfyldning af badekar (elektronisk styret) i forbindelse med Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio eller Rotaplex Trio F (valgfrit med elektronisk funktion)
- elektronisk åben/lukke-funktion i et Viega afløbssæt



DESIGN PLUS

**Med**


2 forkromede betjenings-elementer, programmeringsfunktion til programmering af temperatur og vandindløbsmængde samt påfyldningsniveau, 3 forindstillinger, der kan tilpasses individuelt, vandindløb/håndbrusefunktion kan omstilles manuelt, 38 °C spærre kan manuelt ophæves, fleksible tilslutnings-slanger, hjørneventiler, strømforsyning

**Tekniske data**


Strømforsyning 100-240 V AC/50-60 Hz

iht. DIN EN 1111

model 6146.2



	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	682 972	747350614



**Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed**

- til påfyldning af badekar (elektronisk styret) i forbindelse med Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio eller Rotaplex Trio F (valgfrit med elektronisk funktion)
- elektronisk åben/lukke-funktion i et Viega afløbssæt



DESIGN PLUS

**Med**


Forkromet betjenings-element (tænd/sluk, temperaturindstilling), forkromet displayelement med glasoverflade til temperaturvisning og touchfunktion til menuvalg, programmeringsfunktion til programmering af temperatur og vandindløbsmængde samt påfyldningsniveau, 3 forindstillinger, der kan tilpasses individuelt, vandindløb/håndbrusefunktion kan omstilles manuelt, 40 °C - spærring kan manuelt ophæves, fleksible tilslutnings-slanger, hjørneventiler, strømforsyning

**Tekniske data**


Strømforsyning 100-240 V AC/50-60 Hz

iht. DIN EN 1111

model 6146.215



	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	684 655	




**Multiplex Trio E WLAN modul**

- til Betjening til Multiplex Trio E via mobil Apple enhed (App)
- til Multiplex Trio E armatur elektronisk blandingsenhed model 6146, Multiplex Trio E2 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.2, Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215

**model 6146.224**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	708 870	747350660




**Multiplex Trio E forlænger kabel**

- til forlængelse af tilslutningsledning til forkromet betjeningselement
- til Multiplex Trio E armatur elektronisk blandingsenhed model 6146, Multiplex Trio E2 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.2, Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215

**model 6146.22**

L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3000	1	668 297	747350630




**Multiplex Trio E forlænger kabel**

- til forlænger til displayelementets tilslutningsledning
- til Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215

**model 6146.222**

L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
3000	1	685 928	



**Multiplex Trio E udvidelsessæt**


- til alle betjeningselementer, indbygning, hulrum
- til Multiplex Trio E armatur elektronisk blandingsenhed model 6146, Multiplex Trio E2 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.2, Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215

**Med**

- Indbygningsdåse 68 mm, tomrør 2,5 m, montagesæt, tætningsmanchet, forkromet afdækningsroset

**model 6146.36**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	671 358	747350670



**Multiplex Trio E udvidelsessæt**


- til displayelement, indbygning, hulrum
- til Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215

**Med**

- Indbygningsdåse 68 mm, tomrør 2,5 m, montagesæt, tætningsmanchet, forkromet afdækningsroset

**model 6146.221**

	PE	Art.nr.	VVS-nr.
	1	684 877	747350671



**Multiplex Trio F af- og overløb**

- til vandindløb gennem afløbsdæl
- til Multiplex Trio E armatur elektronisk blandingsenhed model 6146, Multiplex Trio E2 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.2, Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215
- Badekar-fyldehøjde op til 800 mm, ventillegle motordrevet

**Med**

Forkromet afdækning til overløb, forkromet beskyttelseskappe, indløbelement, vandlås, afløbsbøjning 45°, rørfbryder til indbygning DN20, DIN EN 1717 sikring DB med roset RU2, ventilleglebetjening el-aktiveret, DC-motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, pulsvarighed maks. 3 sek., tilslutningskabel 3 m JST/XHP 5

**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!



kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

**model 6148.1**

DN	BM	B52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	✓	✓	1	675 493	747350457

BM = badekar midtertilslutning

B52 = til badekar med afløbshul-Ø 52



**Rotaplex Trio F af- og overløb**

- til vandindløb gennem afløbsdæl
- til Multiplex Trio E armatur elektronisk blandingsenhed model 6146, Multiplex Trio E2 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.2, Multiplex Trio E3 armatur elektronisk blandingsenhed model 6146.215
- Badekar-fyldehøjde op til 800 mm, ventillegle motordrevet

**Med**

Forkromet afdækning til overløb, forkromet beskyttelseskappe, indløbelement, vandlås, afløbsbøjning 45°, rørfbryder til indbygning DN20, DIN EN 1717 sikring DB med roset RU2, ventilleglebetjening el-aktiveret, DC-motor 12 V/0,5 A, on-off pulse count, pulsvarighed maks. 3 sek., tilslutningskabel 3 m JST/XHP 5

**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!


kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

**model 6148.2**

DN	B90	BM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	✓	✓	1	675 530	747350458

B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90

BM = badekar midtertilslutning




**Forlænger-kabel**

- til strømforsyning og styresystem eller Reed-kontakt og styresystem, af-/overløb el-drevet
- reservedel til ombygningssæt til urinal model 8121.020, urinalmodul model 8121.3, Viega Eco Plus urinalelement model 8152.3
- til programmeringssæt model 8350.26, strømforsyning model 8350.11, styresystem til urinal model 8121.21, Multiplex Trio F af- og overløb model 6148.1, Rotaplex Trio F af- og overløb model 6148.2

**model 8352.690**

L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
2000	1	628 505	617323820

**Multiplex Trio**



**Multiplex Trio af- og overløb  
Visign MT1**

- til vandindløb gennem overløbsdel

Med

Drejeriset, indløbsflange, ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil

Bemærk

Se aktuel anvendelsesoversigt!



kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model **6161.2**

DN	KBL	BS	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	560	✓	forkromet	1	<b>111 557</b>	<b>747355350</b>

KBL = kabellængde

BS = badekar standard



**Multiplex Trio af- og overløb  
funktionsenhed**

- til vandindløb gennem overløbsdel

- uden drejeriset, overløbsrosette, ventilkegle

Med

Indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil

Bemærk

Se aktuel anvendelsesoversigt!

iht. DIN EN 274


model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
<b>6161.22</b>	40/50	560	100–260	180–400	✓			10/160	<b>300 036</b>	<b>747352050</b>
<b>6161.32</b>	40/50	725	130–370	180–430		✓		5	<b>300 029</b>	<b>747352150</b>
<b>6161.42</b>	40/50	1070	100–680	180–480			✓	10	<b>309 350</b>	<b>747355385</b>


KBL = kabellængde

BS = badekar standard

BM = badekar midtertilslutning

BL = badekar med ekstra længde





**Multiplex Trio af- og overløb funktionsenhed**

- til vandindløb gennem overløbsdel
- uden drejeroset, ventilkegle


Med

Indløbsflange, vandlås, rørfabryder til indbygning DN20, DIN EN 1717 sikring DB, Sanfix rør 3,5 m

kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	KBL	BS	BM	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6161.219	40	560	✓		1	309 374	747355640
6161.319	40	725		✓	1	320 881	747355644

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning



**Multiplex Trio af- og overløb funktionsenhed**

- til vandindløb gennem overløbsdel
- uden drejeroset, ventilkegle

Med

Indløbsflange, vandlås, forkromet ventil


Bemærk

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6161.216

DN	KBL	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40	560	✓	1	309 183	747355540

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard



**Multiplex Trio udstyrssæt**

**Visign MT1**


- til af- og overløbsfunktionsenhed

Med

Drejeroset, overløbsrosette, ventilkegle

model 6161.05

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	306 847	747352804
ædelmat/velourkrom	1	306 854	747355884
messing	1	306 861	747355885
hvid=RAL 9010	1	306 922	747355820
børstet rustfri stålfarve	1	450 199	747355880



**Multiplex Trio udstyrssæt**

**Visign MT2**


- til af- og overløbsfunktionsenhed

Med

Drejeroset, overløbsrosette, ventilkegle

model 6161.09

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	490 683	747352824



**Multiplex Trio udstyrssæt**

**Visign MT9**


**Vandstandsforøgning på 5 cm**

- til Multiplex Trio af- og overløb Visign MT5 model 6149.10, 6149.11, 6149.12

**Med**

Overløbsrossette, drejeriset, ventilkegle, monteringsflange  
**model 6170.0**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	724 580	



**Multiplex Trio af- og overløb**

**Visign MT3**

- til vandindløb gennem overløbsdæl

**Med**

Forkromet drejeriset, forkromet ventilkegle, forkromet afdækningsroset, indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil



**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274



model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6161.10	40/50	560	100-260		✓			1	606 527	747352650
6161.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		1	607 692	747352651
6161.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	607 708	747352652

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde



**Multiplex Trio af- og overløb**

**Visign MT4**

- til vandindløb gennem overløbsdæl

**Med**

Forkromet drejeriset, forkromet ventilkegle, forkromet afdækningsroset, indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil


**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274




model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6161.15	40/50	560	100-260	180-400	✓			1	606 534	747352750
6161.16	40/50	725	130-370	180-430		✓		1	607 678	747352751
6161.17	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	607 685	747352752

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde







**Multiplex Trio af- og overløb  
Visign MT5**  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar

- til vandindløb gennem overløbsdel

**Med**

Forkromet drejersæt, forkromet ventilkegle, forkromet afdækningsroset, indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil



**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274



model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6149.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			10	679 187	747352450
6149.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		5	683 740	747352550
6149.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	10	683 757	747352552

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde



**Multiplex Trio af- og overløb  
Visign MT9**

**Vandstandsforøgning på 5 cm**

- til vandindløb gennem overløbsdel

- flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar, individuel indstilling af vandmængde

**Med**

Overløbsrosette, drejersæt, ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°, forkromet ventil


**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!

**model 6170.10**


version	DN	KBL	L	H	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	40/50	560	100-260	180-400	✓	5	723 347	
børstet rustfri stålfarve	40/50	560	100-260	180-400	✓	5	724 559	

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard



**Multiplex forlængersæt**  
- til forlængelse af afløb ved  
badekar med forstærket bund  
**model 6161.7**

H	PE	Art.nr.	VVS-nr.
20	1	122 201	747355900



**Multiplex Trio F af- og overløb  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved  
badekar**

- til vandindløb gennem afløbsdæl

**Med**

Drejeroset Visign M5, forkromet beskyttelseskappe,  
indløbselement, vandlås, afløbsbøjning 45°, rørafbryder til indbygning DN20, DIN EN 1717  
sikring DB med roset RU2

**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274




DESIGN PLUS  
powered by ISH




reddot design award  
winner 2011

model	DN	KBL	L	H	BS	BM	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			1	672 027	747352850
6145.5	40/50	725	130-370			✓		1	675 462	747352851
6145.6	40/50	1070	100-680				✓	1	675 479	747352852

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde



**Rotaplex Trio**



**Rotaplex Trio af- og overløb  
funktionsenhed**

- til vandindløb gennem overløbsdæl

- uden drejeroset, beskyttelseskappe, overløbsrosette

**Med**



Indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°

**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	KBL	L	H	BM	BL	B90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6141.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	491 383	747351450
6141.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 963	747351455

KBL = kabellængde  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde  
B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90



**Rotaplex Trio udstyrssæt**

**Visign RT1**


- til af- og overløbsfunktionsenhed

**Med**

Drejeroset, overløbsrosette, beskyttelseskappe


**model 6141.0**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	1	372 132	747351600
hvid=RAL 9010	1	372 125	747351620
børstet rustfri stålfarve	1	457 495	747351680



**Rotaplex Trio udstyrssæt  
Visign RT2**  
- til af- og overløbsfunktionsenhed  
**Med**  
Drejerose, overløbsrosette,  
beskyttelseskappe  
**model 6141.09**

version	PE	Art.nr.	WVS-nr.
forkromet	1	490 331	747351500





**Rotaplex Trio af- og overløb  
Visign RT3**  
- til vandindløb gennem overløbsdel  
**Med**  
Forkromet drejerose, forkromet afdækning til indløb, forkromet beskyttelseskappe, indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°  
**Bemærk**  
Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274



model	DN	KBL	L	H	BM	BL	B90	PE	Art.nr.	WVS-nr.
6141.11	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	606 541	747351256
6141.12	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	607 661	747351257

KBL = kabellængde  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde  
B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90





**Rotaplex Trio af- og overløb  
Visign RT4**  
- til vandindløb gennem overløbsdel  
**Med**  
Forkromet drejerose, forkromet afdækning til indløb, forkromet beskyttelseskappe, indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°  
**Bemærk**  
Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274



model	DN	KBL	L	H	BM	BL	B90	PE	Art.nr.	WVS-nr.
6141.16	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	606 558	747351351
6141.17	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	607 654	747351352

KBL = kabellængde  
BM = badekar midtertilslutning  
BL = badekar med ekstra længde  
B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90





**Rotaplex Trio af- og overløb  
Visign RT5  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

- til vandindløb gennem overløbsdel

**Med**

Forkromet drejerose, forkromet afdækning til indløb, forkromet beskyttelseskappe, indløbsflange, vandlås, afløbsbøjning 45°

**Bemærk**

Se aktuel anvendelsesoversigt!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274





model	DN	KBL	L	H	BM	BL	B90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6149.21	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	679 194	747351356
6149.22	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	683 764	747351357

KBL = kabellængde

BM = badekar midtertilslutning

BL = badekar med ekstra længde

B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90



**Rotaplex Trio F af- og overløb  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved  
badekar**

- til vandindløb gennem afløbsdel

**Med**

Drejerose Visign R5, forkromet beskyttelseskappe, indløbselement, vandlås, afløbsbøjning 45°, rørafbryder til indbygning DN20, DIN EN 1717 sikring DB med roset RU2

**Bemærk**

Se anvendelsesbemærkning badekarstype!  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6145.1



DESIGN PLUS  
powered by ISH





reddot design award  
winner 2011

DN	KBL	B90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	725	✓	1	651 411	747351055

KBL = kabellængde

B90 = til badekar med afløbshul-Ø 90




**Rotaplex forlængersæt**

- til forlængelse af afløb ved badekar med forstærket bund  
- ikke til Rotaplex Trio F af- og overløb model 6145.1

model 6141.7

H	PE	Art.nr.	VVS-nr.
22	1	583 668	747351990

**Rørafbrydere**





**Rørafbryder til indbygning**

- til Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- uden roset

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
¾	5	274 528	747290181

**Med**

- Rørafbryder til indbygning DN20, DIN EN 1717 sikring DB med DVGW-reg.-nr. **model 6161.81**



**Tilslutningssæt rørafbryder til indbygning**

- til Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- uden roset

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	½	1	273 583	747340636

**Med**

- Rørafbryder til indbygning DN20, DIN EN 1717 sikring DB, Sanfix rør 3,5 m med DVGW-reg.-nr. **model 6161.86**



**Roset Visign RU1**

- til rørafbryder til indbygning model 6161.81, tilslutningssæt rørafbryder til indbygning model 6161.86

**model 6161.80**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
ædelmat/velourkrom	1	273 514	747340884
hvid=RAL 9010	1	273 521	747340820
messing	1	273 552	747340885
forkromet	5	273 569	747340800
stålfarvet	1	450 168	747340880




**Roset Visign RU2**

- til rørafbryder til indbygning model 6161.81, tilslutningssæt rørafbryder til indbygning model 6161.86

**model 6161.89**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	5	490 690	747340700



**Tilslutningssæt**


- til vandindløb, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F

d	G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
16	½	5	106 010	747340616

**Med**

- Sanfix rør 1,5 m **model 6161.9**



**Simplex**



**Simplex af- og overløb  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**  
Med  
Fleksibelt overløbsrør, drejersæt, ventilkegle, vandlås  
**model 6168**

DN	KBL	BS	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40	560	✓	forkromet	15	106 447	747334340


KBL = kabellængde  
BS = badekar standard




**Simplex af- og overløb  
flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**  
- uden vandlås  
Med  
Fleksibelt overløbsrør, drejersæt, ventilkegle

model	G	KBL	BS	BM	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6168.2	1½	560	✓		forkromet	25	133 825	747334111
6168.21	1½	725		✓	forkromet	25	595 685	

KBL = kabellængde  
BS = badekar standard  
BM = badekar midttilslutning






**Simplex af- og overløb**  
**flad udførelse, kun 33 mm pladsbehov bagved badekar**

Med

Fleksibelt overløbsrør, drejersæt, ventilkegle, vandlås, afløbsbøjning 45°

model	DN	KBL	BS	BM	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
<b>6168.45</b>	40/50	560	✓		forkromet	25	<b>285 357</b>	<b>747334350</b>
<b>6168.46</b>	40/50	725		✓	forkromet	25	<b>595 678</b>	


KBL = kabellængde  
 BS = badekar standard  
 BM = badekar midtertilslutning



**Ventikegle**  
 - til (speciel) Multiplex,  
 Multiplex Trio, Simplex  
 - billede 5  
**model 6168-035**

version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
forkromet	50	<b>215 392</b>	<b>747334910</b>

**Citaplex**




**Citaplex af- og overløb**


Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop, vandlås  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	BS	A45	VA	PE	Art.nr.	VVS-nr.
<b>6176.45</b>	40/50	✓	✓		25	<b>101 947</b>	<b>747356350</b>
<b>6176.24</b>	40/50	✓		✓	25	<b>105 563</b>	<b>747356355</b>

BS = badekar standard  
 A45 = afløbsbøjning 45°  
 VA = vandret afløb







**Citaplex af- og overløb**

Med

Roset af rustfrit stål, vandlås  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
 model 6176.241

DN	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40	✓	24	109 240	747356440

BS = badekar standard



**Citaplex af- og overløb**


- uden vandlås

Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop  
 model 6176

G	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	✓	25/500	111 564	747356111

BS = badekar standard



**Citaplex af- og overløb  
 med sikringsskrue**

Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop, vandlås, afløbsbøjning 45°  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
 model 6176.8

DN	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	✓	10	634 124	747356650


BS = badekar standard



**Citaplex af- og overløb**


Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop, vandlås  
**model 6178**



DN	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40	✓	25	354 916	747356541

BS = badekar standard



**Sikringsskruesæt**

- til Citaplex, Varioplex

Med

Sikringsskruer M6x35 mm,  
metalskrue M4,8x13 mm  
**model 6176.95**


PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	634 001	747382300

**Af- og overløbssæt**

**Af- og overløb**

Med

Fleksibelt overløbsrør, roset af rustfrit stål, ventilprop, vandlås



model	DN	BS	A45	DN40	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6387.35	40/50	✓	✓		25	311 537	747341251
6387.38	40	✓		✓	25	132 880	747341241

BS = badekar standard  
A45 = afløbsbøjning 45°  
DN40 = afløb DN40

**Af- og overløb**


Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop,  
vandlås  
**model 6387**



DN	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40	✓	50	106 812	747341341

BS = badekar standard



**Af- og overløb**

- G-gevind
- uden vandlås

Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop  
**model 6311K**

G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	25	121 617	747341015



**Af- og overløb**

- G-gevind
- uden vandlås

Med

Roset af rustfrit stål, ventilprop,  
bundventil af messing  
**model 6311**

G	BS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	✓	25	124 052	747341111

BS = badekar standard

**Tempoplex**




**Tempoplex afløb**

- uden vandlås

**model 6957**

Ø	G	D90	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
120	1½	✓	forkromet	1	446 567	747333011

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90




**Tempoplex afløb**

Med

Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°, beskyttelseskappe  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 6956EX**

Ø	DN	D90	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
120	40/50	✓	forkromet	10	364 786	747333125

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90





**Temposet beskyttelseskappe**

**model 6956.0**

Ø	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
120	forkromet	5	192 730	747333900
120	aranja	1	277 215*	747333945
120	ædelmat/velourkrom	1	192 747*	747333984
120	hvid=RAL 9010	1	192 808*	747333920

\* = Levering kun så længe lager haves





**Tempoplex afløb**

**Med**

Forkromet beskyttelseskappe, udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 6961**

Ø	H	DN	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
115	80	40/50	✓	1/10	575 601	747333151

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Tempoplex afløb  
funktionsenhed**



- uden beskyttelseskappe

**Med**

Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 6961.1**

DN	H	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	80	✓	1/10	575 625	747333152

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Tempoplex afløb**


**BH 60 mm**

**Med**

Forkromet beskyttelseskappe, udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°  
**Tekniske data**  
vandspærrehøjde 30 mm  
**model 6963**

Ø	H	DN	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
115	60	40/50	✓	1/10	634 100	747333155

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Tempoplex afløb**

**funktionsenhed**

**BH 60 mm**

- uden beskyttelseskappe


Med

Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°

Tekniske data


vandspærrehøjde 30 mm

**model 6963.1**



DN	H	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	60	✓	1/10	634 117	747333156

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Tempoplex afløb**

Med

Førkrommet beskyttelseskappe, udtagelig vandlås, afløbsrør lodret, mindste kerneboring


Ø 180 mm


kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

**model 6962**

Ø	H	DN	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
115	80	40/50	✓	1	576 455	747333350

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90





**Tempoplex afløb  
funktionsenhed**  
- uden beskyttelseskappe

**Med**


Udtagelig vandlås, afløbsrør lodret, mindste kerneboring Ø 180 mm

kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6962.1

DN	H	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	80	✓	1	576 462	

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Tempoplex Plus**



**Tempoplex Plus afløb  
høj afløbshastighed**

**Med**



Førkromet beskyttelseskappe, udtagelig vandlås, justerbart vandret afløbsrør med kugleled

kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6960

DN	Ø	H	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
50	115	90	✓	1/200	578 916	747333451

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Tempoplex Plus afløb  
funktionsenhed**  
høj afløbshastighed  
- uden beskyttelseskappe

**Med**


Udtagelig vandlås, justerbart vandret afløbsrør med kugleled

kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6960.1

DN	H	D90	PE	Art.nr.	VVS-nr.
50	90	✓	10/360	559 991	747333450

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90





**Beskyttelseskappe**

- til funktionsenhed, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm  
**model 6964.0**

Ø	D90	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
115	✓	forkromet	5	649 982	747333595

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90



**Beskyttelseskappe**

- til funktionsenhed, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm  
**model 6960.0**

Ø	D90	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
112	✓	forkromet	1	560 003 <sup>1</sup>	747333590
112	✓	ædelmat/velourkrom	1	560 812	747333684
112	✓	messing	1	560 829	747333685
112	✓	børstet rustfri stålfarve	1	560 843	747333680
112	✓	hvid=RAL 9010	1	560 805	747333620

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90

<sup>1</sup>) messingkappe



**Siindsats**

- til Tempoplex, Tempoplex Plus,  
 Tempoplex 60 mm, modelår fra  
 2006

- ikke til Tempoplex afløb  
 model 6956EX

**model 6961.96**

PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	582 951	747333730



**Tempoplex beskyttelseskappe  
 model 6958.0**

Ø	D90	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
112	✓	forkromet	5	442 330	747333800
112	✓	ædelmat/velourkrom	1	442 347*	747333810
112	✓	messing	1	442 354*	747333885
112	✓	stålfarvet	1	450 175*	747333817
112	✓	hvid=RAL 9010	1	442 385	747333820

D90 = til brusekar med afløbshul-Ø 90

\* = Levering kun så længe lager haves

**Domoplex**




**Domoplex afløb**

Med

Udtagelig vandlås, afløbsrør lodret  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

**model 6929.29**

Ø	DN	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
90	40	forkromet	10	226 879	747332440




**Domoplex afløb**

Med

Udtagelig vandlås, klæbende afløbsrør (ASA)  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
model 6929.4

Ø	DN	D65	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
90	40	✓	forkromet	10	189 440*	747332340

D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65  
\* = Levering kun så længe lager haves




**Domoplex afløb**

Med

Udtagelig vandlås, beskyttelseskappe  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
model 6929.95

Ø	DN	D65	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
90	40	✓	forkromet	10	485 870	747332324

D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65





**Domoplex afløb**

Med

Forkromet beskyttelseskappe, udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	Ø	H	DN	D52	D65	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6928	75	80	40/50	✓		10/480	126 582	747332000
6929	90	80	40/50		✓	10/360	208 615	747332100

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65






**Domoplex afløb**

Med

Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°, beskyttelseskappe  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
model 6928EX

Ø	DN	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
75	40/50	forkromet	10	364 755	747332250







**Domoplex aflob funktionsenhed**  
- uden beskyttelseskappe

Med  
Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	H	D52	D65	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817	747332155
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607	747332150

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65





**Domoplex aflob funktionsenhed**  
- uden beskyttelseskappe

Med  
Udtagelig vandlås, afløbsrør lodret, mindste kerneboring Ø 110 mm  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	H	D52	D65	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6928.21	40/50	80	✓		1	279 219	747332550
6929.21	40/50	80		✓	1	279 226	747332555

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65




**Domoplex aflob**

Med  
Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°, beskyttelseskappe  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
model 6928.9

Ø	DN	D52	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
75	40	✓	forkromet	10	129 583	747332040

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52





**Domoplex afløb  
funktionsenhed**  
- uden beskyttelseskappe  
Med  
Udtagelig vandlås  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model	DN	D52	D65	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6928.175	40	✓		10	294 557	747332304
6929.175	40		✓	1	298 852	747332314

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65



**Domoplex beskyttelseskappe**  
- til funktionsenhed

model	Ø	D52	D65	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6930.0	75	✓		forkromet	10	649 968	747333575
6931.0	90		✓	forkromet	1/10	649 975	747333591

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65



**Domoplex beskyttelseskappe**  
- til funktionsenhed

model	Ø	D52	D65	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6928.0	75	✓		ædelmat/velourkrom	1	167 127*	747332884
6928.0	75	✓		messing	1	166 656*	747332885
6928.0	75	✓		børstet rustfri stålfarve	1	450 205*	747332880
6928.0	75	✓		hvid=RAL 9010	1	140 342	747332810
6929.0	90		✓	hvid=RAL 9010	1	194 376*	747332910


D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65  
\* = Levering kun så længe lager haves




**Domoplex standrør**  
model 6928.5

D52	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
✓	forkromet	1	446 642	747332652

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52



## Duoplex



### Duoplex afløb

Med



Forkromet udtageligt standrør med beskyttelseskappe, udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6934

Ø	VS	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
75	90	40/50	✓	1	327 460	747329050

VS = vandstand

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52



### Duoplex afløb funktionsenhed

- uden beskyttelseskappe

Med

Udtagelig vandlås, afløbsbøjning 45°

kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6934.1

DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
40/50	✓	1	334 338	747329150

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52



### Duoplex standrør med beskyttelseskappe

- til afløb


model 6934.0

Ø	D52	Cr	PE	Art.nr.	VVS-nr.
75	✓	✓	1	334 390	747329700

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52

Cr = forkromet

## Varioplex



### Varioplex afløb

Med

Vandlås, afløbsbøjning 45°, ventiloverdel af rustfrit stål


model	Ø	DN	D52	D65	PE	Art.nr.	VVS-nr.
6955.7	70	40/50	✓		1	108 847 <sup>1</sup>	747328050
6955.8	80	40/50		✓	216	116 408 <sup>2</sup>	747328055

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52

D65 = til brusekar med afløbshul-Ø 65

<sup>1</sup>) ventiloverdel af rustfrit stål

<sup>2</sup>) ventiloverdel af forkromet messing



### Varioplex afløb

Med


Standrør af forkromet messing, vandlås, afløbsbøjning 45°  
kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

model 6931.45

Ø	VS	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	120	40/50	✓	10/360	101 220	747328450

VS = vandstand

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52



**Varioplex afløb med sikringskrue**


Med

Standrør af forkromet messing, vandlås, afløbsbøjning 45° kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

**model 6931.8**

Ø	VS	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	120	40/50	✓	10	634 131	747328350

VS = vandstand  
D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52



**Afløb**


Med

Standrør af forkromet messing, vandlås, vandret afløbsrør kvalitetskontrol iht. DIN EN 274

**model 6933.89**

Ø	VS	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	120	40/50	✓	10/420	103 408	747327450

VS = vandstand  
D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52




**Afløb**

Med

Vandlås, afløbsbøjning 45°, ventiloverdel af rustfrit stål **model 6821.45**

Ø	G	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	1½	40/50	✓	25	312 121	747327050

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52




**Afløb**

Med

Vandlås, ventiloverdel af rustfrit stål **model 6821.175**

Ø	G	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	1½	40	✓	25	325 091*	747327040

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52  
\* = Levering kun så længe lager haves



**Afløb**

Med

Vandlås, afløbsbøjning 45°, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop **model 6822.45**

Ø	G	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	1½	40/50	✓	25	312 138	747327150

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52

**Standrørventiler**



**Standrørventil**  
 - forkromet messing  
Med  
 Messingkonus, ventilunderdel med flad plade  
Bemærk  
 Angiv vandstand (maks. vandstand 800 mm)!

G	Ø	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	1	128 876	747392111
1½	70	70	1	152 901	747392121
2	80	70	1	145 590	747392132

BL = bundventillængde



**Standrørventil**  
 - til vandstand over 350 mm  
 - forkromet messing  
Med  
 Skruekonus af gummi  
Bemærk  
 Angiv vandstand (maks. vandstand 800 mm)!

G	Ø	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	1	130 831	747392311
1½	70	70	1	131 876	747392321

BL = bundventillængde



**Standrørventil**  
 - forkromet messing  
Med  
 Kunststofkonus  
**model 44.1**

G	Ø	BL	VS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	120	10	115 784	747392010
1¼	70	40	120	10	112 677	747392020

BL = bundventillængde  
 VS = vandstand



**Standrørventil**  
 - forkromet messing  
Med  
 Gummikonus  
**model 45.1**

G	Ø	BL	VS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	70	40	120	25	103 989	747390011
1½	70	70	120	10	122 454	747392021

BL = bundventillængde  
 VS = vandstand



**Standrør**  
 - forkromet messing  
Med  
 Messingkonus  
Bemærk  
 Angiv vandstand (maks. vandstand 800 mm)!

til G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	1	144 975	
2	1	151 089	

**model 42-603**



**Ventilunderdel**  
 - til standrør med messingkonus  
 - forkromet messing  
**model 3932-667**

G	Ø	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
2	80	70	1	152 802	747393812
1½	70	40	1	129 804	747393811

BL = bundventillængde



**Standrør**  
 - forkromet messing  
Med  
 Skruekonus af gummi  
Bemærk  
 Angiv vandstand (maks. vandstand 800 mm)!

til G	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	1	132 750	747393311

**model 44-603**



**Standrør**  
- forkromet messing  
**Med**  
Kunststofkonus  
**model 44.1-603**

til G	VS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1¼	120	1	132 682	747393112
1¼	140	1	159 108	747393114
1¼	175	1	147 082	747393118
1¼	250	1	108 861	747393125

VS = vandstand



**Standrør**  
- forkromet messing  
**Med**  
Gummikonus  
**model 45.1-603**

til G	VS	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	120	25	123 864	747391242
1½	140	1	142 193	747393214
1½	175	1	145 484	747393218
1½	200	1	140 045	747393220
1½	225	1	148 263	747391252
1½	250	1	124 915	747391255
1½	275	1	240 554	747393228
1½	300	1	208 622	744393230
1½	325	1	237 363	747393233
1½	350	1	175 108	747393235

VS = vandstand



**Ventilunderdel**  
- til standrørventil med gummi- eller kunststofkonus  
- forkromet messing  
**model 45-667**

G	Ø	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1¼	60	70	1	109 844	747393710
1¼	70	40	1	132 095	747393720
1½	70	40	1	116 910	747393711
1½	70	70	1	126 605	747393721

BL = bundventillængde

**Bundventiler, vandlåse**



**Bundventil**  
**Med**  
Ventilprop  
**model 6185**

G	Ø	version	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1¼	42	forkromet	1	121 853	747201010
1½	42	forkromet	1	117 283	747201011



**Bundventil**  
- messing  
**Med**  
Indsats med messingkonus og Rp-gevind  
**model 3932**

G	GE	Ø	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	1¼	70	70	1	130 695	747136011
2	1½	80	70	1	140 359	747136012

GE = gevindindsats  
BL = bundventillængde



**Bundventil**  
- forkromet messing  
**Med**  
Si  
**model 6912**


G	Ø	BL	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	70	60	1	128 944	747135011

BL = bundventillængde



**Vandlås**  
- messing  
**Med**  
Konisk og fladtættende tætning  
**model 6835.1**


G	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1¼	32	1	123 765	750570010
1½	40	1	117 900	750570011



**Afløb**  
**Med**  
 Vandlås, ventiloverdel af rustfrit stål, ventilprop  
**model 6887.19**

Ø	G	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	1½	40	✓	25	294 717	747327240

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52



**Afløb**  
**Med**  
 Vandlås  
**model 6888.19**


Ø	G	DN	D52	PE	Art.nr.	VVS-nr.
70	1½	40	✓	25	104 030	747327340

D52 = til brusekar med afløbshul-Ø 52





**Afløb**  
**Med**  
 Rist af rustfrit stål, afløbshuse af kunststof  
**model 6927**

Ø	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
85	40	25	111 779	747320040



**Vandlås**  
**Med**  
 Afløbsbøjning 45°  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 6887.45**

G	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	40/50	25	106 263	750581151



**Vandlås**  
**Med**  
 Afløbsbøjning  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 6887.1**


G	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	40	25	120 719	750581141



**Vandlås**  
**Med**  
 Vandret afløbsrør  
 kvalitetskontrol iht. DIN EN 274  
**model 6889**

G	DN	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	40/50	5/100	102 326	750581011

**Tilbehør**



**T-stykke**  
 - til drypvandstilslutning på  
 overløbsrør til Multiplex,  
 Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex,  
 Rotaplex Trio  
**model 6895**

PE	Art.nr.	VVS-nr.
1	119 188	747382200



**Afløbsbøjning 90°**  
**Med**  
 Pakning  
**model 791-880**

G	DN	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1½	40	270	10	106 966	188693411



**Forlængerrør  
afløbsrør**  
- kunststof  
Med  
Pakning  
**model 6892**

G	DN	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
1¼	34	200	1	<b>121 631</b>	<b>188670232</b>
1½	40	120	10	<b>107 840</b>	<b>188671000</b>
1½	50	120	10	<b>108 731</b>	<b>188675000</b>



**Afløbsrør**  
- fleksibel  
Med  
Pakning  
**model 3892**

DN1	DN2	L	PE	Art.nr.	VVS-nr.
50	50/40	250	10	<b>460 761</b>	<b>750275025</b>
50	50/40	500	10	<b>460 778</b>	<b>750275050</b>
50	50/40	750	10	<b>460 785</b>	<b>750275075</b>
50	50/40	1000	10	<b>674 465</b>	<b>750275100</b>

