METROMINI 18

Gennemstrømnings-vandvarmere til et eller flere tappesteder

- Spar den dyre varmtvandscirkulation
- Kompakt og let at betjene
- Diskret og eksklusivt design
- 5 års garanti
- Hurtig og stabil vandopvarmning
- Hygiejnisk varmt vand hver dag
- Nem installation og service

METRO THERM

METRO THERM A/S · RUNDINSVEJ 55 · 3200 HELSINGE · +45 4877 0000 · INFO@METROTHERM.DK · WWW.METROTHERM.DK

METROMINI 18 er den største model af METRO THERMs el-gennemstrømningsvandvarmere. Den er beregnet til at levere varmt vand til flere tappesteder på en gang.

Den fuldelektronisk styring sikrer, at de indstillede tappetemperaturer holdes konstant, selv om der opstår udsving i fremløbstemperatur og fremløbsflow.

Vandvarmeren er forsynet med et display, som sikrer en præcis og brugervenlig betjening med mulighed for skift mellem to temperaturniveauer. Fabriksindstillingen er 35° C på trin 1 og 48° C på trin 2 - begge kan dog ændres frit i området mellem 20° C og 60° C.

Tilslutninger

Velegnet til et eller flere tappesteder for bad, bruser, køkken- og håndvask.

Fremløbstemperaturen kan tillades helt op til 70° C, hvilket betyder, at der kan anvendes forvarmet vand, og dermed kan den dyre cirkulation undværes.

Tilsluttes 3x400 volt og yder 18 kW. Sikres med 3x35A sikringer. Vandvarmeren skal monteres med rør ned.

Tilslutning 3/8" rør op. Trykfast konstruktion til max. 10 bar. IP-klasse 25.

Mål i mm



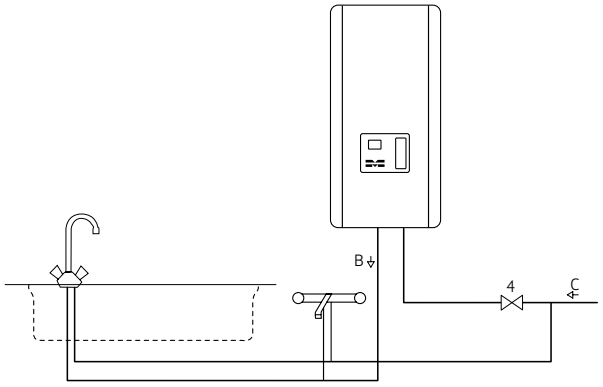

Flere tappesteder

B Varmt vand afgang
C Koldt vand tilgang
4 Afspærringsventil

Tekniske data

Type	kW	Volt	Sikringsstørrelse (A)	Vægt, kg	Energiklasse	VVS nr.	METRO nr.
METROMINI 18	18	3 x 400	3 x 35	3,7	A	345141480	117181601

Specifikationer

Type	Temp.sæt °C	Ydelse brugsvand liter/min (ΔT)	Max. indløbs-temperatur °C	Grænseværdi	Minimum driftstryk, bar for indkobling l/min
METROMINI 18	10/38	9,2 (ΔT 28)	70	2,5	0,5
	10/48	6,8 (ΔT 38)	70	2,5	0,5

Forhandler:

29302 · www.factorx.dk