



# TECHNICAL

## DRÆNING









# MULTIV+

SYSTEM



MULTIV +

TEKNISK DRÆNING

## DRÆNINGSUDVIKLING

Udviklingen af R&D-processerne og vores mere end 20 års erfaring inden for dræningsløsninger har gjort os i stand til at udvikle en ny produktlinje, der egner sig bedre til markedets behov, og som i ét enkelt system forener fordelene ved vores øvrige produktlinjer: SELF-systemets økonomi, MINI-seriens reducerede højde, F-linjens 8-punktsfæstning samt muligheden for præhældning, kaskadehældning eller varieret hældning, som U- og UK-systemerne giver.

**MULTIV+®** fås i forskellige højder og op til belastningsklasse D400.

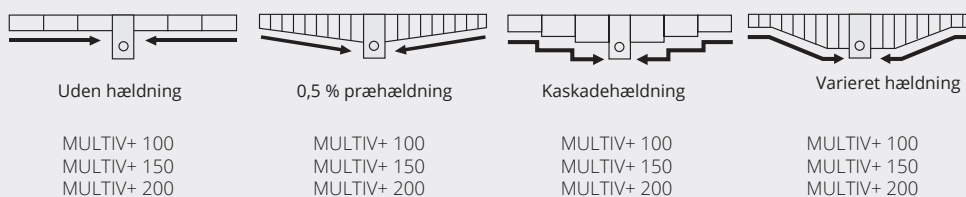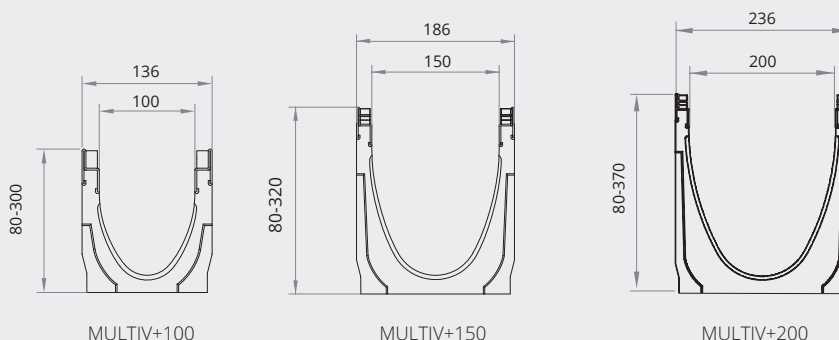




# FORDELE VED MULTIV+-SYSTEMET

## 01. MULTIV+ OPTIMERET V-FORMET SEKTION

Særligt udviklet til kanalløb uden længdefald

- + større hastighed ved lav gennemstrømning
- + stor kapacitet ved ekstrem gennemstrømning


MULTIV+-kanalernes V-form er udviklet til at dræne vandet hurtigere, så kanalens selvrensende virkning forbedres. Dens optimerede tværsektion, der er større end de traditionelle V-sektioner, som aktuelt findes på markedet, øger den hydrauliske kapacitet i situationer med ekstrem gennemstrømning.

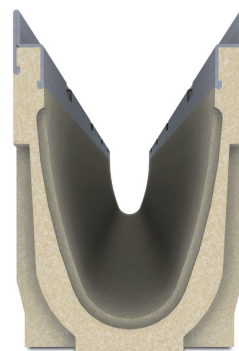

## 02. *rapidlock*<sup>®</sup> FÆSTNINGSSYSTEM

Det praktiske ULMA Rapidlock®-fæstningssystem, der fungerer uden bolte, gør det muligt at slutte ristværket til kanalværket hurtigt, sikkert og ganske ubesværet.

- Fæstnes på ét sekund
- Installerer uden værktøj
- Sparer dig lønomkostninger
- Let at vedligeholde

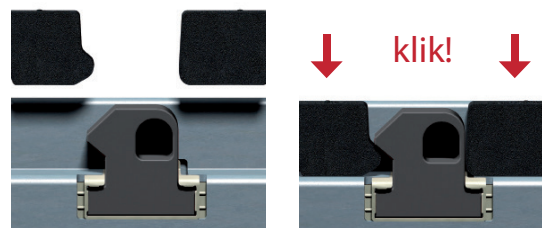


## 03. MEKANISK STABILITET MED 8 FÆSTNINGSPUNKTER

8-punktfæstningssystemet giver større stabilitet og spændingsfordeling i hele ristværket og kanalen.


## 04. FLERE FÆSTNINGSMULIGHEDER

Rapidlock® og skruebaserede fæstningssystemer kan udskiftes og kombineres med blokering

- Selv på allerede installerede kanaler.
- Ristværket kræver ikke udskiftning.
- Det er simpelthen blot fæstningskomponenterne, der erstattes.

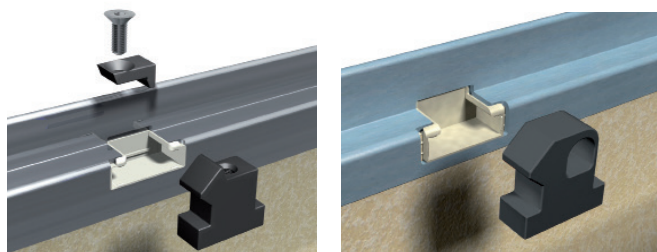

# SYSTEM- FUNKTIONER

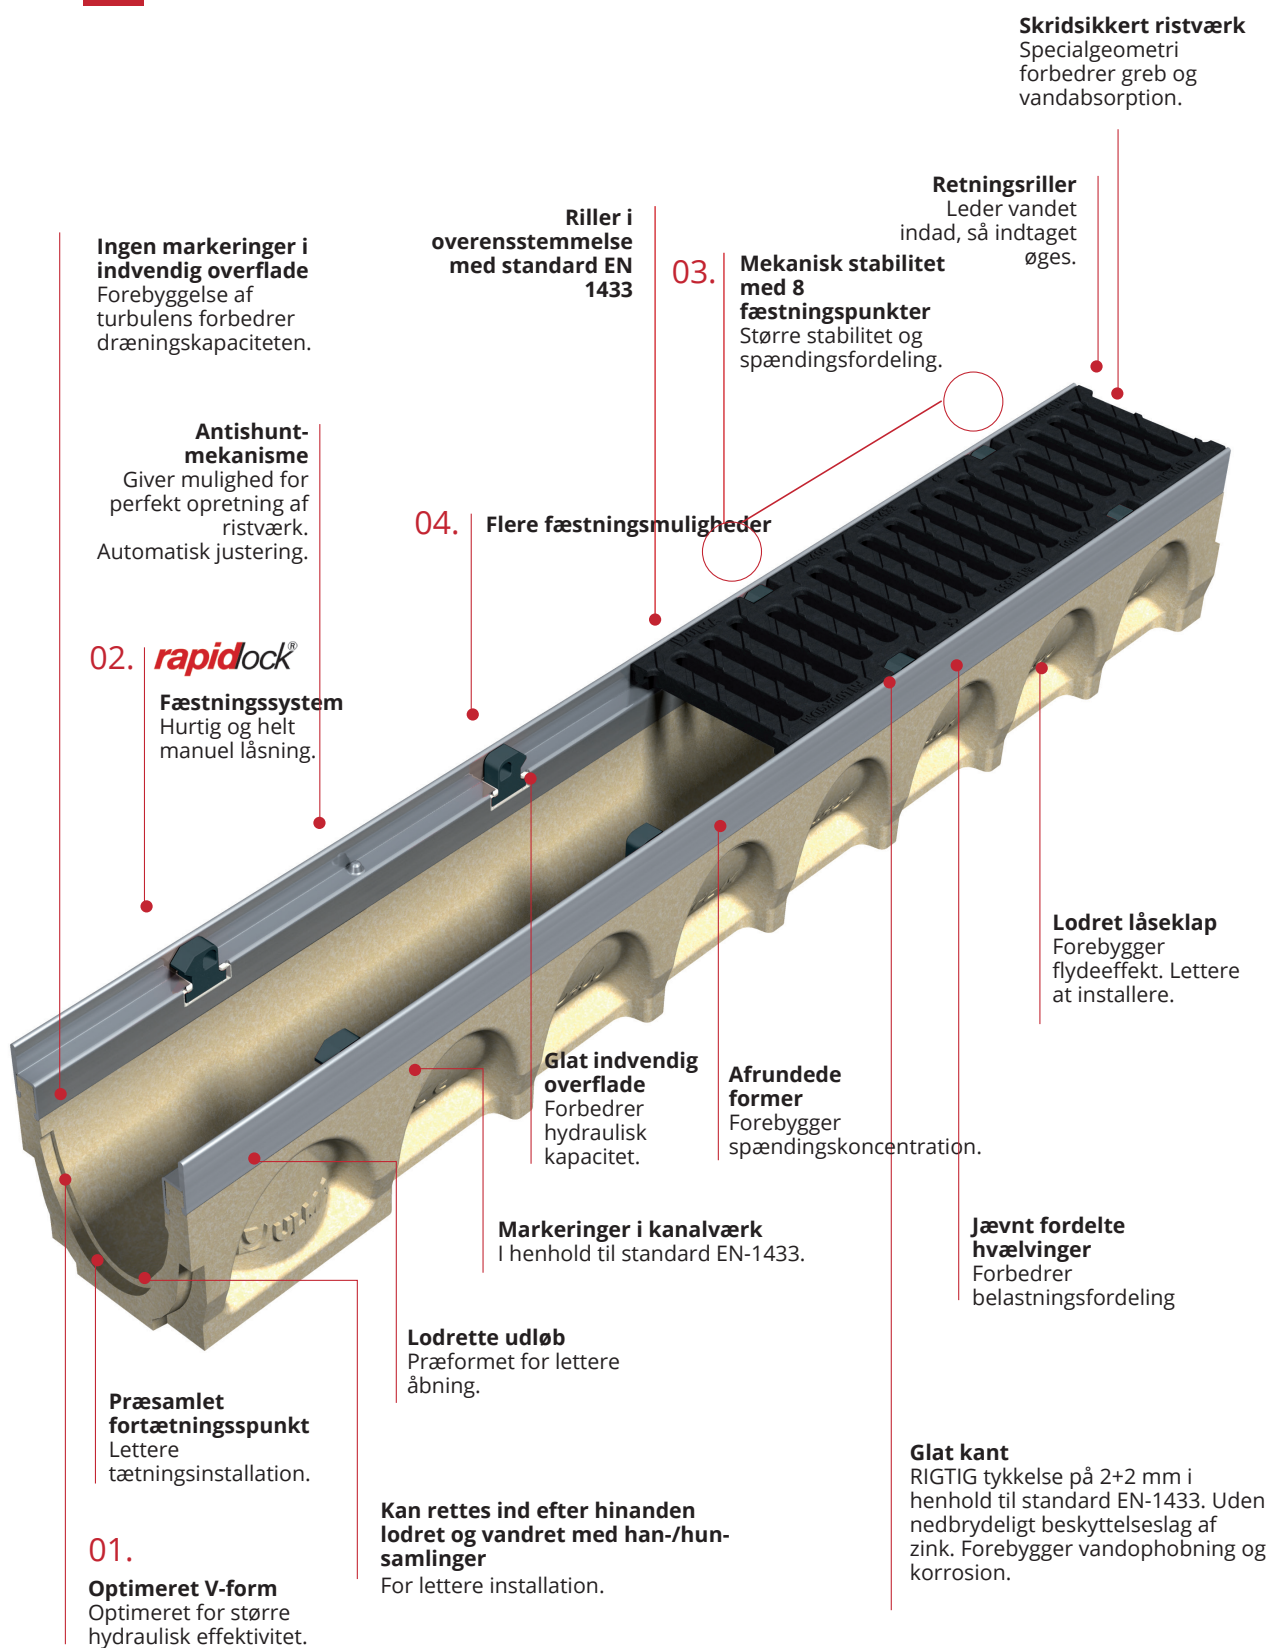






Belastningsklasse  
op til D400 (1)  
EN-1433-standard

# MULTIV+100

HÆLDNING  
0,5 %



ULMA lineær dræningskanal, type MULTIV+ R100G, udvendig bredde 136 mm, indvendig bredde 100 mm, med en samlet højde på mellem 80 mm og 300 mm, velegnet kaskadehældninger til opsamling af regnvand i sektioner af 1 meters længde, optimeret V-form med selvrensende effekt, specielt udviklet til kanalløb uden længdefald, kanter i galvaniseret stål eller duktiljern(2) til sidebeskyttelse, enten **RapidLock®**-system uden bolte eller skruefæstning. 8 låsepunkter pr. lineær meter.

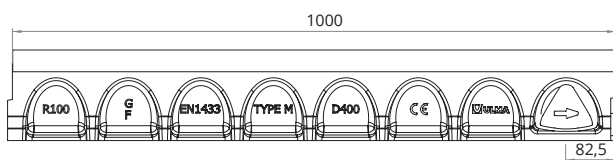

## KANALER

| KANALKODE            |                      | L<br>mm | H<br>mm        |               | Bredde<br>mm |     | Ø udløb*<br>mm |         | Hydraul.<br>Sektion cm <sup>2</sup> | Enheder<br>pr. palle | Vægt<br>kg | Qref<br>l/s |
|----------------------|----------------------|---------|----------------|---------------|--------------|-----|----------------|---------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| Galvaniserede kanter | Kanter af duktiljern |         | Ved<br>indgang | Ved<br>udgang | Z            | X   | Lodret         | Vandret |                                     |                      |            |             |
| R100GH8**            | -                    | 1000    | 80             | 80            | 136          | 100 | 110            | -       | 40                                  | 90                   | 11,2       | 0,9         |
| R100G00R             | R100MFG00R           | 1000    | 100            | 100           | 136          | 100 | 110            | -       | 56                                  | 90                   | 12,2       | 1,5         |
| R100G01              | R100MFG01            | 1000    | 100            | 105           | 136          | 100 | 110            | -       | 60,9                                | -                    | 12,4       | -           |
| R100G02              | R100MFG02            | 1000    | 105            | 110           | 136          | 100 | 110            | -       | 64,3                                | -                    | 12,8       | -           |
| R100G03              | R100MFG03            | 1000    | 110            | 115           | 136          | 100 | 110            | -       | 67,7                                | -                    | 13,3       | -           |
| R100G04              | R100MFG04            | 1000    | 115            | 120           | 136          | 100 | 110            | -       | 71,1                                | -                    | 13,7       | -           |
| R100G05              | R100MFG05            | 1000    | 120            | 125           | 136          | 100 | 110            | -       | 74,5                                | -                    | 14,1       | -           |
| R100G06              | R100MFG06            | 1000    | 125            | 130           | 136          | 100 | 110            | -       | 77,9                                | -                    | 14,5       | -           |
| R100G07              | R100MFG07            | 1000    | 130            | 135           | 136          | 100 | 110            | -       | 81,3                                | -                    | 15,1       | -           |
| R100G08              | R100MFG08            | 1000    | 135            | 140           | 136          | 100 | 110            | -       | 84,7                                | -                    | 15,4       | -           |
| R100G09              | R100MFG09            | 1000    | 140            | 145           | 136          | 100 | 110            | -       | 88,1                                | -                    | 15,8       | -           |
| R100G10              | R100MFG10            | 1000    | 145            | 150           | 136          | 100 | 110            | -       | 91,5                                | -                    | 16,3       | -           |
| R100G10R             | R100MFG10R           | 1000    | 150            | 150           | 136          | 100 | 110            | -       | 91,5                                | 75                   | 15,2       | 3,3         |
| R100G11              | R100MFG11            | 1000    | 150            | 155           | 136          | 100 | 110            | -       | 96,5                                | -                    | 15,1       | -           |
| R100G12              | R100MFG12            | 1000    | 155            | 160           | 136          | 100 | 110            | -       | 100,6                               | -                    | 15,6       | -           |
| R100G13              | R100MFG13            | 1000    | 160            | 165           | 136          | 100 | 110            | -       | 104,6                               | -                    | 16,0       | -           |
| R100G14              | R100MFG14            | 1000    | 165            | 170           | 136          | 100 | 110            | -       | 108,7                               | -                    | 16,4       | -           |
| R100G15              | R100MFG15            | 1000    | 170            | 175           | 136          | 100 | 110            | -       | 112,7                               | -                    | 16,7       | -           |
| R100G16              | R100MFG16            | 1000    | 175            | 180           | 136          | 100 | 110            | -       | 116,8                               | -                    | 17,3       | -           |
| R100G17              | R100MFG17            | 1000    | 180            | 185           | 136          | 100 | 110            | -       | 120,8                               | -                    | 17,7       | -           |
| R100G18              | R100MFG18            | 1000    | 185            | 190           | 136          | 100 | 110            | -       | 124,9                               | -                    | 18,2       | -           |
| R100G19              | R100MFG19            | 1000    | 190            | 195           | 136          | 100 | 110            | -       | 128,9                               | -                    | 18,6       | -           |
| R100G20              | R100MFG20            | 1000    | 195            | 200           | 136          | 100 | 110            | -       | 133                                 | -                    | 18,9       | -           |
| R100G20R             | R100MFG20R           | 1000    | 200            | 200           | 136          | 100 | 110            | -       | 133                                 | 60                   | 18,6       | 6,0         |
| R100G21              | R100MFG21            | 1000    | 200            | 205           | 136          | 100 | 110            | -       | 137,3                               | -                    | 14,6       | -           |
| R100G22              | R100MFG22            | 1000    | 205            | 210           | 136          | 100 | 110            | -       | 141,6                               | -                    | 15,6       | -           |
| R100G23              | R100MFG23            | 1000    | 210            | 215           | 136          | 100 | 110            | -       | 145,9                               | -                    | 15,6       | -           |
| R100G24              | R100MFG24            | 1000    | 215            | 220           | 136          | 100 | 110            | -       | 150,2                               | -                    | 16,7       | -           |
| R100G25              | R100MFG25            | 1000    | 220            | 225           | 136          | 100 | 110            | -       | 154,5                               | -                    | 16,7       | -           |
| R100G26              | R100MFG26            | 1000    | 225            | 230           | 136          | 100 | 110            | -       | 158,8                               | -                    | 16,7       | -           |
| R100G27              | R100MFG27            | 1000    | 230            | 235           | 136          | 100 | 110            | -       | 163,1                               | -                    | 17,7       | -           |
| R100G28              | R100MFG28            | 1000    | 235            | 240           | 136          | 100 | 110            | -       | 167,4                               | -                    | 17,7       | -           |
| R100G29              | R100MFG29            | 1000    | 240            | 245           | 136          | 100 | 110            | -       | 171,7                               | -                    | 18,8       | -           |
| R100G30              | R100MFG30            | 1000    | 245            | 250           | 136          | 100 | 110            | -       | 176                                 | -                    | 18,8       | -           |
| R100G30R             | R100MFG30R           | 1000    | 250            | 250           | 136          | 100 | 110            | -       | 176                                 | 45                   | 21,5       | 9,3         |
| R100G40R             | R100MFG40R           | 1000    | 300            | 300           | 136          | 100 | 110            | -       | 220                                 | 45                   | 24,7       | 13,0        |
| 0,5 M KANALER        |                      |         |                |               |              |     |                |         |                                     |                      |            |             |
| R100G10RM            | R100MFG10RM          | 500     | 150            | 150           | 136          | 100 | 90             | 75      | 91,5                                | 84                   | 9,1        | -           |
| R100G20RM            | R100MFG20RM          | 500     | 200            | 200           | 136          | 100 | 90             | 110     | 133                                 | 70                   | 10,5       | -           |

\* Lodrette/vandrette udløb på bestilling.

\*\* U-formet sektion.

\*\*\* Tilgængelige kanaler med blokeringskræver (kode: R100F).

(1) Til tværdrenning i tungt trafikerede områder anbefaler vi vores KOMPAQDRAIN®-system.

(2) Tilgængeligt udvalg i rustfrit stål (kode: R100GX).

# MULTIV+100

## RISTVÆRK



## LÅSESYSTEM



| Materiale         | Design                    | Belastning | Kode             | L mm | Bredde mm | Åbning mm  | Enheder x ml | Vægt kg | Indløbsareal cm²/ml | Rapidlock* | Med blokering           |
|-------------------|---------------------------|------------|------------------|------|-----------|------------|--------------|---------|---------------------|------------|-------------------------|
| DUKTIL-JERN       | HÆLSIKREDE SPALTER        | B125       | FNHX100RGBM      | 500  | 127       | 8          | 2            | 2,0     | 247                 | (2)        | TR615 + BLOCK-PRG18020T |
|                   | HÆLSIKREDE SPALTER        | C250       | FNHX100RGCM      | 500  | 127       | 10         | 2            | 3,2     | 267                 | (2)        |                         |
|                   | MED SPALTER               | D400       | FNX100RGDM       | 500  | 127       | 14         | 2            | 3,2     | 477                 | (2)        |                         |
|                   | HÆLSIKREDE SPALTER        | D400       | FNHX100RGDM      | 500  | 127       | 8          | 2            | 3,6     | 263                 | (2)        |                         |
|                   | MED SPALTER PÅ LANGS      | D400       | FNLHX100RGDM     | 500  | 127       | 8          | 2            | 3,6     | 331,3               | (2)        |                         |
| GALVANISERET STÅL | MED SPALTER PÅ LANGS (1)  | A15        | GNLHX100RGA      | 1000 | 127       | 8          | 1            | 3,3     | 489                 | (2)        | TR615 + BLOCK-PRG18020T |
|                   | SPALTER PÅ LANGS (1)      | C250       | GNLHX100RGC      | 1000 | 127       | 8          | 1            | 5,1     | 489                 | (2)        |                         |
|                   | HÆLSIKRET TRÅDNÆT (1)     | C250       | GEHX100RGC       | 1000 | 127       | 30 x 10    | 1            | 5,3     | 669                 | (2)        |                         |
|                   | HÆLSIKRET TRÅDNÆT         | D400       | GEHX100RGD       | 1000 | 127       | 30 x 10    | 1            | 5,7     | 670                 | (2)        |                         |
|                   | ENKELT SPALTE (1)         | D400       | GRL100ROD        | 1000 | 127       | 9,8 / H105 | 1            | 7,0     | 98                  | (2)        | (3)                     |
|                   | ENKELT SPALTE (1)         | D400       | GRL100RODE18     | 1000 | 128       | 18 / H105  | 1            | 7,1     | 180                 | (2)        | (3)                     |
|                   | ENKELT SPALTE (1)         | D400       | GRL100RODH150    | 1000 | 127       | 9,8 / H150 | 1            | 8,5     | 98                  | (2)        | (3)                     |
|                   | ENKELT SPALTE (1)         | D400       | GRL100RODH150E18 | 1000 | 128       | 18 / H150  | 1            | 8,5     | 180                 | (2)        | (3)                     |
|                   | ENKELT SPALTE (1)         | D400       | GRL100RODH200    | 1000 | 131       | 9,8 / H200 | 1            | 10,5    | 98                  | (2)        | (3)                     |
| KOMPOSIT          | MED SPALTER PÅ LANGS SORT | A15        | PNLH100RGAM      | 500  | 127       | 8          | 2            | 0,4     | 468                 | (2)        | TR615 + BLOCK-PRG18020T |
|                   | MED SPALTER PÅ LANGS GRÅ  | A15        | PNLH100RGAM-GRIS | 500  | 127       | 8          | 2            | 0,4     | 468                 | (2)        |                         |
|                   | HÆLSIKREDE SPALTER        | B125       | PNH100RGBM       | 500  | 127       | 8          | 2            | 0,9     | 267                 | (2)        |                         |
|                   | HÆLSIKREDE SPALTER        | C250       | PNH100RGCM       | 500  | 127       | 8          | 2            | 0,9     | 267                 | (2)        |                         |

(1) Fås i rustfrit stål, se design

(1) Integreret i kanalen  
(2) Understøttet

MULTIV +


TEKNISK DRÆNING

## SUMPENHEDER

|  | Kode                 |                     | L mm | H mm | Bredde mm | Sideudløb Ø mm | Udløb fortil Ø mm | Sumpenheder | Vægt kg |
|--|----------------------|---------------------|------|------|-----------|----------------|-------------------|-------------|---------|
|  | Galvaniserede kanter | Kanter af duktiljær |      |      |           |                |                   |             |         |
|  | AR100G               | AR100MFG            | 500  | 490  | 136       | 110/160        | 110               | 1           | 5,2     |

## SPAND

|  | Kode  |
|--|-------|
|  | CR100 |

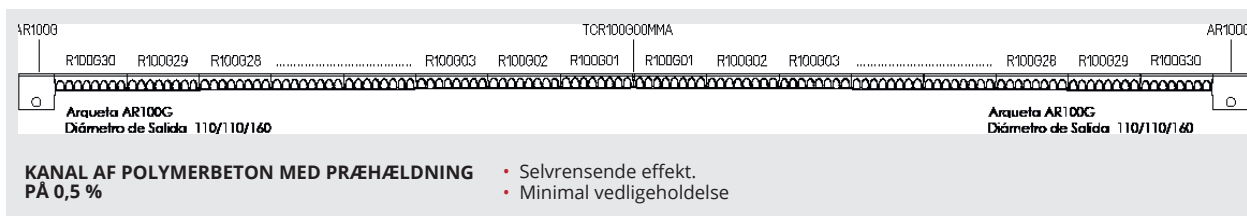






## HÆLDNINGSDESIGN





# MULTIV+100

## ENDEDÆKSLER

|                                                                                     | Kanal-kode             | Materiale         | Åben               |      |          | Lukket            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------|----------|-------------------|
|                                                                                     |                        |                   | Kode               | Ø mm | Tilbehør | Kode              |
|    | R100GH8                | GALVANISERET STÅL | -                  | -    | -        | TR100H8           |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | -                  | -    | -        | THPR100GH8C (1)   |
|    | R100G00R<br>R100MFG00R | GALVANISERET STÅL | -                  | -    | -        | TR10000C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | -                  | -    | -        | THPR100G00C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | -                  | -    | -        | THPR100MFG00C (2) |
|    | R100G10R<br>R100MFG10R | GALVANISERET STÅL | TR10010A           | 110  | -        | TR10010C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G10AJ (1)   | 110  | Samling  | THPR100G10C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G10AT (1)   | 110  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG10AJ (2) | 110  | Samling  | THPR100MFG10C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG10AT (2) | 110  | Rør      | -                 |
|    | R100G20R<br>R100MFG20R | GALVANISERET STÅL | TR10020A           | 110  | -        | TR10020C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G20AJ (1)   | 110  | Samling  | THPR100G20C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G20AT (1)   | 110  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG20AJ (2) | 110  | Samling  | THPR100MFG20C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG20AT (2) | 110  | Rør      | -                 |
|   | R100G30R<br>R100MFG30R | GALVANISERET STÅL | TR10030A           | 110  | -        | TR10030C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G30AJ (1)   | 110  | Samling  | THPR100G30C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G30AT (1)   | 110  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG30AJ (2) | 110  | Samling  | THPR100MFG30C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG30AT (2) | 110  | Rør      | -                 |
|  | R100G40R<br>R100MFG40R | GALVANISERET STÅL | TR10040A           | 110  | -        | TR10040C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G40AJ (1)   | 110  | Samling  | THPR100G40C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100G40AT (1)   | 110  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG40AJ (2) | 110  | Samling  | THPR100MFG40C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR100MFG40AT (2) | 110  | Rør      | -                 |

\*Endedæksler fås også med kant af rustfrit stål.


(1) Galvaniseret stålkant

(2) Kant af duktiljern

## KONNEKTORER

|                                                                                     | Kanal-kode | Materiale    | Åbne endedæksler  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                     |            |              | Galvaniseret kant | Kant af duktiljern |
|  | R100G00R   | POLYMERBETON | TCR100G00MMA      | TCR100MF00MMA      |
|                                                                                     | R100G10R   | POLYMERBETON | TCR100G10MMA      | TCR100MF10MMA      |
|                                                                                     | R100G20R   | POLYMERBETON | TCR100G20MMA      | TCR100MF20MMA      |
|                                                                                     | R100G30R   | POLYMERBETON | TCR100G30MMA      | TCR100MF30MMA      |
|                                                                                     | R100G40R   | POLYMERBETON | TCR100G40MMA      | TCR100MF40MMA      |

## TILBEHØR

|  | Trinenheder |  | Sikkerhedslås |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                     | Kode        |                                                                                     | Kode          | Enheder x kanal |
|                                                                                     | CER100      |                                                                                     | BLOQPRG18020  | 8               |

Til installation ved højdeændringer i kaskadehældning












ULMA lineær dræningskanal, type MULTIV+ R150G, udvendig bredde 186 mm, indvendig bredde 150 mm, med en samlet højde på mellem 80 mm og 320 mm, velegnet kaskadehældninger til opsamling af regnvand i sektioner af 1 meters længde, optimeret V-form med selvrensende effekt, specielt udviklet til kanalløb uden længdefald, kanter i galvaniseret stål eller duktiljern(2) til sidebeskyttelse, enten RapidLock®-system uden bolte eller skruefæstning. 8 låsepunkter pr. lineær meter.

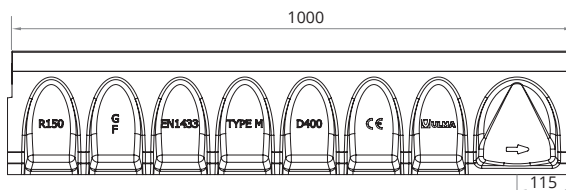

## KANALER

| KANALKODE               |                      | L<br>mm | H<br>mm          |                 | Bredde<br>mm |     | Ø udløb*<br>mm |         | Hydraul.<br>Sektion cm² | Enheder<br>pr. palle | Vægt<br>kg | Qref<br>l/s |
|-------------------------|----------------------|---------|------------------|-----------------|--------------|-----|----------------|---------|-------------------------|----------------------|------------|-------------|
| Galvaniserede<br>kanter | Kanter af duktiljern |         | Ved ind-<br>gang | Ved ud-<br>gang | Z            | X   | Lodret         | Vandret |                         |                      |            |             |
| R150GH8**               | -                    | 1000    | 80               | 80              | 186          | 150 | 160            | -       | 60                      | 50                   | 14,0       | 1,33        |
| R150GH12**              | -                    | 1000    | 120              | 120             | 186          | 150 | 160            | -       | 119                     | 50                   | 16,1       | 4,12        |
| R150G00R                | R150MFG00R           | 1000    | 170              | 170             | 186          | 150 | 160            | -       | 156                     | 45                   | 21,6       | 6,33        |
| R150G10R                | R150MFG10R           | 1000    | 220              | 220             | 186          | 150 | 160            | -       | 218                     | 36                   | 24,4       | 10,76       |
| R150G11                 | R150MFG11            | 1000    | 220              | 225             | 186          | 150 | 160            | -       | 225,5                   | -                    | 24,4       | -           |
| R150G12                 | R150MFG12            | 1000    | 225              | 230             | 186          | 150 | 160            | -       | 231,9                   | -                    | 25,0       | -           |
| R150G13                 | R150MFG13            | 1000    | 230              | 235             | 186          | 150 | 160            | -       | 238,3                   | -                    | 25,4       | -           |
| R150G14                 | R150MFG14            | 1000    | 235              | 240             | 186          | 150 | 160            | -       | 244,6                   | -                    | 26,0       | -           |
| R150G15                 | R150MFG15            | 1000    | 240              | 245             | 186          | 150 | 160            | -       | 251                     | -                    | 26,1       | -           |
| R150G16                 | R150MFG16            | 1000    | 245              | 250             | 186          | 150 | 160            | -       | 257,4                   | -                    | 26,6       | -           |
| R150G17                 | R150MFG17            | 1000    | 250              | 255             | 186          | 150 | 160            | -       | 263,8                   | -                    | 27,0       | -           |
| R150G18                 | R150MFG18            | 1000    | 255              | 260             | 186          | 150 | 160            | -       | 270,2                   | -                    | 27,4       | -           |
| R150G19                 | R150MFG19            | 1000    | 260              | 265             | 186          | 150 | 160            | -       | 276,5                   | -                    | 27,8       | -           |
| R150G20                 | R150MFG20            | 1000    | 265              | 270             | 186          | 150 | 160            | -       | 283                     | -                    | 28,3       | -           |
| R150G20R                | R150MFG20R           | 1000    | 270              | 270             | 186          | 150 | 160            | -       | 283                     | 36                   | 28,2       | 16,14       |
| R150G30R                | R150MFG30R           | 1000    | 320              | 320             | 186          | 150 | 160            | -       | 350                     | 27                   | 31,5       | 22,34       |
| 0,5 M KANALER           |                      |         |                  |                 |              |     |                |         |                         |                      |            |             |
| R150G00RM               | R150MFG00RM          | 500     | 170              | 170             | 186          | 150 | 110            | 90      | 156                     | 60                   | 12,5       | -           |
| R150G10RM               | R150MFG10RM          | 500     | 220              | 220             | 186          | 150 | 110            | 125     | 218                     | 50                   | 14,6       | -           |
| R150G20RM               | R150MFG20RM          | 500     | 270              | 270             | 186          | 150 | 110            | 160     | 283                     | 40                   | 17,7       | -           |

\* Lodrette/vandrette udløb på bestilling.

\*\* U-formet sektion.

\*\*\* Tilgængelige kanaler med blokeringskruer (kode: R100F).



(1) Til tværdræning i tungt trafikerede områder anbefaler vi vores KOMPAQDRAIN®-system.

(2) Tilgængeligt udvalg i rustfrit stål (kode: R100GX).



# MULTIV+150


## RISTVÆRK



| Materiale         | Design                         | Belastning | Kode             | L mm | Bredde mm | Åbning mm  | Enheder x ml | Vægt kg | Indløbsareal cm²/ml |
|-------------------|--------------------------------|------------|------------------|------|-----------|------------|--------------|---------|---------------------|
| DUKTILJERN        | HÆLSIKREDE SPALTER             | C250       | FNHX150RGCM      | 500  | 177       | 8          | 2            | 5,4     | 391                 |
|                   | MED SPALTER                    | D400       | FNX150RGDM       | 500  | 177       | 14         | 2            | 5,5     | 671                 |
|                   | HÆLSIKREDE SPALTER             | D400       | FNHX150RGDM      | 500  | 177       | 8          | 2            | 6,1     | 390                 |
|                   | HÆLSIKREDE LANGSGÅENDE SPALTER | D400       | FNLHX150RGDEM    | 500  | 177       | 8          | 2            | 8,9     | 384                 |
| GALVANISERET STÅL | TRÅDNÆT (1)                    | C250       | GEHX150RGC       | 1000 | 177       | 30 x 10    | 1            | 7,7     | 1057                |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL150RODH200E18 | 1000 | 181       | 18 / H200  | 1            | 11,7    | 180                 |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL150ROD        | 1000 | 181       | 9,8 / H105 | 1            | 9,0     | 98                  |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL150RODE18     | 1000 | 181       | 18 / H105  | 1            | 8,2     | 180                 |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL150RODH150    | 1000 | 181       | 9,8 / H150 | 1            | 9,9     | 98                  |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL150RODH150E18 | 1000 | 181       | 18 / H150  | 1            | 9,9     | 180                 |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL150RODH200    | 1000 | 181       | 9,8 / H200 | 1            | 11,3    | 98                  |

(1) Fås i rustfrit stål, se design

## LÅSESYSTEM



| Rapidlock® | Med blokering                 |            |
|------------|-------------------------------|------------|
|            | Kode                          | Enheder ml |
| (2)        | TR615+<br>BLOCK-<br>PRG18020T | 8 + 8      |
| (2)        |                               | 8 + 8      |
| (2)        |                               | 8 + 8      |
| (2)        |                               | 8 + 8      |
| (2)        | (3)                           | 8 + 8      |
| (2)        |                               | 8 + 8      |
| (2)        |                               | 8 + 8      |
| (2)        | (3)                           | -          |
| (2)        | (3)                           | -          |
| (2)        | (3)                           | -          |
| (2)        | (3)                           | -          |

(1) Integreret i kanalen  
(2) Understøttet

## SUMPENHEDER

|  | Kode                 |                      | L mm | H mm | Bredde mm | Sideudløb Ø mm | Udløb fortil Ø mm | Sumpenheder | Vægt kg |
|--|----------------------|----------------------|------|------|-----------|----------------|-------------------|-------------|---------|
|  | Galvaniserede kanter | Kanter af duktiljern |      |      |           |                |                   |             |         |
|  | AR150G               | AR150MFG             |      |      |           |                |                   |             |         |

## SPAND

|  | Kode  |
|--|-------|
|  | CR150 |

**KANAL AF POLYMERBETON MED PRÆHÆLDNING PÅ 0,5 %**






- Selvrensende effekt.
- Minimal vedligeholdelse

## HÆLDNINGSDESIGN



# MULTIV+150

## ENDEDÆKSLER

|                                                                                     | Kanal-kode             | Materiale         | Åben               |      |          | Lukket            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------|----------|-------------------|
|                                                                                     |                        |                   | Kode               | Ø mm | Tilbehør | Kode              |
|    | R150GH8                | GALVANISERET STÅL | -                  | -    | -        | TR150H8C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | -                  | -    | -        | THPR150GH8C (1)   |
|    | R150GH12               | GALVANISERET STÅL | -                  | -    | -        | TR150H12C         |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | -                  | -    | -        | THPR150GH12C (1)  |
|    | R150G00R<br>R150MFG00R | GALVANISERET STÅL | TR15000A           | 110  | -        | TR15000C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150G00AJ (1)   | 110  | Samling  | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150G00AT (1)   | 110  | Rør      | THPR150G00C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150MFG00AJ (2) | 110  | Samling  | THPR150MFG00C (2) |
|    | R150G10R<br>R150MFG10R | POLYMERBETON      | THPR150MFG00AT (2) | 110  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | GALVANISERET STÅL | TR15010A           | -    | -        | TR15010C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150G10AJ (1)   | 160  | Samling  | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150G10AT (1)   | 160  | Rør      | THPR150G10C (1)   |
|    | R150G20R<br>R150MFG20R | POLYMERBETON      | THPR150MFG10AJ (2) | 160  | Samling  | THPR150MFG10C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150MFG10AT (2) | 160  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | GALVANISERET STÅL | TR15020A           | -    | -        | TR15020C          |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150G20AJ (1)   | 160  | Samling  | -                 |
|    | R150G30R<br>R150MFG30R | POLYMERBETON      | THPR150G20AT (1)   | 160  | Rør      | THPR150G20C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150MFG20AJ (2) | 160  | Samling  | THPR150MFG20C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150MFG20AT (2) | 160  | Rør      | -                 |
|                                                                                     |                        | GALVANISERET STÅL | TR15030A           | -    | -        | TR15030C          |
|  | R150G00R<br>R150MFG00R | POLYMERBETON      | THPR150G30AJ (1)   | 160  | Samling  | -                 |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150G30AT (1)   | 160  | Rør      | THPR150G30C (1)   |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150MFG30AJ (2) | 160  | Samling  | THPR150MFG30C (2) |
|                                                                                     |                        | POLYMERBETON      | THPR150MFG30AT (2) | 160  | Rør      | -                 |

\*Endedæksler fås også med kant af rustfrit stål.


(1) Galvaniseret stålkant

(2) Kant af duktiljern

## KONNEKTORER

|                                                                                     | Kanal-kode | Materiale    | Åbne endedæksler  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                     |            |              | Galvaniseret kant | Kant af duktiljern |
|  | R150G00R   | POLYMERBETON | TCR150G00MMA      | TCR150MF00MMA      |
|                                                                                     | R150G10R   | POLYMERBETON | TCR150G10MMA      | TCR150MF10MMA      |
|                                                                                     | R150G20R   | POLYMERBETON | TCR150G20MMA      | TCR150MF20MMA      |
|                                                                                     | R150G30R   | POLYMERBETON | TCR150G30MMA      | TCR150MF30MMA      |

## TILBEHØR

|                                                                                     | Trinenheder |  | Sikkerhedslås |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------------|-----------------|
|                                                                                     | Kode        |  | Kode          | Enheder x kanal |
|  | CER150      |  |               |                 |
|                                                                                     |             |  |               |                 |
|  |             |  | BLOQPRG18020  | 8               |
|                                                                                     |             |  |               |                 |

Til installation ved højdeændringer i kaskadehældning












Belastningsklasse  
op til D400 (1)  
EN-1433-standard

# MULTIV+200

HÆLDNING  
0,5% **CE**



ULMA lineær dræningskanal, type MULTIV+ R200G, udvendig bredde 236 mm, indvendig bredde 200 mm, med en samlet højde på mellem 80 mm og 370 mm, velegnet kaskadehældninger til opsamling af regnvand i sektioner af 1 meters længde, optimeret V-form med selvrensende effekt, specielt udviklet til kanalløb uden længdefald, kanter i galvaniseret stål (2) til sidebeskyttelse, enten RapidLock®-system uden bolte eller skruefæstning. 8 låsepunkter pr. lineær meter.

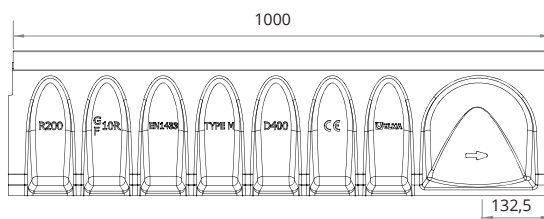

## KANALER

| KANALKODE            |                         | L<br>mm | H<br>mm          |                 | Bredde<br>mm |     | Ø udløb*<br>mm |         | Hydraul.<br>Sektion cm <sup>2</sup> | Enheder<br>pr. palle | Vægt<br>kg | Qref<br>l/s |
|----------------------|-------------------------|---------|------------------|-----------------|--------------|-----|----------------|---------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| Galvaniserede kanter | Kanter af<br>duktiljern |         | Ved ind-<br>gang | Ved ud-<br>gang | Z            | X   | Lodret         | Vandret |                                     |                      |            |             |
| R200GH8**            | -                       | 1000    | 80               | 80              | 236          | 200 | 160            | -       | 79                                  | 48                   | 16,5       | 1,96        |
| R200GH12**           | -                       | 1000    | 120              | 120             | 236          | 200 | 160            | -       | 159                                 | 36                   | 19,3       | 5,81        |
| R200G000R            | R200MFG000R             | 1000    | 170              | 170             | 236          | 200 | 200            | -       | 204                                 | 35                   | 25,2       | 8,41        |
| R200G00R             | R200MFG00R              | 1000    | 220              | 220             | 236          | 200 | 200            | -       | 284                                 | 28                   | 28,9       | 14,11       |
| R200G01              | R200MFG01               | 1000    | 220              | 225             | 236          | 200 | 200            | -       | 294,6                               | -                    | 29,5       | -           |
| R200G02              | R200MFG02               | 1000    | 225              | 230             | 236          | 200 | 200            | -       | 302,7                               | -                    | 30,0       | -           |
| R200G03              | R200MFG03               | 1000    | 230              | 235             | 236          | 200 | 200            | -       | 310,9                               | -                    | 30,2       | -           |
| R200G04              | R200MFG04               | 1000    | 235              | 240             | 236          | 200 | 200            | -       | 319                                 | -                    | 30,7       | -           |
| R200G05              | R200MFG05               | 1000    | 240              | 245             | 236          | 200 | 200            | -       | 327,2                               | -                    | 31,2       | -           |
| R200G06              | R200MFG06               | 1000    | 245              | 250             | 236          | 200 | 200            | -       | 335,3                               | -                    | 31,7       | -           |
| R200G07              | R200MFG07               | 1000    | 250              | 255             | 236          | 200 | 200            | -       | 343,5                               | -                    | 32,1       | -           |
| R200G08              | R200MFG08               | 1000    | 255              | 260             | 236          | 200 | 200            | -       | 351,6                               | -                    | 32,5       | -           |
| R200G09              | R200MFG09               | 1000    | 260              | 265             | 236          | 200 | 200            | -       | 359,8                               | -                    | 32,9       | -           |
| R200G10              | R200MFG10               | 1000    | 265              | 270             | 236          | 200 | 200            | -       | 368                                 | -                    | 33,4       | -           |
| R200G10R             | R200MFG10R              | 1000    | 270              | 270             | 236          | 200 | 200            | -       | 368                                 | 28                   | 33,4       | 21,09       |
| R200G11              | R200MFG11               | 1000    | 270              | 275             | 236          | 200 | 200            | -       | 388,4                               | -                    | 33,6       | -           |
| R200G12              | R200MFG12               | 1000    | 275              | 280             | 236          | 200 | 200            | -       | 396,1                               | -                    | 34,0       | -           |
| R200G13              | R200MFG13               | 1000    | 280              | 285             | 236          | 200 | 200            | -       | 403,8                               | -                    | 34,5       | -           |
| R200G14              | R200MFG14               | 1000    | 285              | 290             | 236          | 200 | 200            | -       | 411,6                               | -                    | 34,9       | -           |
| R200G15              | R200MFG15               | 1000    | 290              | 295             | 236          | 200 | 200            | -       | 419,3                               | -                    | 35,2       | -           |
| R200G16              | R200MFG16               | 1000    | 295              | 300             | 236          | 200 | 200            | -       | 427                                 | -                    | 35,4       | -           |
| R200G17              | R200MFG17               | 1000    | 300              | 305             | 236          | 200 | 200            | -       | 434,8                               | -                    | 36,3       | -           |
| R200G18              | R200MFG18               | 1000    | 305              | 310             | 236          | 200 | 200            | -       | 442,5                               | -                    | 36,6       | -           |
| R200G19              | R200MFG19               | 1000    | 310              | 315             | 236          | 200 | 200            | -       | 450,2                               | -                    | 37,1       | -           |
| R200G20              | R200MFG20               | 1000    | 315              | 320             | 236          | 200 | 200            | -       | 458                                 | -                    | 37,4       | -           |
| R200G20R             | R200MFG20R              | 1000    | 320              | 320             | 236          | 200 | 200            | -       | 458                                 | 21                   | 37,5       | 29,24       |
| R200G30R             | R200MFG30R              | 1000    | 370              | 370             | 236          | 200 | 200            | -       | 542                                 | 21                   | 41,6       | 38,39       |
| 0,5 M KANALER        |                         |         |                  |                 |              |     |                |         |                                     |                      |            |             |
| R200G00RM            | R200MFG00RM             | 500     | 220              | 220             | 236          | 200 | 160            | 125     | 284                                 | 32                   | 19,8       | -           |
| R200G10RM            | R200MFG10RM             | 500     | 270              | 270             | 236          | 200 | 160            | 160     | 368                                 | 32                   | 21,7       | -           |
| R200G20RM            | R200MFG20RM             | 500     | 270              | 270             | 236          | 200 | 160            | 160     | 368                                 | 42                   | 21,7       | -           |

\* Lodrette/vandrette udløb på bestilling.

\*\* U-formet sektion.

\*\*\* Tilgængelige kanaler med blokeringskraver (kode: R200F).

(1) Til tværdæning i tungt trafikerede områder anbefaler vi vores KOMPAQRAIN®-system.

(2) Tilgængeligt udvalg i rustfrit stål. (Kode: R200GX).

# MULTIV+200

## RISTVÆRK

Normale og hælsikrede spalter




Hælsikret trådnæt



Med spalter på langs



Enkelt spalte



Lukket




## LÅSESYSTEM

RAPIDLOCK®. Hurtig låsning uden bolte



Med blokering



| Materiale         | Design                         | Belastning | Kode             | L mm | Bredde mm | Åbning mm  | Enheder x ml | Vægt kg | Indløbsareal cm²/ml | Rapidlock® | Med blokering          | Enheder ml |
|-------------------|--------------------------------|------------|------------------|------|-----------|------------|--------------|---------|---------------------|------------|------------------------|------------|
| DUKTIJL-JERN      | HÆLSIKREDE SPALTER             | C250       | FNHX200RGCM      | 500  | 227       | 8          | 2            | 7,1     | 535                 | (2)        | TR615+ BLOCK-PRG18020T | 8 + 8      |
|                   | SPALTER                        | D400       | FNX200RGDM       | 500  | 227       | 14         | 2            | 7,8     | 920                 | (2)        |                        | 8 + 8      |
|                   | HÆLSIKREDE SPALTER             | D400       | FNHX200RGDM      | 500  | 227       | 8          | 2            | 8,3     | 544                 | (2)        |                        | 8 + 8      |
|                   | HÆLSIKREDE LANGSGÅENDE SPALTER | D400       | FNLHX200RGDEM    | 500  | 227       | 8          | 2            | 9,9     | 503                 | (2)        |                        | 8 + 8      |
|                   | LUKKET                         | D400       | FC200RGDEM       | 500  | 227       | -          | 2            | 8,5     | -                   | (2)        |                        | 8 + 8      |
| GALVANISERET STÅL | HÆLSIKRET TRÅDNÆT (1)          | C250       | GEHX200RGC       | 1000 | 227       | 30 x 10    | 2            | 10,6    | 1453                | (2)        |                        | 8 + 8      |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL200ROD        | 1000 | 231       | 9,8 / H105 | 1            | 11,0    | 98                  | (2)        | (3)                    | -          |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL200RODH150    | 1000 | 231       | 9,8 / H150 | 1            | 12,6    | 98                  | (2)        | (3)                    | -          |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL200RODH200    | 1000 | 231       | 9,8 / H200 | 1            | 14,5    | 98                  | (2)        | (3)                    | -          |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL200RODE18     | 1000 | 231       | 18 / H105  | 1            | 11,1    | 180                 | (2)        | (3)                    | -          |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL200RODH150E18 | 1000 | 231       | 18 / H150  | 1            | 13,9    | 180                 | (2)        | (3)                    | -          |
|                   | ENKELT SPALTE (1)              | D400       | GRL200RODH200E18 | 1000 | 231       | 18 / H200  | 1            | 14,5    | 180                 | (2)        | (3)                    | -          |

(1) Fås i rustfrit stål, se design


(1) Integreret i kanalen  
(2) Understøttet

## SUMPENHEDER



| Kode                 |                      | L mm | H mm | Bredde mm | Sideudløb Ø mm | Udløb fortl Ø mm | Sumpenheder | Vægt kg |
|----------------------|----------------------|------|------|-----------|----------------|------------------|-------------|---------|
| Galvaniserede kanter | Kanter af duktiljern |      |      |           |                |                  |             |         |
| AR200G               | AR200MFG             | 500  | 550  | 236       | 160/200        | 110              | 1           | 42,2    |

## SPAND



| Kode  |
|-------|
| CR200 |

AR200G TCR200G20MMA AR200G

R200G20 R200G19 R200G18 R200G13 R200G12 R200G11 R200G11 R200G12 R200G13 R200G18 R200G19 R200G20

Arqueta AR200G Diámetro de Salida 110/160/200

KANAL AF POLYMERBETON MED PRÆHÆLDNING PÅ 0,5 %

- Selvrensende effekt.
- Minimal vedligeholdelse

## HÆLDNINGSDESIGN



UDEN HÆLDNING



KASCADEHÆLDNING



0,5 % PRÆHÆLDNING








VARIERET HÆLDNING



# MULTIV+200

## ENDEDÆKSLER

|                                                                                     | Kanal-kode               | Materiale         | Åben                |      |          | Lukket         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------|----------|----------------|
|                                                                                     |                          |                   | Kode                | Ø mm | Tilbehør | Kode           |
|    | R200GH8                  | GALVANISERET STÅL | -                   | -    | -        | TR200H8C       |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | -                   | -    | -        | THPR200GH8C    |
|    | R200GH12                 | GALVANISERET STÅL | -                   | -    | -        | TR200H12C      |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | -                   | -    | -        | THPR200GH12C   |
|    | R200G000R<br>R200MFG000R | GALVANISERET STÅL | TR200000A           | 110  | -        | TR200000C      |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G000AJ (1)   | 110  | Samling  | THPR200G000C   |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G000AT (1)   | 110  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG000AJ (2) | 110  | Samling  | THPR200MFG000C |
|    | R200G00R<br>R200MFG00R   | POLYMERBETON      | THPR200MFG000AT (2) | 110  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | GALVANISERET STÅL | TR20000A            | 160  | -        | TR20000C       |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G00AJ (1)    | 160  | Samling  | THPR200G00C    |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G00AT (1)    | 160  | Rør      | -              |
|   | R200G10R<br>R200MFG10R   | POLYMERBETON      | THPR200MFG00AJ (2)  | 160  | Samling  | THPR200MFG00C  |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG00AT (2)  | 160  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | GALVANISERET STÅL | TR20010A            | -    | -        | TR20010C       |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G10AJ (1)    | 160  | Samling  | THPR200G10C    |
|  | R200G20R<br>R200MFG20R   | POLYMERBETON      | THPR200G10AT (1)    | 160  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG10AJ (2)  | 160  | Samling  | THPR200MFG10C  |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG10AT (2)  | 160  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | GALVANISERET STÅL | TR20020A            | -    | -        | TR20020C       |
|  | R200G30R<br>R200MFG30R   | POLYMERBETON      | THPR200G20AJ (1)    | 160  | Samling  | THPR200G20C    |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G20AT (1)    | 160  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG20AJ (2)  | 160  | Samling  | THPR200MFG20C  |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG20AT (2)  | 160  | Rør      | -              |
|  | R200G30R<br>R200MFG30R   | GALVANISERET STÅL | TR20030A            | -    | -        | TR20030C       |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G30AJ (1)    | 160  | Samling  | THPR200G30C    |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200G30AT (1)    | 160  | Rør      | -              |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG30AJ (2)  | 160  | Samling  | THPR200MFG30C  |
|                                                                                     |                          | POLYMERBETON      | THPR200MFG30AT (2)  | 160  | Rør      | -              |

\*Endedæksler fås også med kant i rustfrit stål.

(1) Galvaniseret stålkant

(2) Kant af duktiljern

## KONNEKTORER

|                                                                                     | Kanal-kode | Materiale    | Åbne endedæksler  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                     |            |              | Galvaniseret kant | Kant af duktiljern |
|  | R200G00R   | POLYMERBETON | TCR200G00MMA      | TCR200MF00MMA      |
|                                                                                     | R200G10R   | POLYMERBETON | TCR200G10MMA      | TCR200MF10MMA      |
|                                                                                     | R200G20R   | POLYMERBETON | TCR200G20MMA      | TCR200MF20MMA      |
|                                                                                     | R200G30R   | POLYMERBETON | TCR200G30MMA      | TCR200MF30MMA      |

## TILBEHØR


|                                                                                     | Trinenheder |  |                                                                                     | Sikkerhedslås |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                                                                     | Kode        |  |                                                                                     | Kode          | Enheder x kanal |
|  | CER200      |  |  | BLOQPRG18020  | 8               |

Til installation ved højdeændringer i kaskadehældning



# SUMPENHEDER

AR100G / AR100MFG / AR150G / AR150MFG / AR200G / AR200MFG

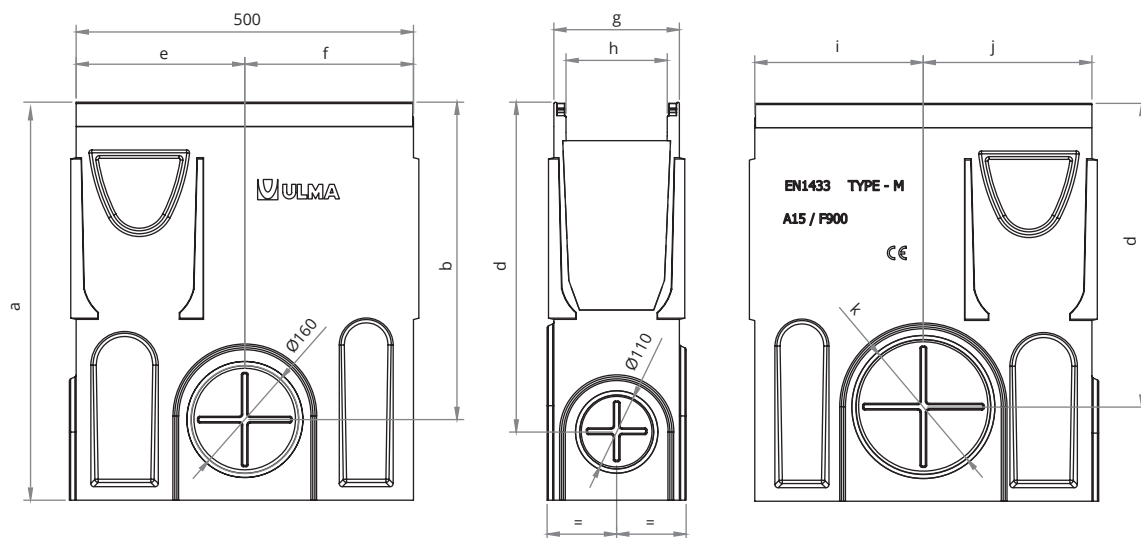

| Kanalkode       | a<br>mm | b<br>mm | c<br>mm | d<br>mm | e<br>mm | f<br>mm | g<br>mm | h<br>mm | i<br>mm | j<br>mm | k<br>mm |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AR100G/AR100MFG | 490     | 370     | 390     | 390     | 250     | 250     | 136     | 100     | 250     | 250     | 110     |
| AR150G/AR150MFG | 590     | 470     | 490     | 450     | 250     | 250     | 186     | 150     | 250     | 250     | 200     |
| AR200G/AR200MFG | 550     | 430     | 460     | 425     | 360     | 140     | 236     | 200     | 140     | 360     | 200     |