


Olie- og fedtudskillere

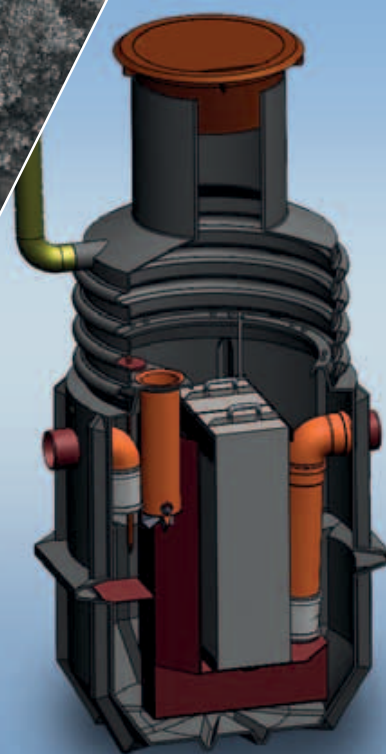

PRODUKTSORTIMENT

Hvorfor er udskillere nødvendige?

De seneste års øgede belastning på det kommunale kloaknet har øget risikoen for kapacitetsproblemer og driftsforstyrrelser, hvilket også medfører stigende omkostninger. For at undgå tilstopning af kloaknet og driftsstop i rensningsanlæg kræver myndighederne, at afsender sørger for, at spildevandet renses for slam, sand, olie/benzin og fedt, inden det ledes videre i det kommunale net.

Olieudskillere

En olieudskiller installeres for at forhindre udslip af uønskede partikler som fx olie og benzin i spildevand- og regnvandsledninger. I spildevandet kan disse partikler forstyrre den biologiske proces i rensningsanlægget, mens det i regnvandsledningerne risikerer at havne i søer og vandløb.

Olieudskiller-systemet består af et sandfang, en udskillerdel og en prøvetagningsbrønd. I sandfangsdelen renses vandet, så sand og slam synker til bunden. I udskilleren filtreres den uønskede olie fra, mens prøvetagningsbrønden installeres for at kommunen kan udtage prøver af spildevandet.

Her kræves ofte olieudskillere:

- Påfyldningspladser for olie og benzin, hvor der overfyldes fra lastvogn til tankanlæg
- Værksteder for biler og landbrugsmaskiner
- Større garageanlæg
- Parkeringspladser
- Salgssteder for dieselolie
- Værksteder for undervognsbehandling
- Vaskepladser for biler og erhvervsmaskiner
- Vaskepladser for landbrugsmaskiner
- Vaskepladser generelt for nedsvivning
- Vaskehaller
- Gulvområder ved kedler i store oliefyrede kedelcentraler
- Værksteder
- Oplags- og rensepladser for autoskrot
- Metalbearbejdning i industri
- Øvrig industri
- Øvrige steder, hvor der kan forekomme olie/benzin i vandet

Olieudskillere deles ind i klasse I og klasse II, alt efter hvor meget olie der efterfølgende må findes i spildevand- og regnvandsledningerne. Det er kommunerne, som afgør, hvilken klasse der kræves installeret i forhold til den enkelte installation. Krav på udformning og dimensionering af olieudskillere beskrives i europastandard EN 858.

Fedtudskillere

Formålet med en fedtudskiller er at opsamle fedt i spildevandet, inden det størkner og dermed øger risikoen for tilstopning af rør og brønde. Et fedtudskilleranlæg består normalt af: Sand/slamfang, fedtudskiller og en prøvetagningsbrønd. Vandet renses ved, at partikler, der er tungere end vand, synker til bunden, mens fedt, som er lettere end vand, flyder ovenpå.

Fedtudskillere skal installeres i alle anlæg, hvor spildevandet ved normal drift indeholder fedt fra:

- Erhvervsmæssige køkkener, fx kroer, hoteller, kantiner, restauranter
- Cateringfirmaer
- Grill og friture
- Fastfood salgssteder
- Pizzarier
- Slagterier
- Sæbefabrikker
- Oliemøller
- Fiskeindustri
- Mejerier
- Øvrige levnedsmiddelvirksomheder
- Bagerier og konditorier
- Forretninger med tilberedning af varm mad
- Pladser og overflader, hvor der forventes spild af fedt/olie
- Øvrige steder, hvor der forekommer fedt i afløbet

Krav på udformning og dimensionering af fedtudskillere beskrives i europastandard EN 1825.

Hvorfor Wavins udskillerprogram?

Wavin tilbyder et produktprogram af olie- og fedtudskillere til favorable priser i et let, men gennemtestet materiale. Programmet indeholder alle de komponenter, der kræves for at lave en godkendt installation.

Indholdsoversigt

Olie- og benzinudskillere	5-8
---------------------------	-----

Fedtudskillere	9-11
----------------	------

Sandfangsbrønde	12-13
-----------------	-------

Bypassbrønde	14-16
--------------	-------

Tilbehør olie- og fedtudskillere	17-19
----------------------------------	-------

Symbolforklaring


Dimension =	Dimension/NS (nominel størrelse)
Di/Di1/Di2 =	Indvendig diameter
Du/Du1 =	Udvendig diameter
Dy1/Dy2 =	Rørbetegnelse
H1/H2/H3 =	Højdemål
L =	Byggelængde rør (Den nyttelængde, hvormed emnet bidrager til rørsystemets længde målt i centerliniens retning)
L1=	Totallængde
Ø =	Diameter
B =	Bredde
C =	Vægt
D =	Opsamling olie/fedt
E =	Slam/sand
Volumen =	Volumen
#=	Leveres på bestilling. Varen tages ikke retur og ordren kan ej annulleres

Som følge af løbende produktudvikling forbeholder Wavin sig ret til ændringer i design, materiale og specifikationer uden varsel. De viste produkttegninger er ikke målfaste.
Alle ubenævnte mål er i mm.



EuroPEK ROO (klasse 1)

m/lamelfilter og alarm, excl. opførringsrør




Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	B	C	D
3 l/s.	8535602	223203403	1456903	110	110	600/1000	770	700	1300	71	150
6 l/s.	8535604	223203406	1456904	160	160	600/1000	770	700	1300	72	150
10 l/s.	8535605	223203410	1456905	160	160	600/1000	1170	1100	1300	101	150

Automatisk flydelukke

3-10	8537116	223203873									6
------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

EuroPEK ROO Omega (klasse 1)

m/lamelfilter og alarm, excl. opførringsrør




Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	Ø	C	D
15 l/s.	8535479#	223203175	1456908	200	200	600/1000	1730	1650	2170	239	380

Automatisk flydelukke

15 l/s.	8537117	223203876									9
---------	---------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

EuroPEK ROO (klasse 1)


m/lamelfilter og alarm, excl. opførringsrør



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di1	H1	H2	Ø	L	C	D
20 l/s.	8522212#	223203080	1385429	250	250	600/1000	1300	1230	1400	3500	360	520

EuroPEK ROO (klasse 1)


m/lamelfilter og alarm, excl. opførsrør

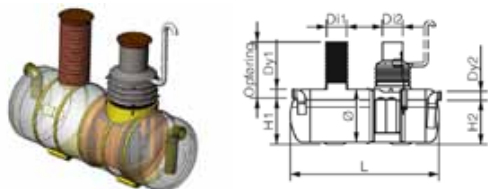

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Di1	Di2	Dy1	Dy2	H1	H2	L	Ø	C	D
30 l/s.	8522213#	223203303	1456913	600	600/1000	250	250	1410	1340	4600	1600	609	900
40 l/s.	8522214#	223203304	1456917	600	600/1000	315	315	1410	1340	6000	1600	765	1200
50 l/s.	8522215#	223203305	1456919	600	600/1000	315	315	1410	1340	7000	1600	877	1400
65 l/s.	8522216#	223203307	1456921	600	600/1000	400	400	1940	1870	5900	2200	1275	1400
80 l/s.	8522217#	223203308	1456922	600	600/1000	400	400	1940	1870	7000	2200	1479	1600
100 l/s.	8522218#	223203310	1456923	600	600/1000	400	400	1940	1870	8700	2200	1742	2100
125 l/s.	8522219#	223203313	1456924	600	600/1000	400	400	1940	1870	11400	2200	2178	3070
150 l/s.	8522220#	223203315	1456925	600	600/1000	400	400	1940	1870	13000	2200	2437	3520

EuroPEK ROO Kombi (klasse 1)

m/lamelfilter og alarm, excl. opførsrør

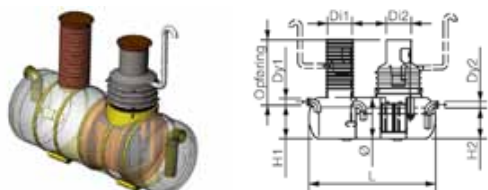

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di1	Di2	H1	H2	L	Ø	C	D	E
3 l/s.	8512259#	223203903	1458570	110	110	600	600/1000	860	790	3100	1000	212	250	600
6 l/s.	8512260#	223203906	1458571	160	160	600	600/1000	860	790	3100	1000	219	250	600
10 l/s.	8535461#	223203910	1458572	160	160	600	600/1000	1300	1230	4000	1400	406	350	2000
15 l/s.	8535607#	223203915	1458573	200	200	600	600/1000	1300	1230	6620	1400	566	520	4500
20 l/s.	8535608#	223203920	1458574	250	250	600	600/1000	1300	1230	5050	1400	491	520	2000

EuroPEK ROO Kombi (klasse 1)

m/lamelfilter og alarm, excl. opførsrør




Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Di1	Di2	Dy1	Dy2	H1	H2	L	Ø	C	D	E
30 l/s.	8535611#	223203930	1458575	600	600/1000	250	250	1410	1340	6400	1600	841	900	3000
40 l/s.	8535614#	223203940	1458579	600	600/1000	315	315	1410	1340	8300	1600	1060	1200	4000
50 l/s.	8535617#	223203950	1458584	600	600/1000	315	315	1410	1340	9900	1600	1230	1400	5000
65 l/s.	8535619#	223203965	1458588	600	600/1000	400	400	1940	1870	7900	2200	1665	1400	6500
100 l/s.	8535622#	223203999	1458597	600	600/1000	400	400	1940	1870	11800	2200	2311	2100	10000

Olje- og benzinudskillere

TEGRA olie /benzinudskiller KL.1 f/trafiklast


m/coalescensfilter og flydestop



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Di1	Du	Du1	H	H1	H2	H3	C
3 l/s.	0543010	223202003	5687375	110	110	1000	638	1100	697	2019	1096	1146	197	177

TEGRA olie /benzinudskiller KL.1 f/trafiklast


m/coalescensfilter og flydestop



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Di1	Du	Du1	H	H1	H2	C
6 l/s.	0543015#	223202006	5687376	160	160	1250	600	1830	752	2102	1275	1325	233

PEK (Klasse 2)


inkl. alarm OilSET 1000, excl. opførselsrør



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	C	D
3 l/s.	8535566	223203803	1458973	110	110	600/1000	770	700	90	150
6 l/s.	8535568	223203806	1458974	160	160	600/1000	770	700	72	150
10 l/s.	8535569	223203810	1458977	160	160	600/1000	1170	1100	101	150

PEK (klasse 2)


Inkl. alarm OILSET 1000, excl.opføringsrør

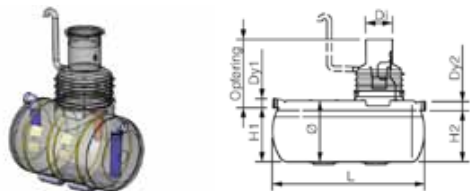

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	L	Ø	C	D
15 l/s.	8525650#	223203615	1460364	200	200	600/1000	1300	1230	2500	1400	225	350
20 l/s.	8525651#	223203620	1460368	250	250	600/1000	1300	1230	3500	1400	315	520
30 l/s.	8513212#	223203703	1460386	250	250	600/1000	1410	1340	3800	1600	442	640
40 l/s.	8513214#	223203704	1460414	315	315	600/1000	1410	1340	5100	1600	589	920
50 l/s.	8522073#	223203705	1460419	315	315	600/1000	1410	1340	5100	1600	712	1250
65 l/s.	8525852#	223203707	1460425	400	400	600/1000	1940	1870	5100	2200	1007	1300
80 l/s.	8525853#	223203708	1460462	400	400	600/1000	1940	1870	6900	2200	1298	1800
100 l/s.	8525854#	223203710	1460467	400	400	600/1000	1940	1870	9700	2200	1750	2600
125 l/s.	8525721#	223203713	1460471	400	400	600/1000	1940	1870	13000	2200	2282	3500

TEGRA Olje-/benzinudskiller F/trafiklast (klasse 2)


uden coalescensfilter

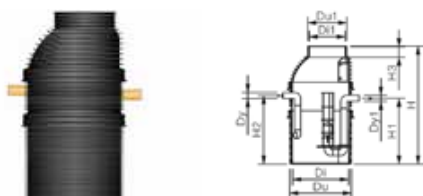

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Di1	Du	Du1	H	H1	H2	H3	C
ø1000 mm uden flydestop til trafiklast														
3 l/s.	0543017#	223202033	5687377	110	110	1000	638	1100	697	2019	1096	1146	197	214
ø1000 mm med flydestop til trafiklast														
3 l/s.	0543020#	223202063	5687379	110	110	1000	638	1100	697	2019	1096	1146	197	203

TEGRA Olje-/benzinudskiller F/trafiklast (klasse 2)

uden coalescensfilter

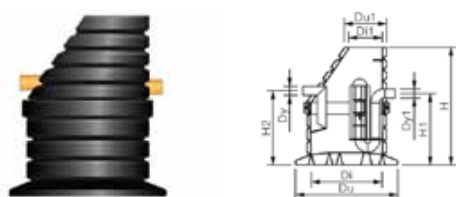


Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Di1	Du	Du1	H	H1	H2	C
ø1250 mm uden flydestop til trafiklast													
6 l/s.	0543021#	223202066	5687380	160	160	1250	600	1830	752	2102	1275	1325	230
ø1250 mm med flydestop til trafiklast													
6 l/s.	0543018#	223202036	5687378	160	160	1250	600	1830	752	2102	1275	1325	232

Fedtudskillere

EuroREK Omega


med slamfang, excl opføringsrør

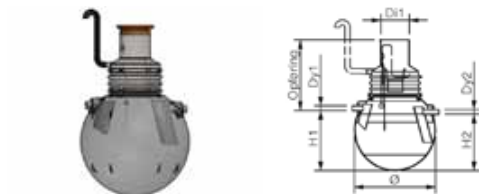

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di1	H1	H2	Ø	C	D	E
inkl. alarm												
4 l/s.	8522294	223201204	1386683	110	110	600/1000	1300	1210	1750	141	165	400
10 l/s.	8522296	223201210	1386686	160	160	600/1000	1750	1640	2170	219	425	1000
eksl. alarm												
4 l/s.	8522282	223201224	1460491	110	110	600/1000	1300	1210	1750	138	165	400


EuroREK

med slamfang, excl.opføringsrør

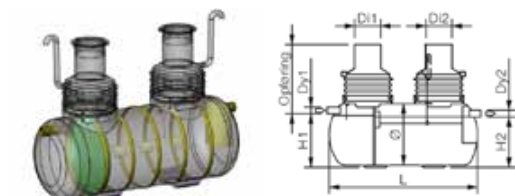


Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di1	Di2	H1	H2	Ø	L	C	D	E
15 l/s.	8514015#	223201515	1386671	200	200	600/1000	600/1000	1370	1300	1600	4200	527	830	1650
20 l/s.	8514020#	223201520	1386672	200	200	600/1000	600/1000	1370	1300	1600	6500	744	1000	2160
25 l/s.	8514025#	223201525	1386675	200	200	600/1000	600/1000	1970	1900	2200	5100	1011	1400	2630

TEGRA fedtudskiller f/trafiklast

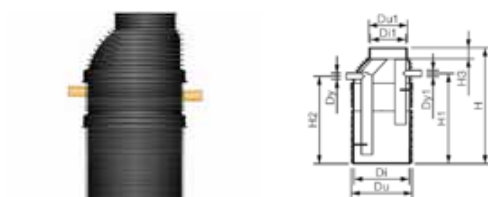


Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Di1	Du	Du1	H	H1	H2	H3	C
2 l/s.	0543000	223201002	5687388	110	110	1000	638	1100	697	2019	1557	1507	197	143

TEGRA fedtudskiller f/trafiklast


Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Di1	Du	Du1	H	H1	H2	C
4 l/s.	0543005	223201004	5802755	160	160	1250	600	1830	752	2352	1525	1575	254

EuroREK SL


Til indv. installation, inkl. slamfang , eksl. tømmerør, boks og alarm



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	H1	H2	L	B	C	D	E
2 l/s.	8537072	223201302	1460498	110	110	1150	1070	1640	750	105	80	200

EuroREK SL


Til indv. installation, inkl. slamfang , eksl. tømmerør, boks og alarm



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	H1	H2	L	B	C	D	E
4l/s.	8537174	223201404		110	110	1150	1070	2070	750	140	160	400

EuroREK SL


Til indv. installation, inkl. slamfang , eksl. tømmerør, boks og alarm



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	H1	H2	L	B	H	C	D	E
7l/s.	8537176#	223201407		110*/110	110*/110	1150*/1150	1070*/1070	1640*/2070	750*/750	1670	262	280	900

EuroREK SL


Til indv. installation, inkl. slamfang , eksl. tømmerør, boks og alarm

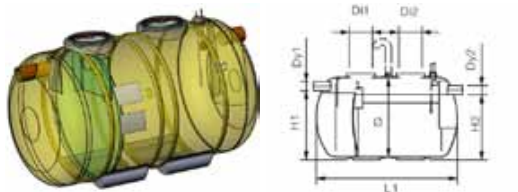

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di1	Di2	H1	H2	Ø	L1	C	D	E
10 l/s.	8525761#	223201310	1460507	160	160	455/382	455/382	1230	1160	1400	3400	314	375	1235
25 l/s.	8525762#	223201325	1460513	200	200	455/382	455/382	1990	1920	2200	5100	1219	1400	2630

EuroHEK Omega


excl.opføringsrør



E	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	Ø	C
2000	8515122	223200521	1392203	160	160	1000/600	1280	1200	1750	140
4000	8511525	223200541	1392211	160	160	1000/600	1730	1650	2170	218
4000	8511526#	223200542	1392213	200	200	1000/600	1730	1650	2170	216
5000	8511527#	223200550	1392216	110	110	1000/600	1820	1750	2200	251
5000	8511528#	223200551	1392217	160	160	1000/600	1820	1750	2200	253
5000	8511529#	223200552	1392218	200	200	1000/600	1820	1750	2200	254

EuroHEK GAP


Inkl. Alarm, ekskl. Opføringsrør



E	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	Ø	L	C
2500	8522361	223208125	1461617	160	110	600	930	880	1000	3740	178
6500	8522410#	223208167	1461618	160	160	600	1410	1360	1600	4000	414
6500	8522412#	223208165	1461619	200	200	600	1410	1360	1600	4000	417
8000	8522427#	223208166	1461620	250	250	600	1410	1360	1600	4900	511
10000	8522433#	223208160	1461608	110	110	600	1410	1360	1600	6100	618
10000	8522439#	223208161	1461609	200	200	600	1410	1360	1600	6100	615
10000	8522441#	223208162	1461610	250	250	600	1410	1360	1600	6100	626
10000	8522443#	223208163	1461614	315	315	600	1410	1360	1600	6100	632
10000	8522445#	223208164	1461616	400	400	600	1410	1360	1600	6100	652

Sandfang GAP

EuroHEK inkl. Alarm Ekskl. Opføringsrør



E	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	L	Ø	C
15000	8511538#	223208152	1461622	200	200	600/1000	1930	1880	4900	2200	205
15000	8511539#	223208154	1461624	315	315	600/1000	1930	1880	4900	2200	276
20000	8522486#	223208202	1461626	200	200	600/1000	1930	1880	6400	2200	1116
20000	8522488#	223208203	1461627	250	250	600/1000	1930	1880	6400	2200	1127
20000	8522491#	223208204	1461630	315	315	600/1000	1930	1880	6400	2200	1133
20000	8522494#	223208205	1461636	400	400	600/1000	1930	1880	6400	2200	1136

Sandfangsbrønde


Sandfang GAP

EuroHEK inkl. Alarm Ekskl. Opføringsrør

E	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	L	Ø	C
30000	8522505#	223208304	1461638	315	315	600/1000	1930	1880	9300	2200	1625
30000	8522509#	223208305	1461639	400	400	600/1000	1930	1880	9300	2200	1658

Sandfangsbrønd PE


incl. opføringsrør ø 425 mm

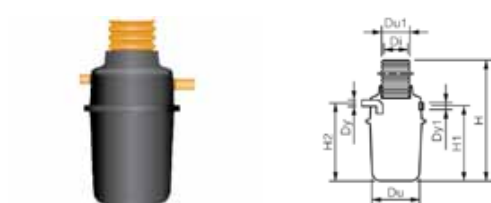

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Di	Du	Du1	H	H1	H2	C
625x110	0543040	223200062	5687381	110	110	425	805	476	2446	1255	1305	72
625x160	0543042	223200063	5687382	160	160	425	805	476	2446	1230	1280	76

FRW Basic Bypass


Uden automatisk flowregulator, excl opføringsrør



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Dy3	Di	H1	H2	H3	C
6/18	8525851#	223207006	1468457	200	160	200	600/1000	330	280	480	67
10/30	8525794#	223207010	1468458	200	160	200	600/1000	330	280	480	67
15/45	8525795#	223207015	1468459	250	200	250	600/1000	330	280	480	67
20/60	8525796#	223207020	1468461	250	250	250	600/1000	330	280	480	67
30/90	8525797#	223207030	1468462	315	250	315	600/1000	330	280	480	67
40/120	8525798#	223207040	1468463	315	315	315	600/1000	330	280	480	67

FRW Basic Bypass


Uden automatisk flowregulator, ekskl. opføringsrør



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Dy3	Di	H1	H2	H3	Ø	C
50/150	8522710#	223206050	1469491	400	315	400	600/1000	700	650	850	1780	138
65/195	8522714#	223206065	1469492	400	400	400	600/1000	900	850	1100	2170	216
80/240	8522717#	223206080	1469487	500	400	500	600/1000	900	850	1100	2250	251
100/300	8522719#	223206100	1469494	500	400	500	600/1000	900	850	1100	2250	251
125/375	8522721#	223206125	1469488	500	400	500	600/1000	900	850	1100	2250	261
150/450	8522723#	223206150		500	400	500	600/1000	900	850	1100	2250	262

FRW direct

Flow Control, excl. opføringsrør 1000/800 mm




Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	Ø	C
3 l/s.	8525799#	223206503	1469527	110	110	800/1000	330	280	1300	67
6 l/s.	8525722#	223206506	1469532	160	160	800/1000	330	280	1300	67
10 l/s.	8525723#	223206510	1469533	160	160	800/1000	330	280	1300	67
15 l/s.	8525724#	223206515	1469534	200	200	800/1000	330	280	1300	67
20 l/s.	8525725#	223206520	1469535	250	250	800/1000	330	280	1300	57
30 l/s.	8525726#	223206530	1469536	250	250	800/1000	330	280	1300	67

Bypassbrønde / Flow Control

FRW direct


Flow Control



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	Ø	C
40 l/s.	8525727#	223206540	1469677	315	315	800/1000	700	650	1780	138
50 l/s.	8525728#	223206550	1469678	315	315	800/1000	700	650	1780	138
65 l/s.	8525729#	223206565	1469679	400	400	800/1000	900	850	2170	250
80 l/s.	8525730#	223206580	1469680	400	400	800/1000	900	850	2250	256
100 l/s.	8525731#	223206600	1469681	400	400	800/1000	900	850	2250	256
125 l/s.	8525732#	223206625	1469686	400	400	800/1000	900	850	2250	256
150 l/s.	8525733#	223206650	1469687	400	400	800/1000	900	850	2250	256

EuroNOK

inkl. opføringsrør 900-1300 mm

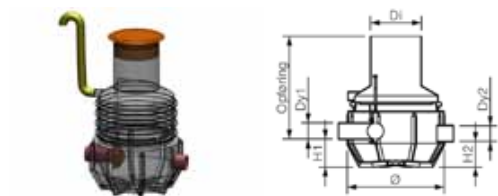

Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy1	Dy2	Di	H1	H2	Ø	C
200	8525742#	223211200	1461640	200	200	600/1000	330	300	1160	66
250	8525746#	223211250	1468454	250	250	600/1000	330	300	1160	67
315	8525750#	223211315	1468456	315	315	600/1000	330	300	1160	67

Prøvetagningsbrønd for udskillere


Di	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dy	Dy1	Du	H1	H2	H3	C
425	0543030	223204011	5687385	110	110	476	1750	550	250	19
425	0543035	223204016	5687386	160	160	476	1750	550	250	20


Tømmerør


Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
8533005#	223209175	1469690

Forankringsbånd

B	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	L
35	0542779#	223187935		5000


Overgang for ø1000/1250 mm kegle til ø600 mm opføringsrør



Dy	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Dimension	L1	Du
595	0542565	223209261	5802767	1000	300	730
595	0542560#	223209260	5802766	1250	300	695

Erstatningsfilter

f/ Tegra olie- og benzinudskillere



L1	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Du	Di
1000	0543050	223209010	5802759	366	266

Filter Omega olieudskillere



Dimension	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
6 l/s.	8522298#	223209016	1469692
10 l/s.	8522299#	223209020	1469696

PP opføringsrør

Korruget



Dy	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.	Du	H1
600	0513805	191939601	5649779	670	
600	0513815	191939602	5649780	670	
600	0513830	191939606	5649782	670	

Gummiring


600	6095480	191939660	5649783
-----	---------	-----------	---------

Oliebestandig

600	6095481	191939661	1443590
-----	---------	-----------	---------

EuroHUK 600/1000 opføringsrør


L	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
900 - 1300	8531009	223209080	1458978
1300-1700	8531013	223209081	1458980
1700-2100	8531014	223209082	1458981
2100-2500	8531021	223209083	1458983

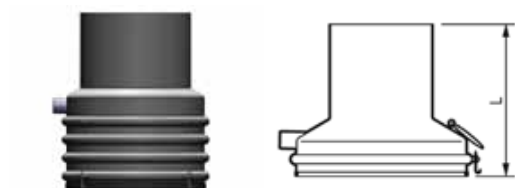EuroHuk 800/1000 opføringsrør


L	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
900 - 1300	8531030#	223209090	1469722
1300-1700	8531031#	223209091	1469724
1700-2100	8531032#	223209092	1469726
2100-2500	8531033#	223209093	1469728

Tilbehør olie- og fedtudskillere

OilSET - 1000

F/lagtykkelse



Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
-----------	---------	---------

8504002	223209800	5687390
---------	-----------	---------

SET - 2000

F/lagtykkelse og overløb



Dime	Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
------	-----------	---------	---------

	0543093	223209810	5802760
--	---------	-----------	---------

Labcom 200 modem



Wavin nr.	VVS nr.	TUN nr.
-----------	---------	---------

8523004#	223209850	1469730
----------	-----------	---------

Olie- og fedtudskillere



Overlegen under overfladen

Wavins produkter er ikke synlige i hverdagen. Skjult i vægge, gulve og under veje, parkeringspladser og landbrugsarealer bringer vores produkter moderne komfort ind i hverdagen - en komfort, som vi mennesker betragter som en selvfølge, men som kun kan bibringes gennem innovative, solide og sikre rørsystemer.

Vores rørsystemer er ofte usynlige i hverdagen – men det er Wavin ikke. Vi vil være på forkant med vores kunders ønsker og behov – ikke kun hvad produkter og systemer angår. Et godt produkt er ikke kun et spørgsmål om at leve op til kundens funktionelle ønsker og krav, men i ligeså høj grad også et spørgsmål om at vi giver kunden den rette rådgivning og den rigtige logistikløsning.

Vores holdning er, at viden og udvikling først kommer til sin ret, når miljøet tages med i betragtning. Dette kommer til udtryk i vores systemer, som på én gang er sikre og miljøvenlige at fremstille, installere, bruge og vedligeholde.

Wavin er repræsenteret i 29 europæiske lande og har med produktion i de fleste af disse lande adgang til et omfattende produktprogram.

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1
DK-8450 Hammel

T: +45 8696 2000
F: +45 8696 9461
wavin@wavin.dk