

EAN: 6414150075551  
VVS (Denmark): 704431114

[www.oras.com/dk/products/oras/product/8720F](http://www.oras.com/dk/products/oras/product/8720F)



Alessi Sense by Oras køkkenarmatur med svingtud og justerbar luftblander.

Funktion: armaturet åbnes ved et let tryk på toppen, hvorefter det er åbent i 6 sek. Ved at trykke på armaturet i længere tid, er det åbent i 1 minut. Ved at trykke på armaturet i 4 sek., aktiveres rengøringsfunktionen og armaturet er lukket i 20 sekunder.

Armaturet er udstyret med betjeningsvenlig temperaturregulering, der også fungerer som mængdebegrænser. Armaturet kan også åbnes manuelt på temperaturreguleringen for, at tappe enten varmt eller koldt vand - hvis armaturet ikke lukkes manuelt, sker det automatisk efter 5 min. Fast strømforsyning med stikproptransformer 230/12 V. Designet af Rodrigo Torres.

F = fleksible slanger.

- Køkken
- Tiptronic, Stikprop transformere
- DeckMounted
- Krom/Hvid
- Svingtud
- Temperaturreguleringsgreb
- Flexslanger
- Justerbare indstillinger (med magnetnøgle)

## Tekniske data

### Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa	<b>0.14 l/s</b>
Tryk tab (0.1 l/s)	<b>155 kPa</b>

### Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbejdsdruk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilslutningsstørrelse	<b>G3/8</b>
ItemProjection	<b>200 mm</b>
ItemMaterial	<b>brass</b>

### Software indstillinger


Automatisk skylning	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automatisk skylleperiode	<b>30 s (10 s - 600 s)</b>
Max. løbetid	<b>6 s (4-60 s) / 60 s (30-600 s)</b>
Max. løbetid (manuel funktion)	<b>5 min (1 min - 25 min)</b>



### Elektroniske attributter

Elektrisk tilslutning	<b>230 / 12 V</b>
-----------------------	-------------------


### Bestemmelser

EMC Direktiv	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standard	<b>EN 15091</b>
Støjklasse	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Beskyttelsesklasse	<b>IP 44</b>

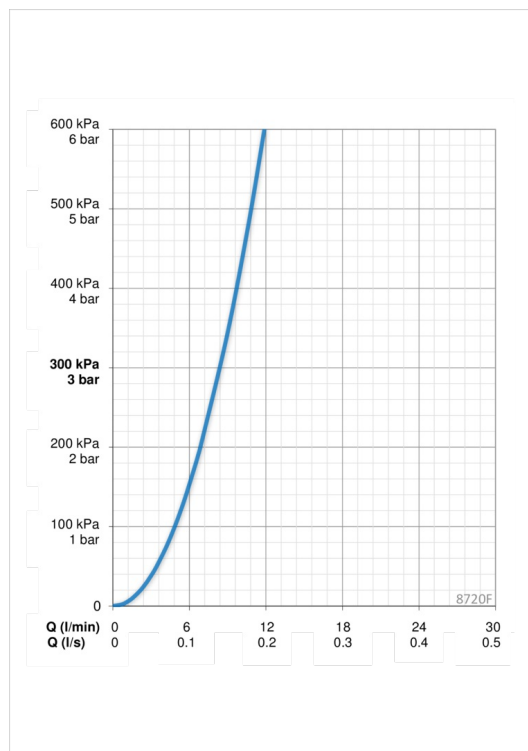

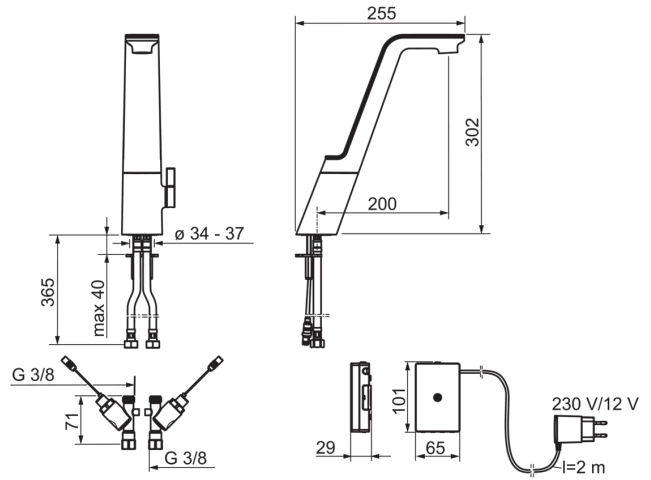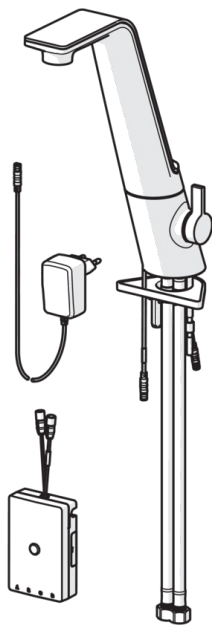

## Reservedele

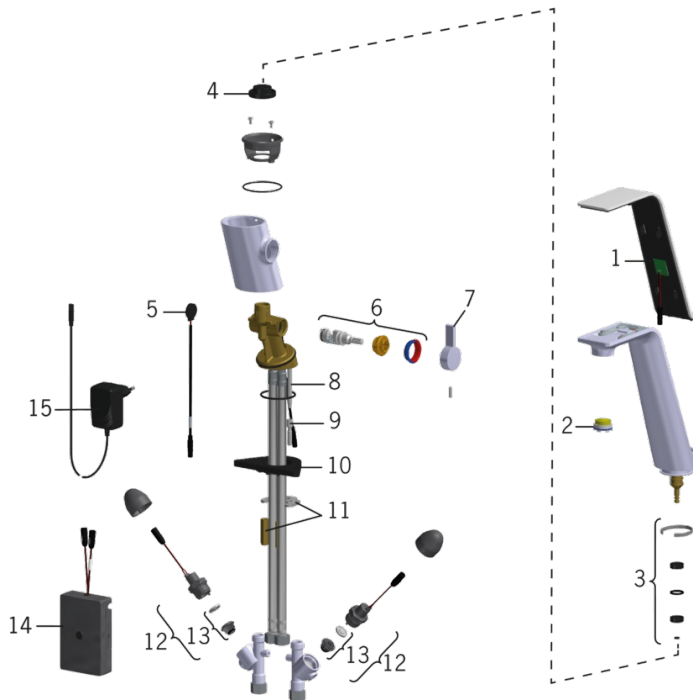

## SP8720F

	Kode	VVS (Denmark)
01	601792V	745131180
02	601287V	745131984
03	601751V	745131182
04	601749V	745131183
05	601790V	745131184
06	601752V	745131185
07	601753V	745131187
08	158747/10	745131901
09	158893	745131353
10	158825	745131904
11	158697	745131430
12	601884V-F	745131177
13	601512V	745131991
14	602292V	745131178
15	199500	704283790