Altech

RADIATOR

Med dens diskrete form og elegante linier giver en Altech Radiator både komfort og stemning. Radiatoren er udstyret med fire ½" tilslutninger og leveres med komplet montagesæt. Altech Radiator leveres i farven standard hvid, RAL 9010. Radiatoren gennemgår en moderne behandlings proces, som giver en stærk og holdbar overflade.

Model:	Kompakt radiator
Typer:	11 & 22
Højder:	400, 500 & 600
Længder:	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800 & 2000
Dybder:	51,5 & 106,0
Max. driftstryk:	10 bar
Prøvetryk:	13 bar
Tilslutninger:	4 x ½"
Materiale:	Stål, St.12.03, 1,25 mm
Overfladebehandling:	Kataforesisk grundmaling og elektrostatisk pulverbehandling
Standardfarve:	Hvid, RAL 9010
Bærebøjler:	Svejste (euronorm)
Max. driftstemperatur:	110°C
Montering:	L-vægbæringer

Montagesættet består af L-vægbæringer, rawlplugs, skruer, udluftningsventil & prop.
Længden af radiatoren bestemmer antallet af vedlagte bæringer.
Til kompakt radiatorerne medfølger desuden aftapningsventil.

Hver Altech Radiator emballeres i pap og genbrugs-plast, som beskytter mod transportskader. Det anbefales at plastikfilmen forbliver på radiatoren under montagen.

VVS NUMRE OG YDELSER
Temp. sæt 70/40/20

Højde	400	500		600	
Model	C	L	C	L	C
Type	22	11	22	11	22
Længde	Ydelse pr. BD nr.	Ydelse pr. BD nr.	Ydelse pr. BD nr.	Ydelse pr. BD nr.	Ydelse pr. BD nr.
400		BD nr. 32 6205.104 201	BD nr. 32 6215.404 362	BD nr. 32 6206.104 234	BD nr. 32 6216.404 420
500		BD nr. 32 6205.105 252	BD nr. 32 6215.405 452	BD nr. 32 6206.105 293	BD nr. 32 6216.405 524
600	BD nr. 32 6214.406 451	BD nr. 32 6205.106 302	BD nr. 32 6215.406 543	BD nr. 32 6206.106 351	BD nr. 32 6216.406 629
700			BD nr. 32 6215.407 633		BD nr. 32 6216.407 734
800	BD nr. 32 6214.408 601	BD nr. 32 6205.108 403	BD nr. 32 6215.408 723	BD nr. 32 6206.108 468	BD nr. 32 6216.408 839
900			BD nr. 32 6215.409 814		BD nr. 32 6216.409 944
1000	BD nr. 32 6214.410 751	BD nr. 32 6205.110 504	BD nr. 32 6215.410 904	BD nr. 32 6206.110 585	BD nr. 32 6216.410 1049
1100			BD nr. 32 6215.411 995		BD nr. 32 6216.411 1154
1200	BD nr. 32 6214.412 902	BD nr. 32 6205.112 604	BD nr. 32 6215.412 1085	BD nr. 32 6206.112 703	BD nr. 32 6216.412 1259
1400	BD nr. 32 6214.414 1052	BD nr. 32 6205.114 705	BD nr. 32 6215.414 1266		BD nr. 32 6216.414 1468
1600	BD nr. 32 6214.416 1202	BD nr. 32 6205.116 806	BD nr. 32 6215.416 1447		BD nr. 32 6216.416 1678
1800	BD nr. 32 6214.418 1352		BD nr. 32 6215.418 1628		BD nr. 32 6216.418 1888
2000	BD nr. 32 6214.420 1503	BD nr. 32 6205.120 1008	BD nr. 32 6215.420 1809		BD nr. 32 6216.420 2098

Altech

RADIATOR

STANDARD OG KOMPAKT RADIATORER (TYPE 11-22) MONTERET MED L-VÆGBÆRINGER

POSITION FOR BÆRINGER

RAD. LÆNGDE	A	B	C	D
400	116			116
500	116			116
600	116			116
700	116			116
800	116			116
900	116			116
1000	116			116
1100	116			116
1200	116			116
1400	116			116
1600	116	668	700	116
1800	116	768	800	116
2000	116	868	900	116

B	H	H1
400	345	205
500	445	305
600	545	405

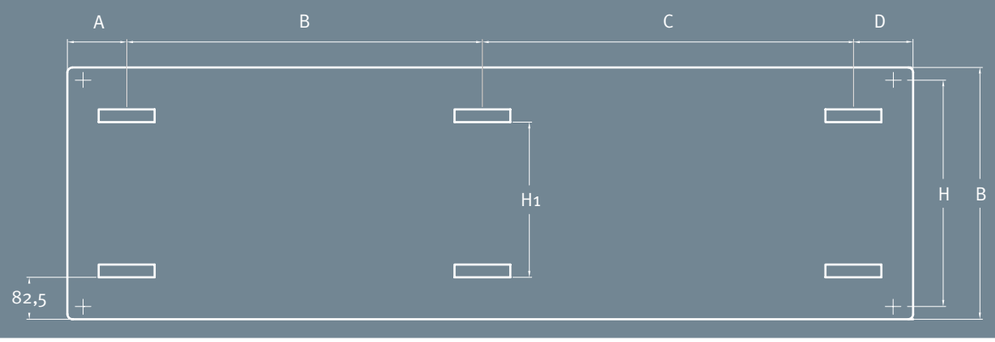

MÅLSKITSE - BÆREBØJLER OG TILSLUTNINGER

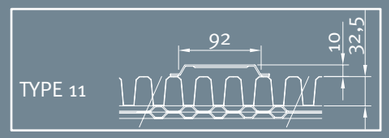

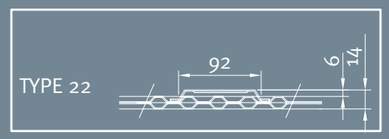



AFSTAND MUR - CENTRUM AF TILSLUTNINGER

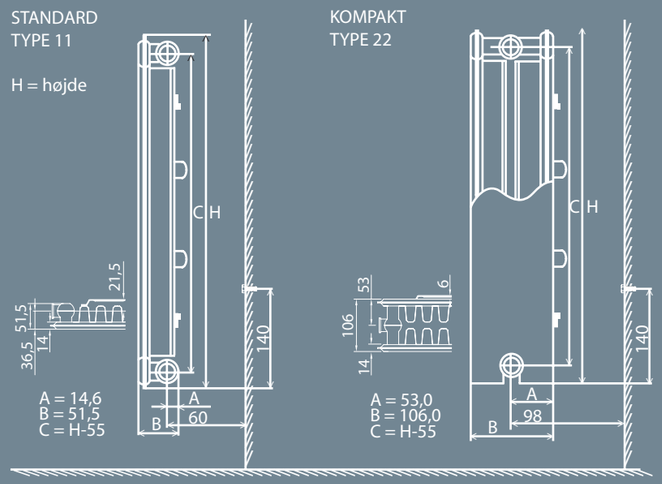
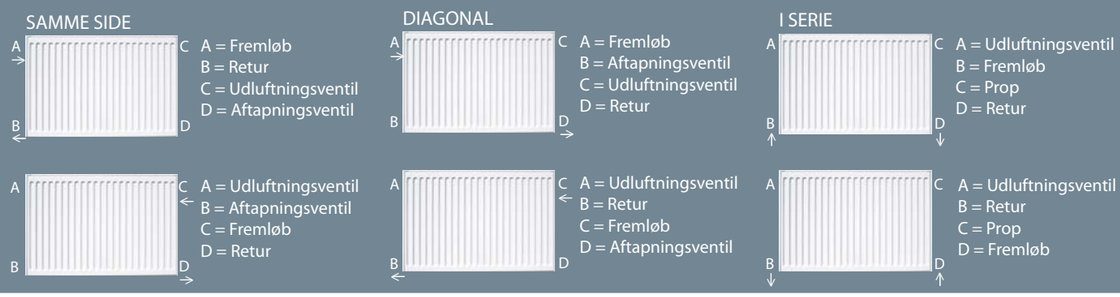
MULIGHEDER FOR TILSLUTNING
STANDARD OG KOMPAKT