

Miniafløb til klinke og betongulve. Vandrette uden sideindløb


2.05

NB! Ønskes der betongulv med vådrumsmembran - se side 2.06 og 2.08

MaxiFlex MiniMaxi Gulvafløb 50 mm

Gulvafløb i PP-plast m/drejelig indstøbningsflange og vandlås. Højde 119 mm. Evt. forhøjelse sker m/ramme VVS nr.153453-126/926 eller 153453-127 (se forrige side).


Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
50	119	200	154,2	30
VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	VA-godkendt.	
153461-112	4035143	5708854611124	Leveres m/syrefast rustfri rist/ramme.	

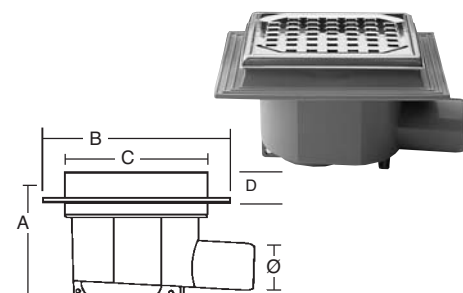

MaxiFlex MiniMaxi Gulvafløb 75 mm


Gulvafløb i PP-plast m/drejelig indstøbningsflange og vandlås. Højde 119 mm. Evt. forhøjelse sker m/ramme VVS nr.153453-126/926 eller 153453-127 (se forrige side).

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
75	119	200	154,2	15
VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	VA-godkendt.	
153461-113	4035150	5708854611131	Leveres m/syrefast rustfri rist/ramme.	

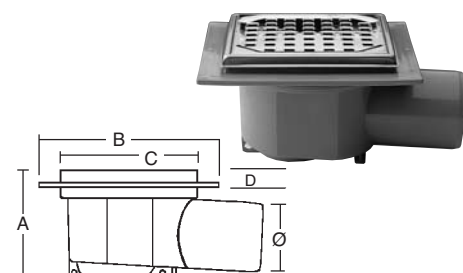

MaxiFlex Tragt for vandlukke til MiniMaxi


VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.	A (mm)	B (mm)	Grå PP-plast for vandlukke til 153461 O-ring
153463-843	4035184	5708854638435	78	130	
153461-110		5708854611100			

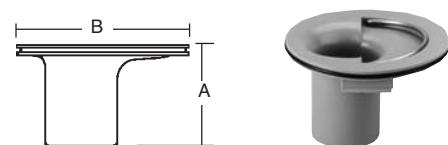

MaxiFlex Mini-klinke afløbsskål 32 mm

100 x 100 mm Afløbsskål i PP-plast med indstøbningsflange. Uden vandlås. Max. afløbning 0,4 L/sek. Højde 69 mm. Afløbsskålen er selvtømmende. **VA-godkendt.**


Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
32	69	100	90	80	53
VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.			
153485-902	4034765	5708854859021	Med hvid ABS rist/ramme.		
153485-932	4034773	5708854859328	Med forkromet ABS rist/ramme.		

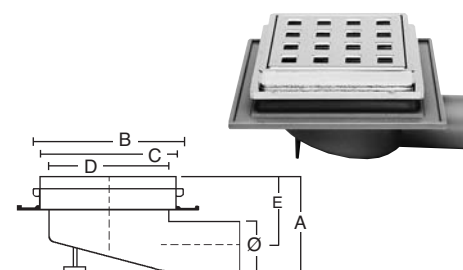

MaxiFlex Mini-klinke afløbsskål 32 mm


100 x 100 mm Afløbsskål i PP-plast med indstøbningsflange. Uden vandlås. Max. afløbning 0,4 L/sek. Højde 58 mm. Afløbsskålen er selvtømmende. **VA-godkendt.**

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
32	58	100	94	78	42
VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.			
153485-962	8108573	5708854859625	Leveres m/syrefast rustfri rist/ramme.		

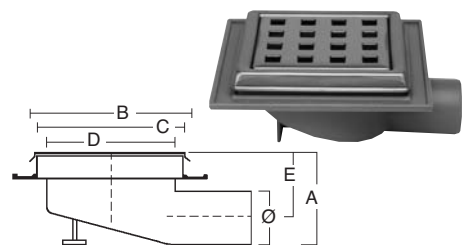

MaxiFlex Tilbehør til Mini-klinke afløbsskål 32 mm

VVS nr.	TUN nr.	EAN nr.		
153872-080	8108581	5708854720802	Syrefast rustfri rist/ramme 100x100 mm	
153876-112	4034443	5708854761126	Ramme i hvid ABS 100 x 100 mm	
153879-110	4034450	5708854791109	Ramme i forkromet ABS 100 x 100 mm	
153881-112	4034468	5708854811128	Rist i hvid ABS 80 x 80 mm	
153881-412	4034476	5708854814129	Rist i forkromet ABS 80 x 80 mm	



Rammen skal altid have forbindelse med gulvafløbet og fuges tæt - evt. med Casco syntetic 3980/83, DaMastic 551 eller Bostik 2640. **BRUG ALDRIG SILICONE**