


Betjeningsplade Sigma50

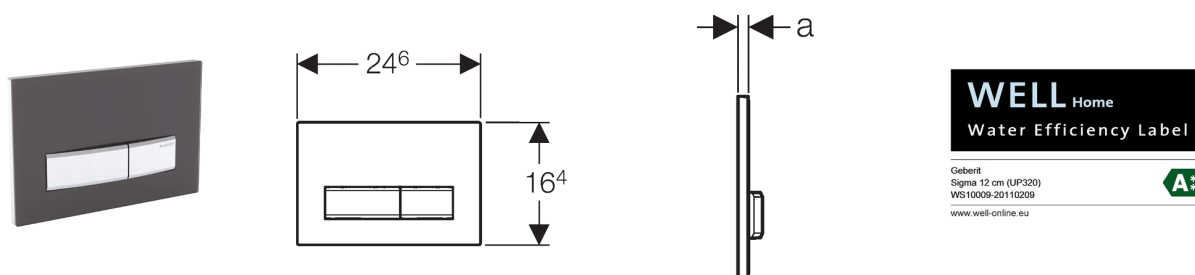

Anvendelse

- Til dobbeltskyl
- Til aktivering af skyl ved indbygningscisterner fra Geberit
- Til indbygningscisterner UP320
- Til frontbetjening
- Til indbygningscisterner UP300
- Til anvendelse sammen med Geberit Sigma indbygningscisterner 8 cm (UP720 og UP700)
- Ikke egnet til anvendelse med Geberit Delta og Kappa indbygningscisterner 12 cm (UP100) og 15 cm (UP200) og Twinline

Tekniske data

Betjeningskraft < 20 N

Indeholdt i leveringen

- Montageramme
- 2 Afstandsbolte
- Trykstænger

Artikel

Varenummer	VVS-nr.	a cm	Farve
115.788.11.5	617093700	1,26	alpinhvid
115.788.DW.5	617093711	1,26	dybsort RAL 9005
115.788.SD.5	617093740	1,36	Røgfarvet spejlglas
115.788.SE.5	617093747	1,36	Grønsatineret glas
115.788.SQ.5	617093745	1,36	Glas umbra
115.788.GH.5	617093721	1,16	Børstet krom
115.788.00.5	617093790	0,96	Kundespecifik